




散热系列

FILTER WIND WINDOW




G130-通风过滤网组 | FILTER FAN

*搭载德国ebmpapst风机

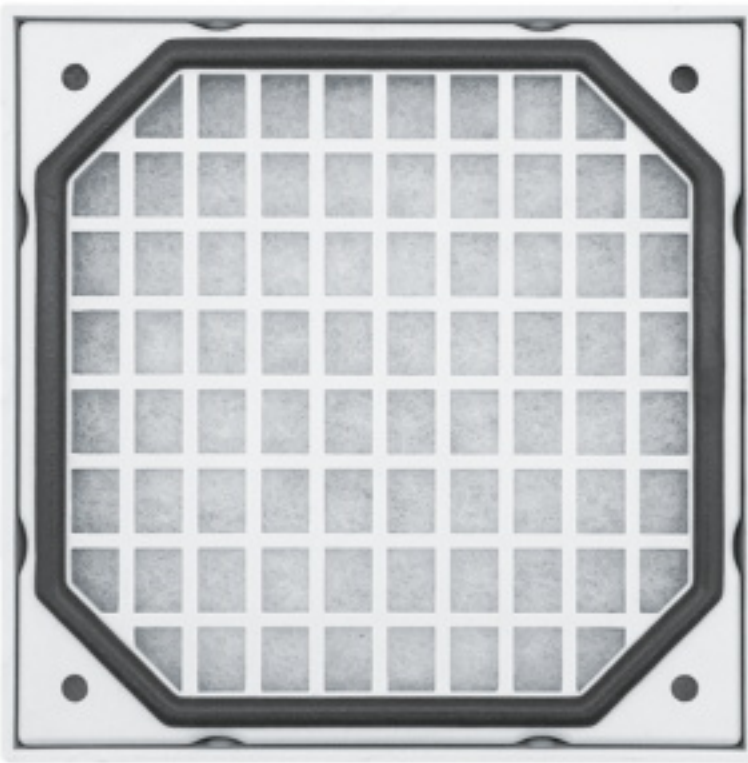

CHIMEI  **RAMPF**
discover the future **ebmpapst**

技术参数 | PARAMETER

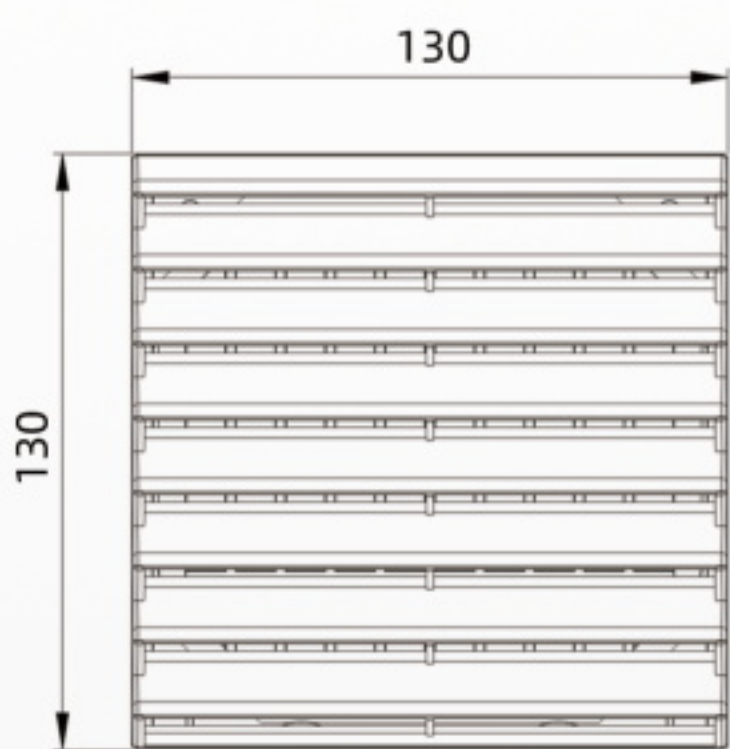


风扇及过滤器
FAN AND FILTER



风扇及过滤器
FAN AND FILTER



出口过滤器
OUTLET FILTER

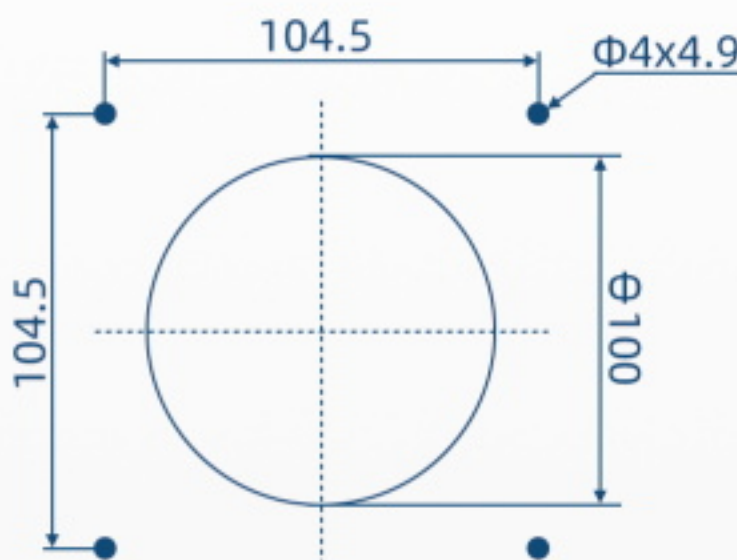


安装剖面
MOUNTING PROFILE

型号 (Model)	G130
外形尺寸 (Dimensions)	130*130*68mm
电压/频率 (Voltage/Frequency)	220V 50/60Hz
功率 (Power)	12W
电流 (Electric current)	0.2A
噪声水平 (Noise)	33dB (A)
无组合风量 (Non resistance air volume)	80m³/h
组合风量 (Combined air volume)	30m³/h
工作温度 (The use of bearing)	-20~+60°C
重量 (Weight)	0.64kg
除尘率 (Dust removal rate)	87%
颜色 (Colour)	RAL7035
可配风机 (Available fan)	120*120
过滤棉等级 (Grade of filter cotton)	G4
防护等级 (IP code)	IP54
安规认证 (Certificate)	CE、EMC、RoHS

G205-通风过滤网组 | FILTER FAN

*搭载德国ebmpapst风机

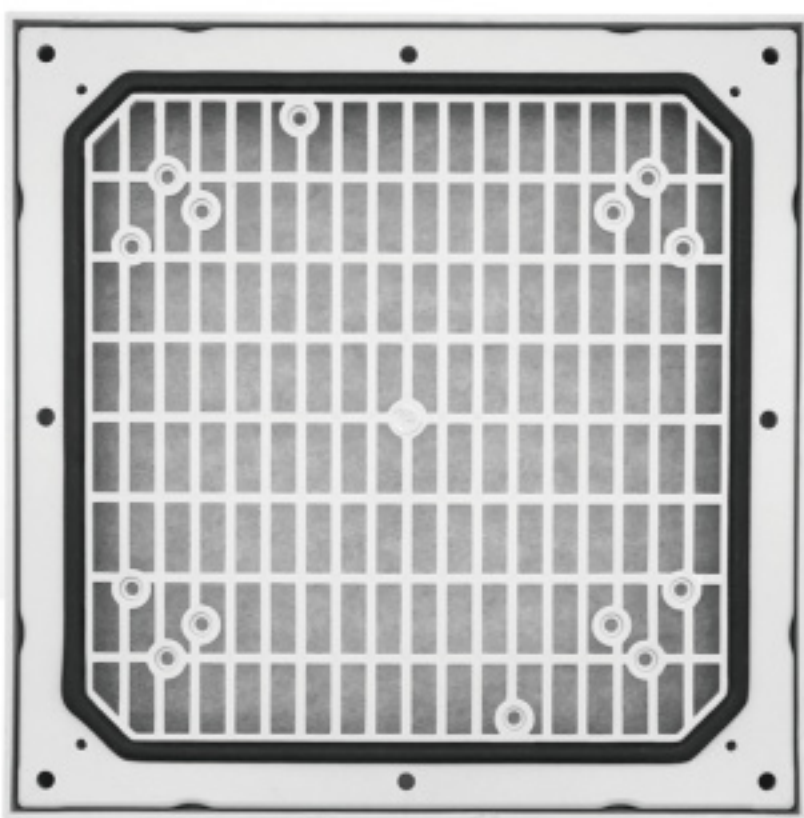


CHIMEI


RAMPF
discover the future

ebmpapst

技术参数 | PARAMETER

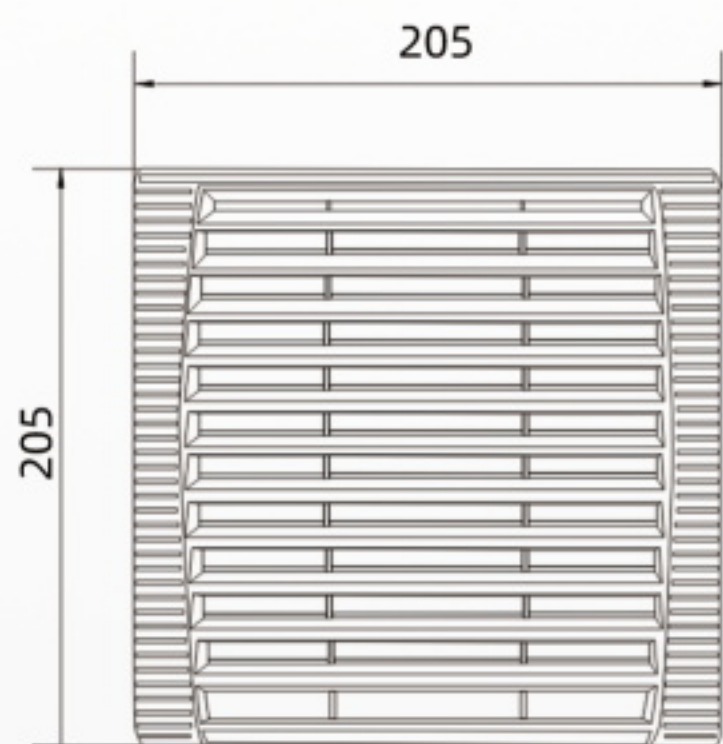


风扇及过滤器
FAN AND FILTER

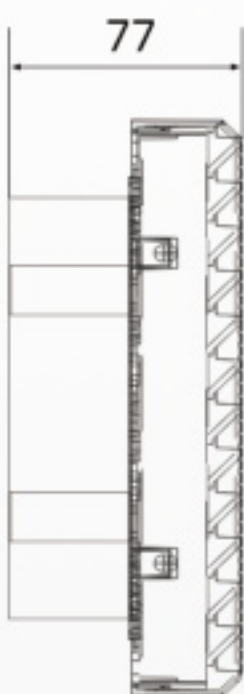

风扇及过滤器
FAN AND FILTER



出口过滤器
OUTLET FILTER

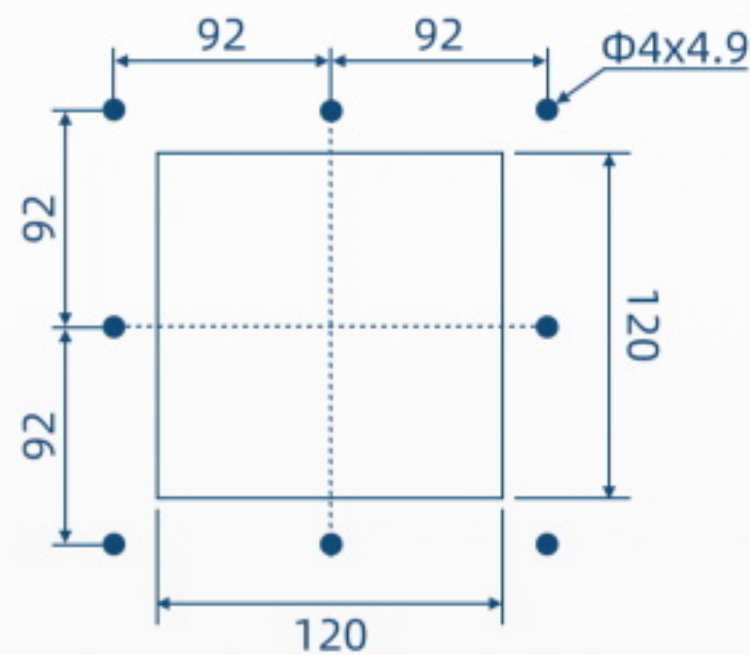

安装剖面
MOUNTING PROFILE

型号 (Model)	G205
外形尺寸 (Dimensions)	205*205*77mm
电压/频率 (Voltage/Frequency)	220V 50/60Hz
功率 (Power)	12W
电流 (Electric current)	0.2A
噪声水平 (Noise)	33dB (A)
无组合风量 (Non resistance air volume)	125m³/h
组合风量 (Combined air volume)	93m³/h
工作温度 (The use of bearing)	-20~+60°C
重量 (Weight)	0.87kg
除尘率 (Dust removal rate)	87%
颜色 (Colour)	RAL7035
可配风机 (Available fan)	120*120
过滤棉等级 (Grade of filter cotton)	G4
防护等级 (IP code)	IP54
安规认证 (Certificate)	CE、EMC、RoHS

G255-通风过滤网组 | FILTER FAN

*搭载德国ebmpapst风机






CHIMEI


RAMPF
 discover the future



技术参数 | PARAMETER

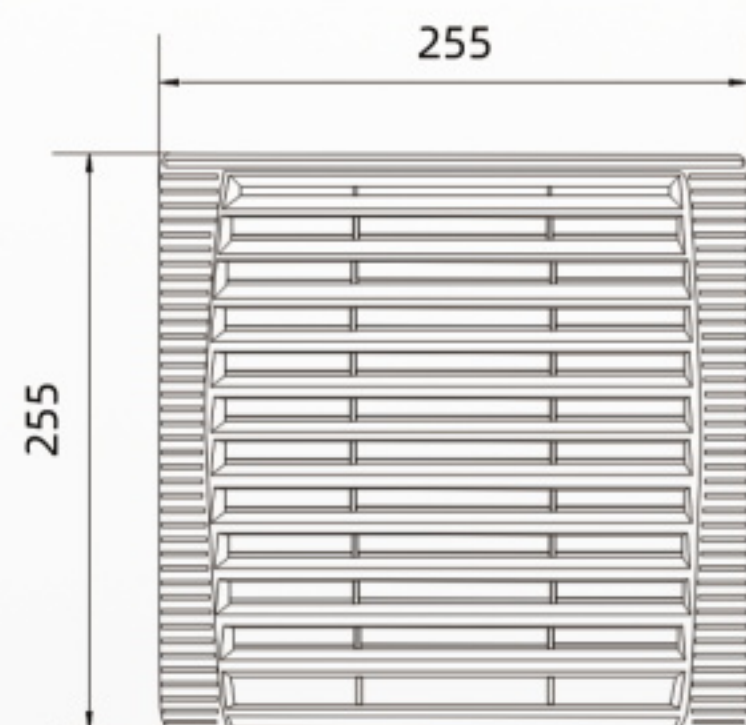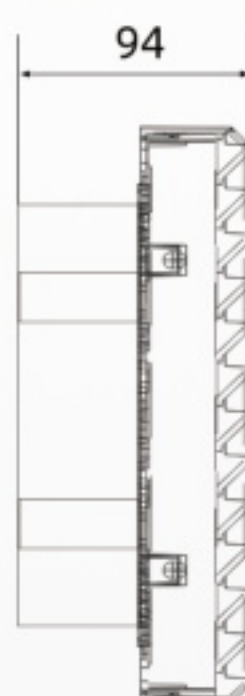

 风扇及过滤器
 FAN AND FILTER

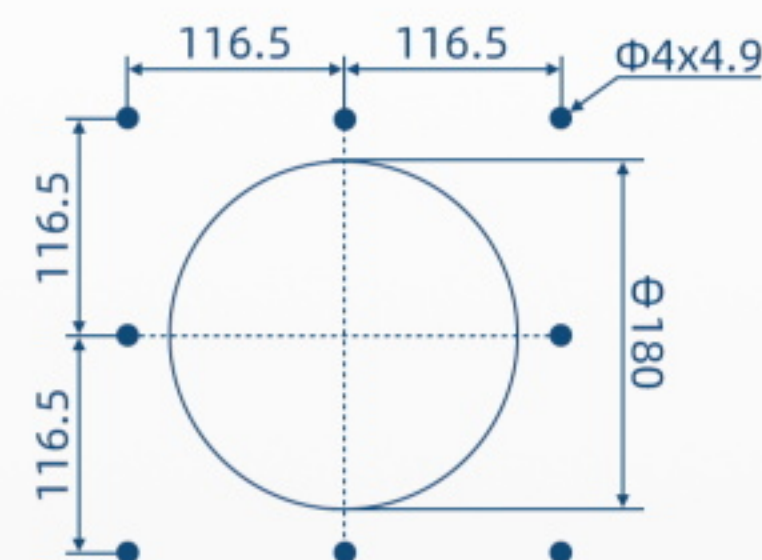 风扇及过滤器
 FAN AND FILTER

 出口过滤器
 OUTLET FILTER

 安装剖面
 MOUNTING PROFILE

型号 (Model)	G255
外形尺寸 (Dimensions)	255*255*94mm
电压/频率 (Voltage/Frequency)	220V 50/60Hz
功率 (Power)	45W
电流 (Electric current)	0.3A
噪声水平 (Noise)	40dB (A)
无组合风量 (Non resistance air volume)	171m ³ /h
组合风量 (Combined air volume)	127m ³ /h
工作温度 (The use of bearing)	-20~+60°C
重量 (Weight)	1.6kg
除尘率 (Dust removal rate)	87%
颜色 (Colour)	RAL7035
可配风机 (Available fan)	150*172
过滤棉等级 (Grade of filter cotton)	G4
防护等级 (IP code)	IP54
安规认证 (Certificate)	CE、EMC、RoHS

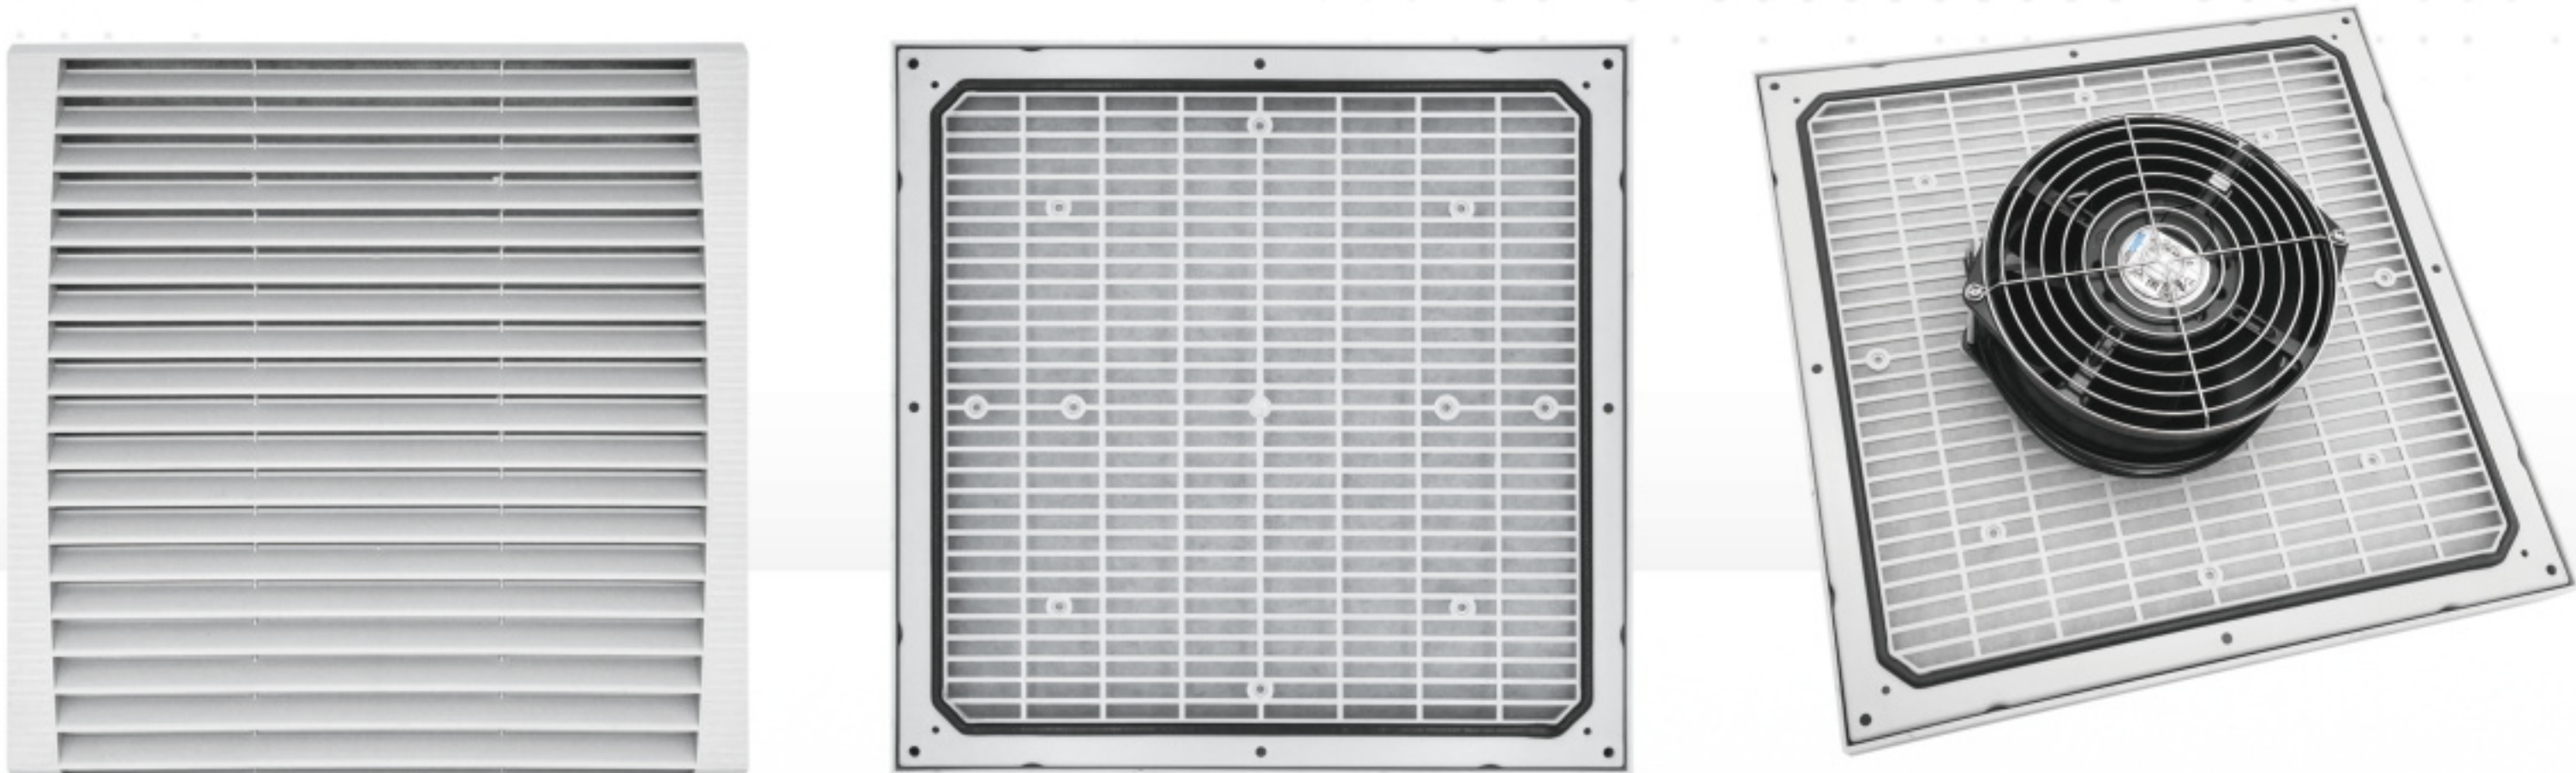
G323-通风过滤网组 | FILTER FAN

*搭载德国ebmpapst风机



CHIMEI  **RAMPF**
discover the future 


技术参数 | PARAMETER

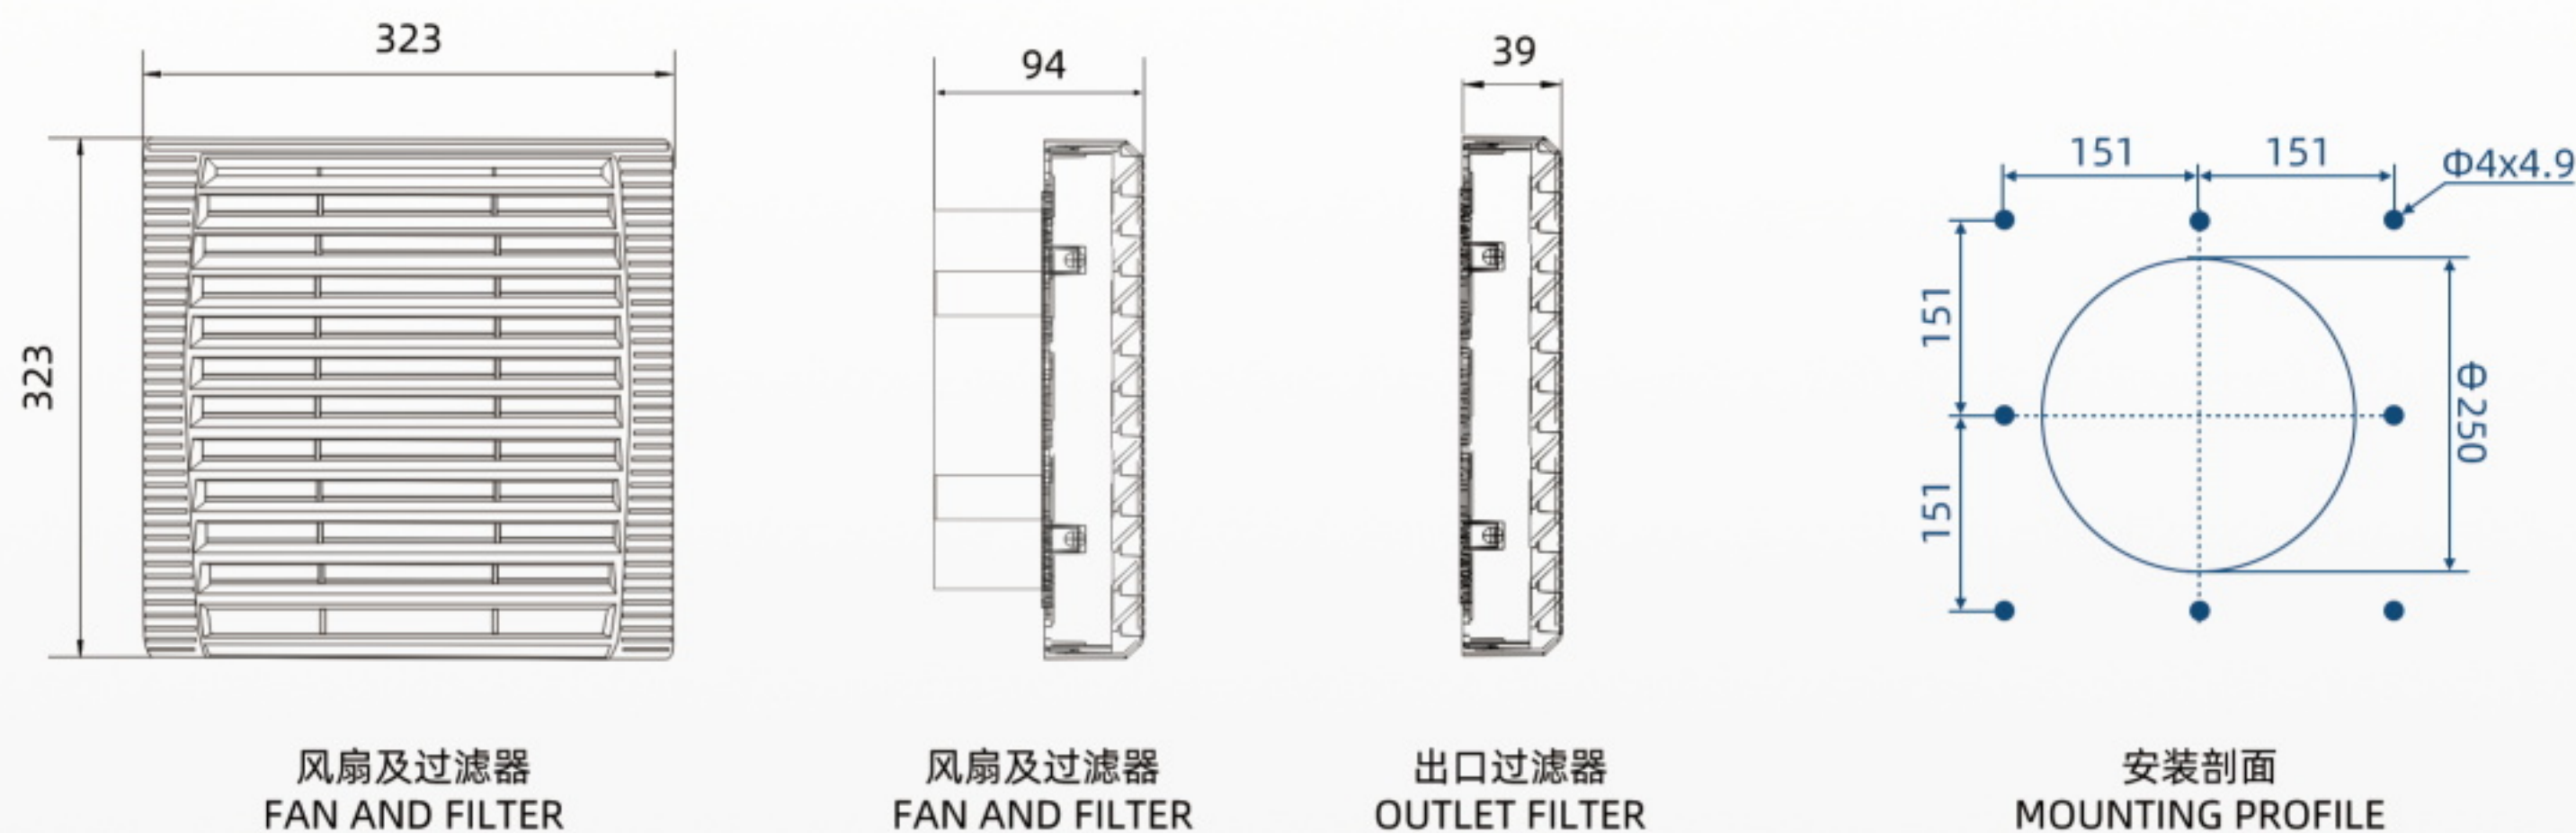

型号 (Model)	G323
外形尺寸 (Dimensions)	323*323*94mm
电压/频率 (Voltage/Frequency)	220V 50/60Hz
功率 (Power)	75W
电流 (Electric current)	0.66A
噪声水平 (Noise)	54dB (A)
无组合风量 (Non resistance air volume)	430m³/h
组合风量 (Combined air volume)	320m³/h
工作温度 (The use of bearing)	-20~+60℃
重量 (Weight)	1.7kg
除尘率 (Dust removal rate)	87%
颜色 (Colour)	RAL7035
可配风机 (Available fan)	150*172、200*200
过滤棉等级 (Grade of filter cotton)	G4
防护等级 (IP code)	IP54
安规认证 (Certificate)	CE、EMC、RoHS


PFB9807-通风过滤网组 | FILTER FAN

*搭载德国ebmpapst风机

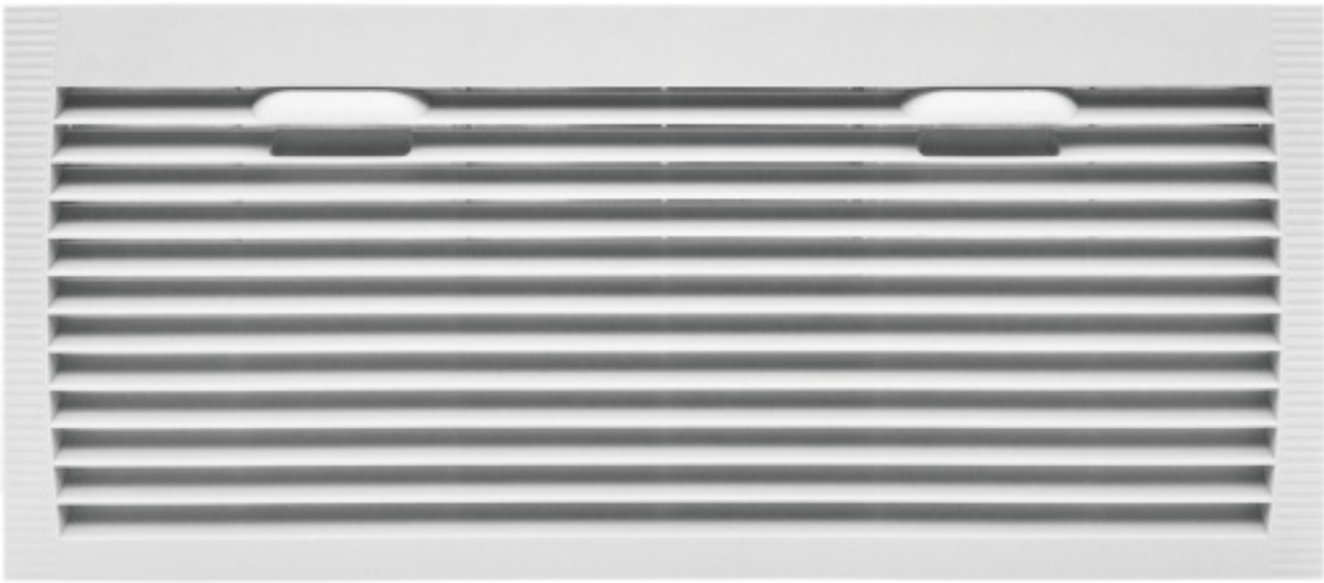


CHIMEI  **RAMPF**
discover the future 

技术参数 | PARAMETER

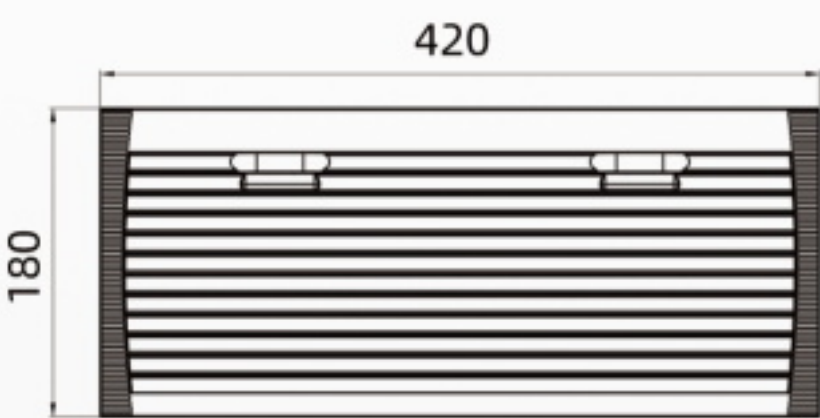


风扇及过滤器
FAN AND FILTER



风扇及过滤器
FAN AND FILTER



出口过滤器
OUTLET FILTER

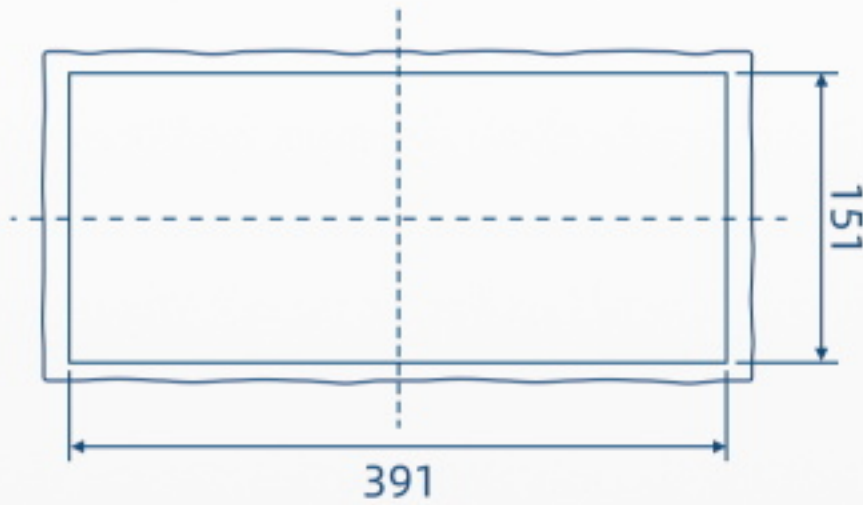

安装剖面
MOUNTING PROFILE

型号 (Model)	PFB9807
外形尺寸 (Dimensions)	420*180*83mm
电压/频率 (Voltage/Frequency)	220V 50/60Hz
功率 (Power)	90W
电流 (Electric current)	0.5A
噪声水平 (Noise)	80dB (A)
无组合风量 (Non resistance air volume)	270m³/h
组合风量 (Combined air volume)	220m³/h
工作温度 (The use of bearing)	-20~+60°C
重量 (Weight)	2.6kg
除尘率 (Dust removal rate)	87%
颜色 (Colour)	RAL7035
可配风机 (Available fan)	120*120、150*172
过滤棉等级 (Grade of filter cotton)	G4
防护等级 (IP code)	IP54
安规认证 (Certificate)	CE、EMC、RoHS


PFB9808-通风过滤网组 | FILTER FAN

*搭载德国ebmpapst风机



CHIMEI  **RAMPF**
discover the future 

技术参数 | PARAMETER

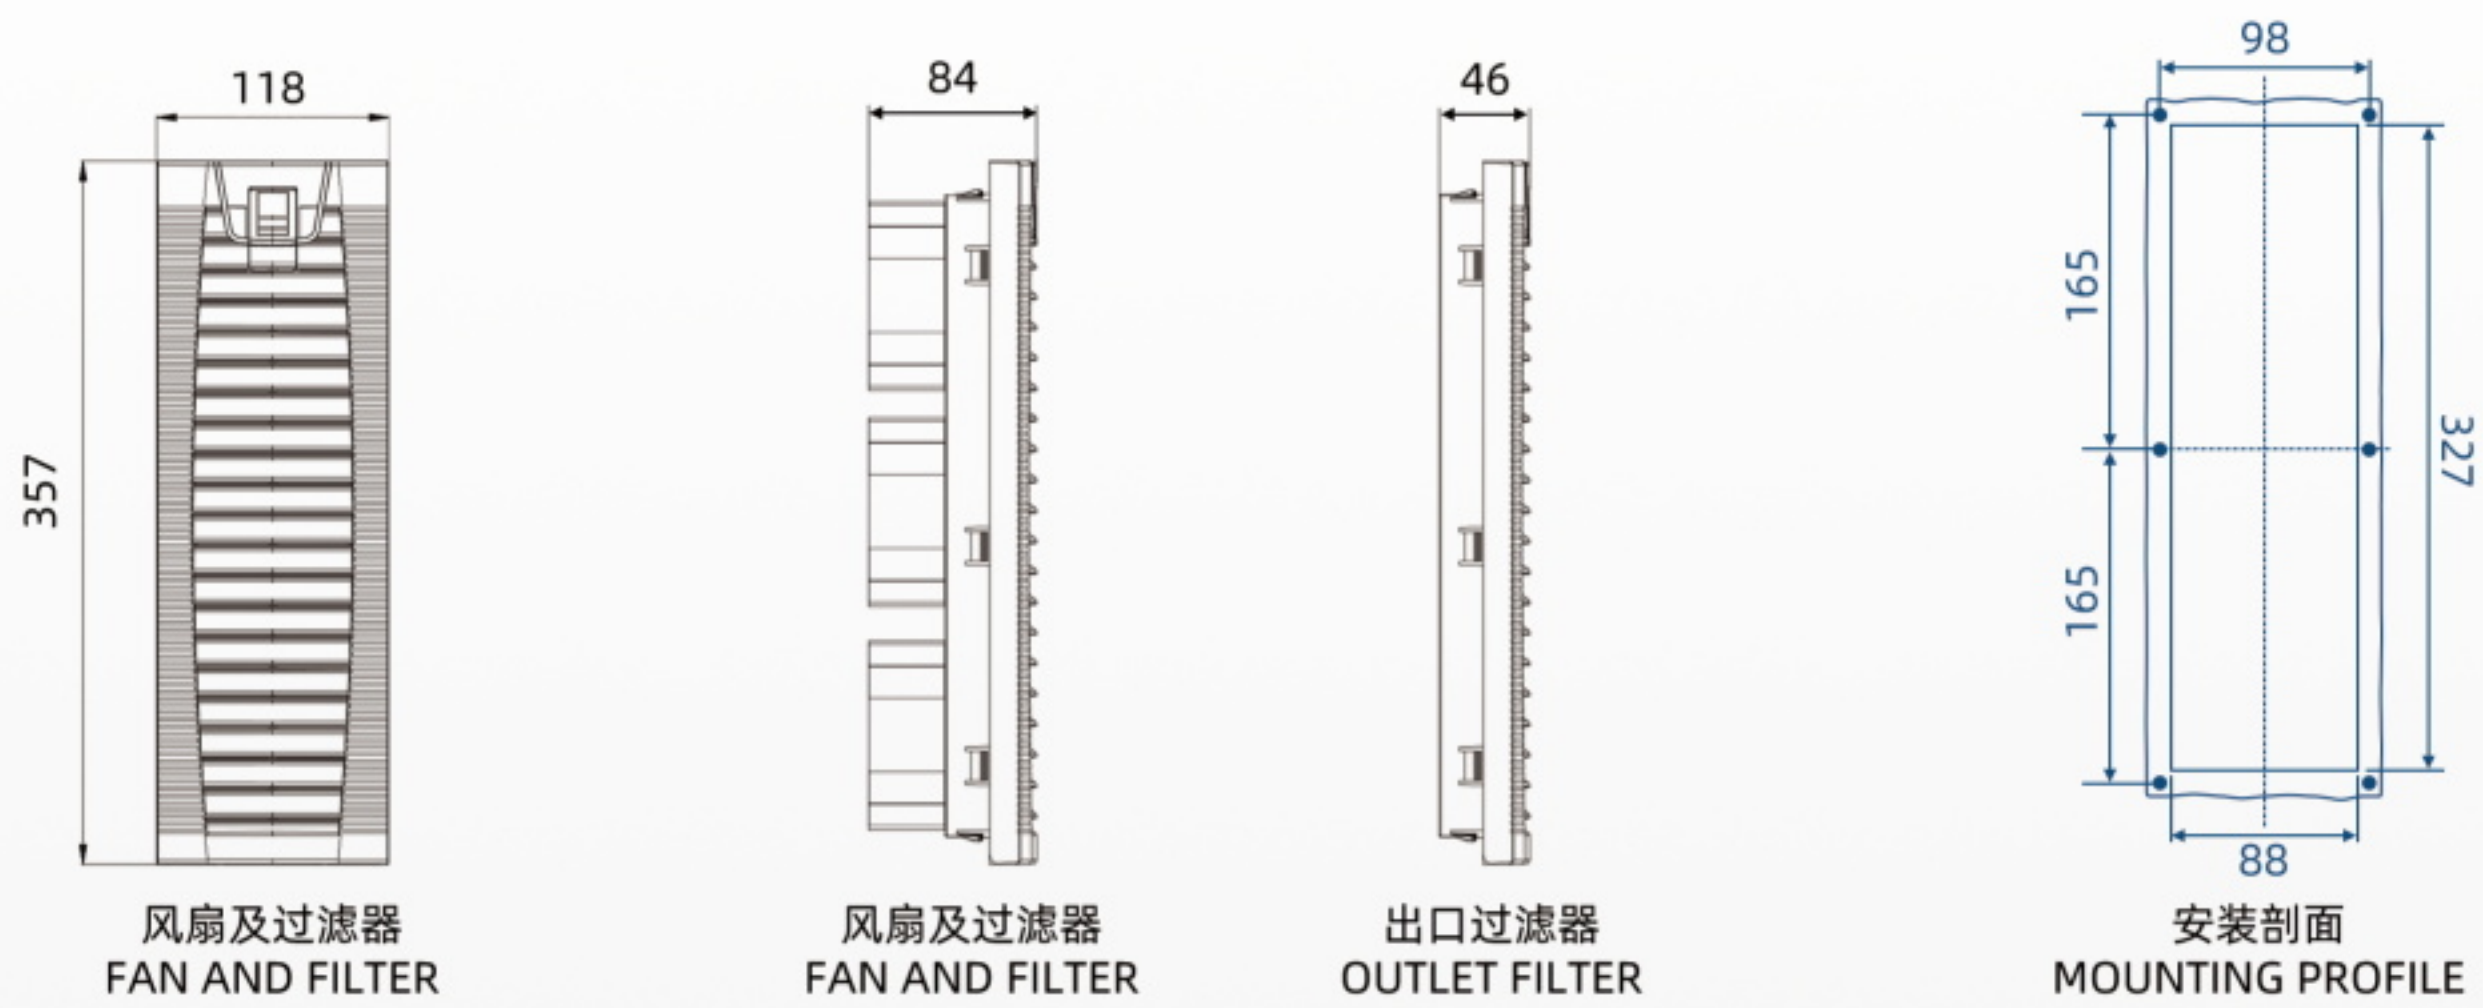

型号 (Model)	PFB9808
外形尺寸 (Dimensions)	118*357*84mm
电压/频率 (Voltage/Frequency)	220V 50/60Hz
功率 (Power)	33W
电流 (Electric current)	0.6A
噪声水平 (Noise)	80dB (A)
无组合风量 (Non resistance air volume)	110m³/h
组合风量 (Combined air volume)	70m³/h
工作温度 (The use of bearing)	-20~+60℃
重量 (Weight)	1.7kg
除尘率 (Dust removal rate)	87%
颜色 (Colour)	RAL7035
可配风机 (Available fan)	80*80
过滤棉等级 (Grade of filter cotton)	G4
防护等级 (IP code)	IP54
安规认证 (Certificate)	CE、EMC、RoHS


PFB9809-通风过滤网组 | FILTER FAN

*搭载德国ebmpapst风机



CHIMEI  **RAMPF**
discover the future 

技术参数 | PARAMETER

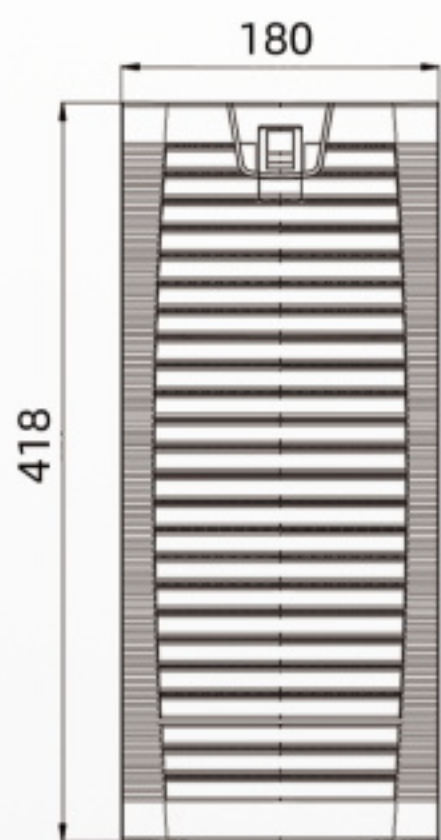


风扇及过滤器
FAN AND FILTER



风扇及过滤器
FAN AND FILTER



出口过滤器
OUTLET FILTER

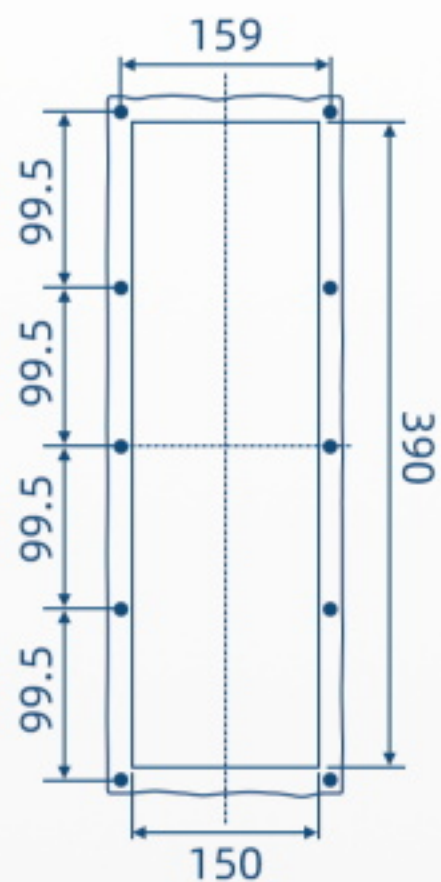


安装剖面
MOUNTING PROFILE

型号 (Model)	PFB9809
外形尺寸 (Dimensions)	180*418*84mm
电压/频率 (Voltage/Frequency)	220V 50/60Hz
功率 (Power)	50W
电流 (Electric current)	0.6A
噪声水平 (Noise)	140dB (A)
无组合风量 (Non resistance air volume)	450m³/h
组合风量 (Combined air volume)	382m³/h
工作温度 (The use of bearing)	-20~+60°C
重量 (Weight)	2.2kg
除尘率 (Dust removal rate)	87%
颜色 (Colour)	RAL7035
可配风机 (Available fan)	120*120、150*172
过滤棉等级 (Grade of filter cotton)	G4
防护等级 (IP code)	IP54
安规认证 (Certificate)	CE、EMC、RoHS

PFC9803-通风过滤网组 | FILTER FAN

*搭载德国ebmpapst风机

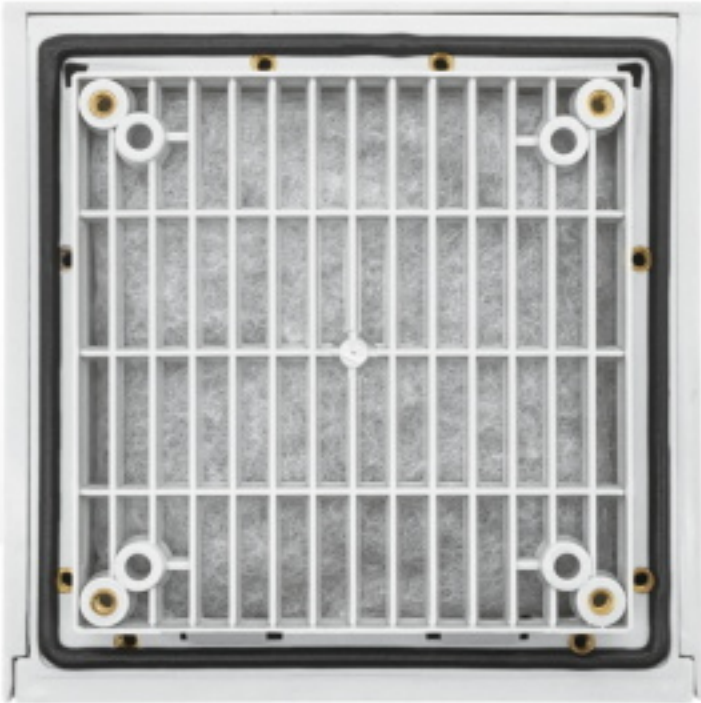


CHIMEI


RAMPF
discover the future

ebmpapst


技术参数 | PARAMETER

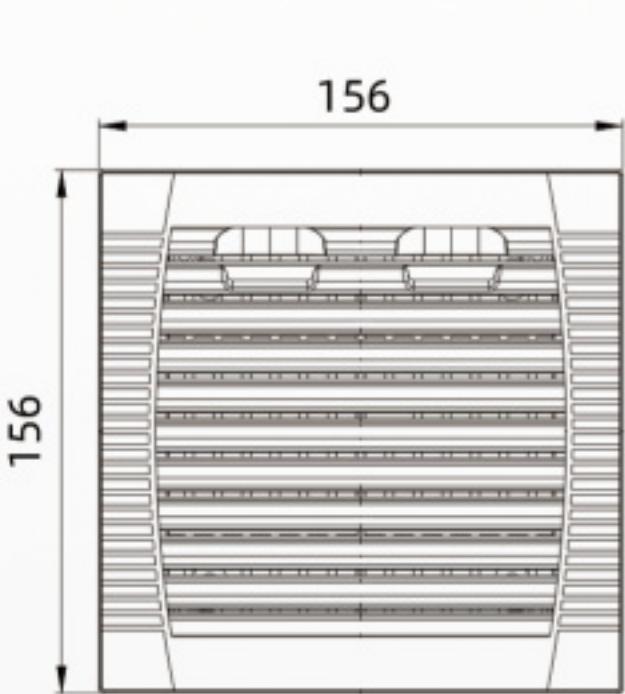


风扇及过滤器
FAN AND FILTER

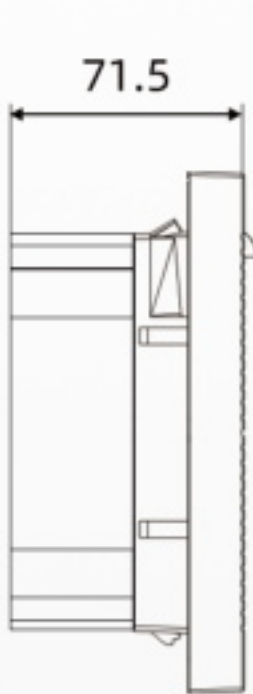

风扇及过滤器
FAN AND FILTER



出口过滤器
OUTLET FILTER

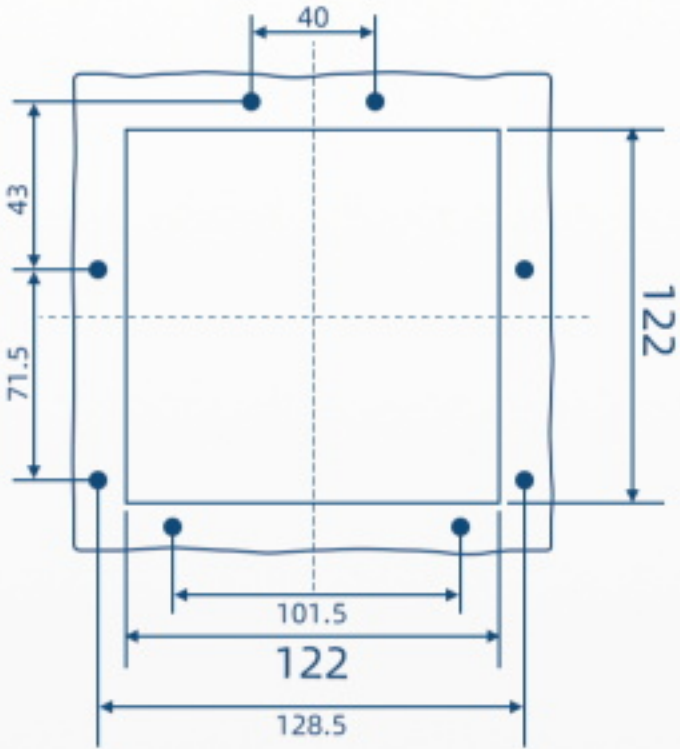


安装剖面
MOUNTING PROFILE

型号 (Model)	PFC9803
外形尺寸 (Dimensions)	156*156*71.5mm
电压/频率 (Voltage/Frequency)	220V 50/60Hz
功率 (Power)	17W
电流 (Electric current)	0.42A
噪声水平 (Noise)	44dB (A)
无组合风量 (Non resistance air volume)	70m³/h
组合风量 (Combined air volume)	64m³/h
工作温度 (The use of bearing)	-20~+60°C
重量 (Weight)	0.68kg
除尘率 (Dust removal rate)	87%
颜色 (Colour)	RAL7035
可配风机 (Available fan)	120*120
过滤棉等级 (Grade of filter cotton)	G4
防护等级 (IP code)	IP54
安规认证 (Certificate)	CE、EMC、RoHS

PFC9804-通风过滤网组 | FILTER FAN

*搭载德国ebmpapst风机




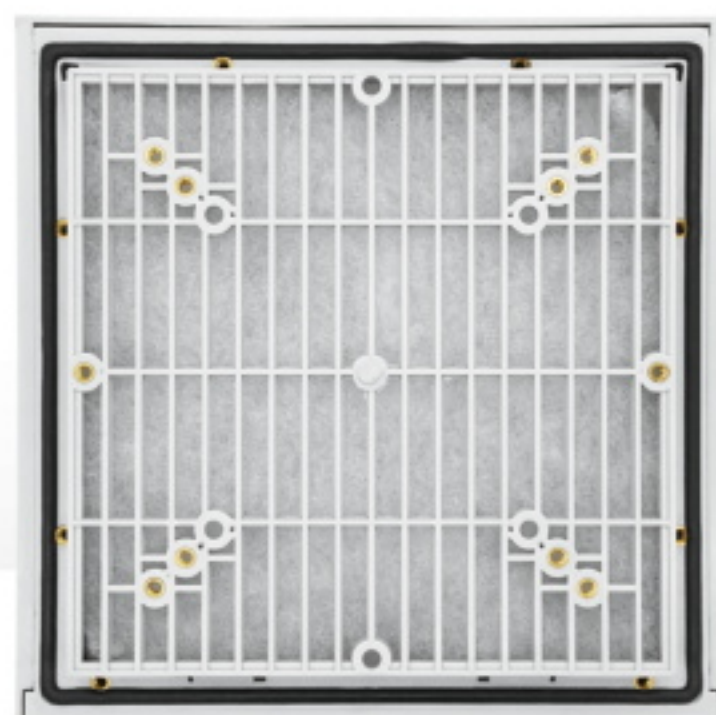


CHIMEI

RAMPF
discover the future

ebmpapst


技术参数 | PARAMETER

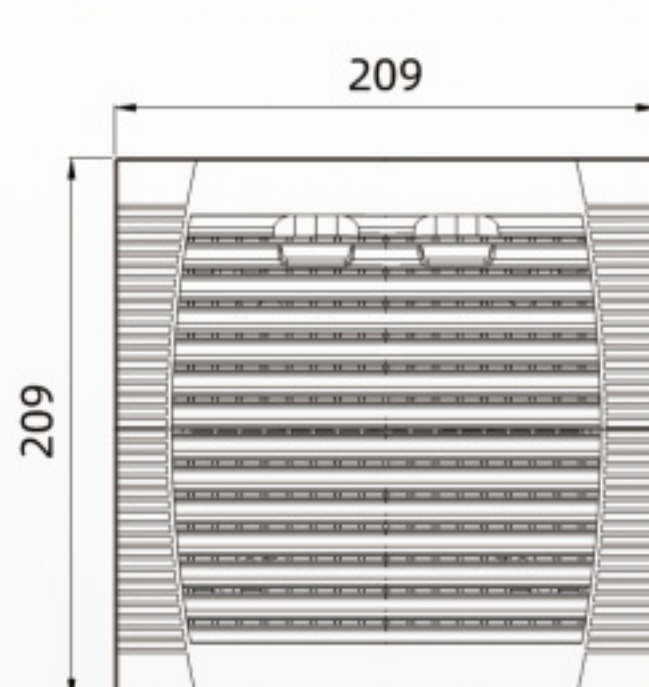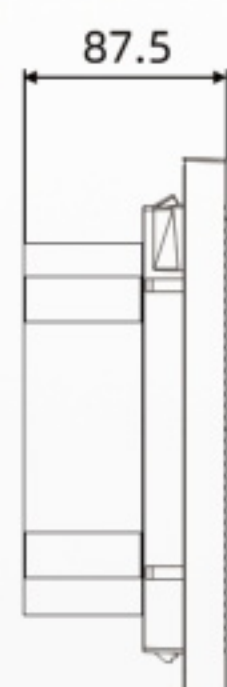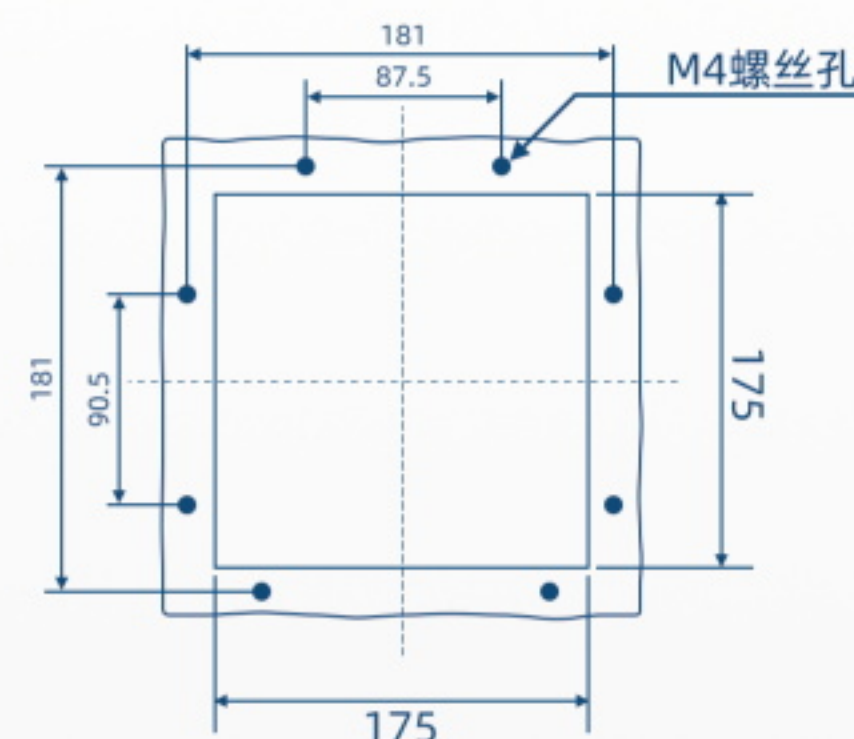风扇及过滤器
FAN AND FILTER风扇及过滤器
FAN AND FILTER出口过滤器
OUTLET FILTER安装剖面
MOUNTING PROFILE

型号 (Model)	PFC9804
外形尺寸 (Dimensions)	209*209*87.5mm
电压/频率 (Voltage/Frequency)	220V 50/60Hz
功率 (Power)	39W
电流 (Electric current)	0.25A
噪声水平 (Noise)	44dB (A)
无组合风量 (Non resistance air volume)	171m ³ /h
组合风量 (Combined air volume)	121m ³ /h
工作温度 (The use of bearing)	-20~+60°C
重量 (Weight)	1.3kg
除尘率 (Dust removal rate)	87%
颜色 (Colour)	RAL7035
可配风机 (Available fan)	150*172、120*120、150*150
过滤棉等级 (Grade of filter cotton)	G4
防护等级 (IP code)	IP54
安规认证 (Certificate)	CE、EMC、RoHS


PFC9805-通风过滤网组 | FILTER FAN

*搭载德国ebmpapst风机

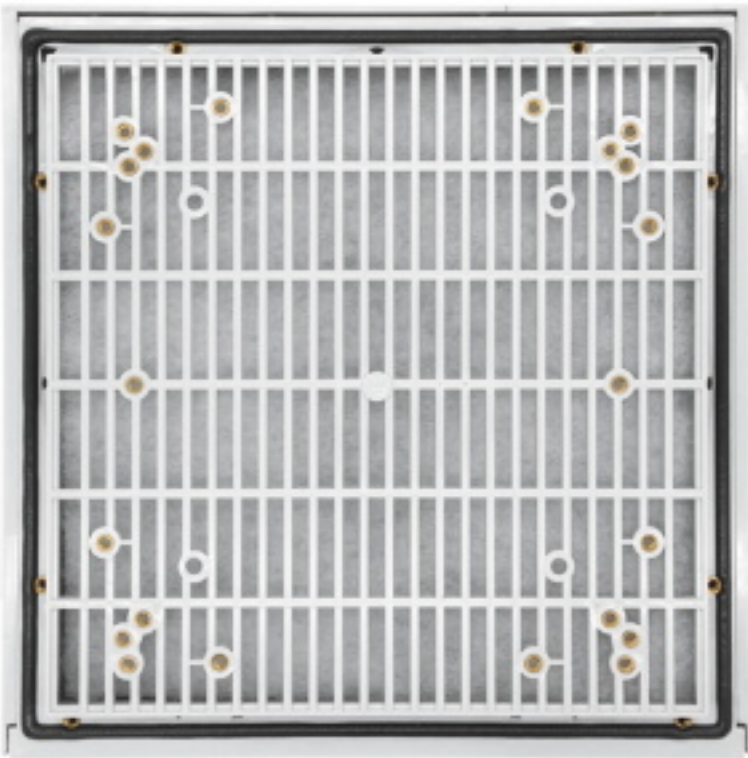


CHIMEI  **RAMPF**
discover the future 

技术参数 | PARAMETER

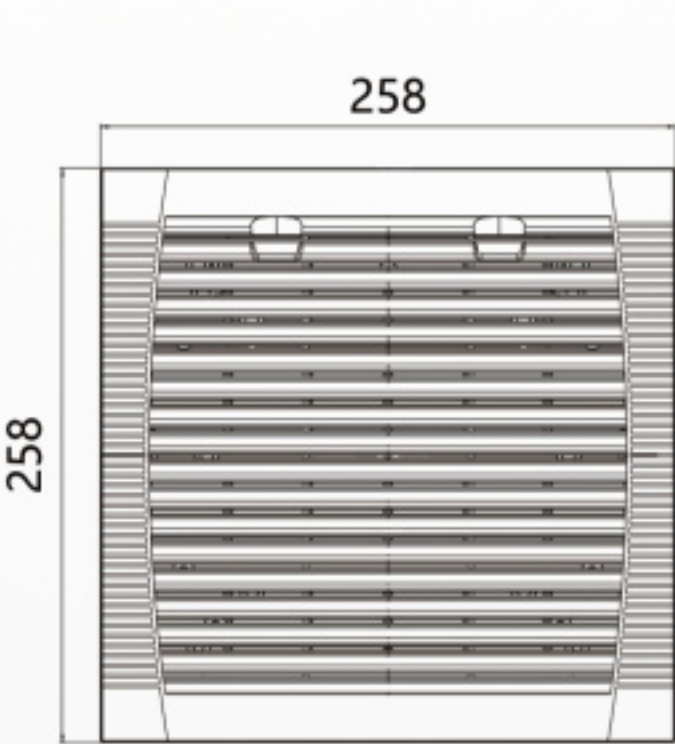


风扇及过滤器
FAN AND FILTER

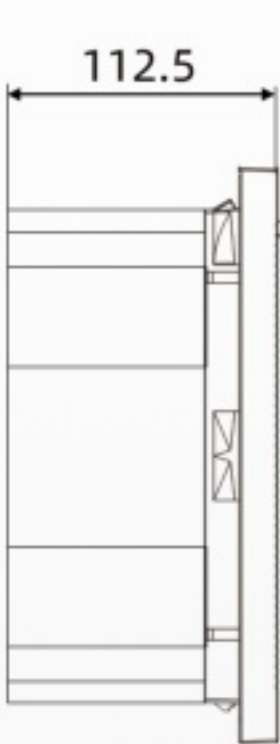

风扇及过滤器
FAN AND FILTER



出口过滤器
OUTLET FILTER

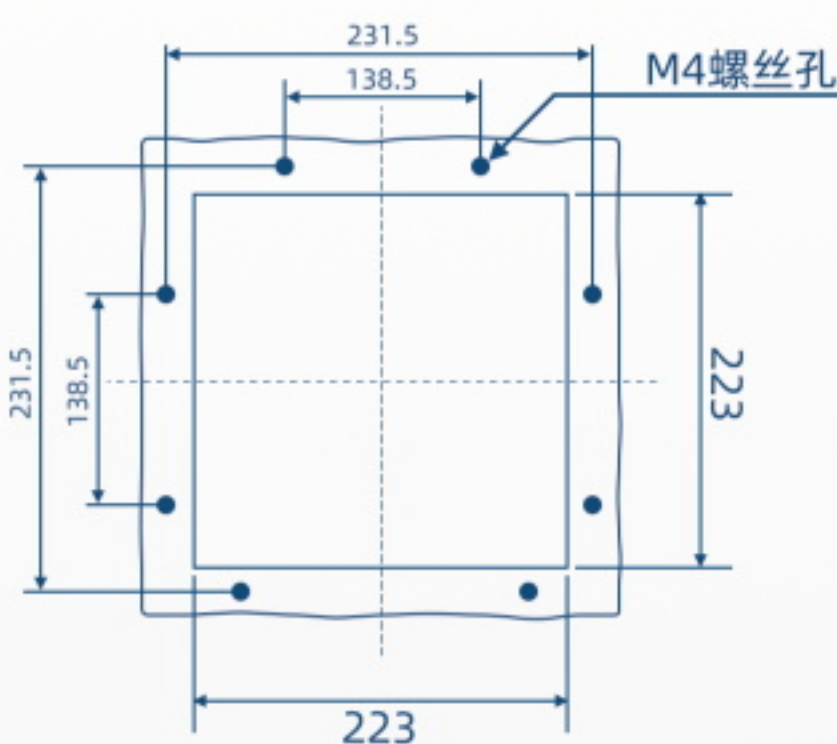

安装剖面
MOUNTING PROFILE

型号 (Model)	PFC9805
外形尺寸 (Dimensions)	258*258*112.5mm
电压/频率 (Voltage/Frequency)	220V 50/60Hz
功率 (Power)	90W
电流 (Electric current)	0.66A
噪声水平 (Noise)	40dB (A)
无组合风量 (Non resistance air volume)	480m³/h
组合风量 (Combined air volume)	370m³/h
工作温度 (The use of bearing)	-20~+60°C
重量 (Weight)	2.4kg
除尘率 (Dust removal rate)	87%
颜色 (Colour)	RAL7035
可配风机 (Available fan)	225*225、150*172
过滤棉等级 (Grade of filter cotton)	G4
防护等级 (IP code)	IP54
安规认证 (Certificate)	CE、EMC、RoHS


PFC9806-通风过滤网组 | FILTER FAN

*搭载德国ebmpapst风机




CHIMEI  **RAMPF**
discover the future **ebmpapst**

技术参数 | PARAMETER

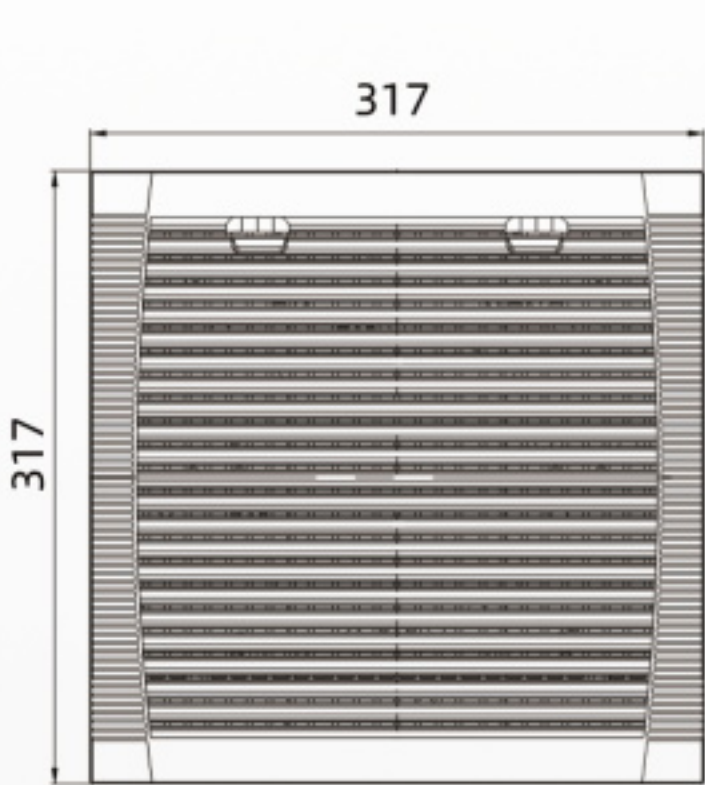


风扇及过滤器
FAN AND FILTER

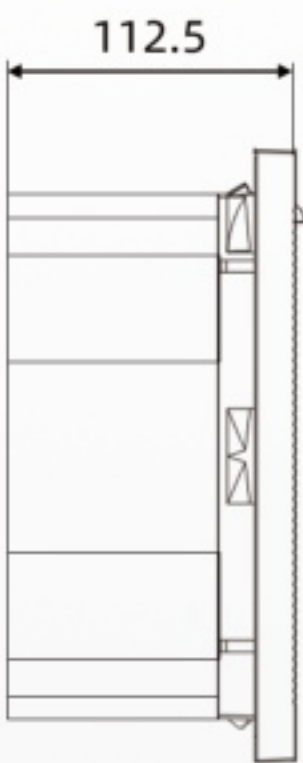

风扇及过滤器
FAN AND FILTER



出口过滤器
OUTLET FILTER

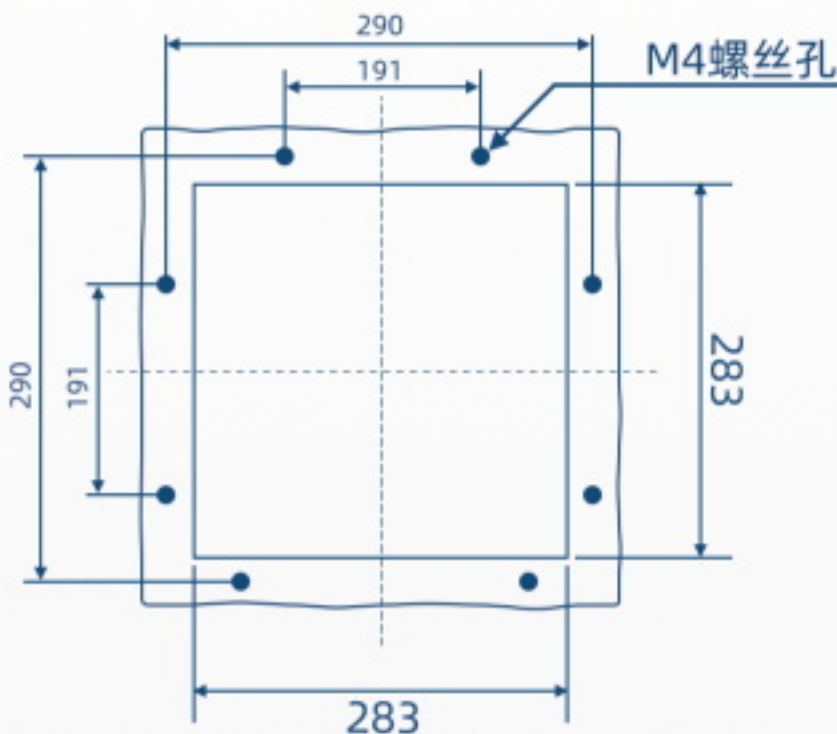

安装剖面
MOUNTING PROFILE

型号 (Model)	PFC9806
外形尺寸 (Dimensions)	317*317*112.5mm
电压/频率 (Voltage/Frequency)	220V 50/60Hz
功率 (Power)	127W
电流 (Electric current)	0.56A
噪声水平 (Noise)	69dB (A)
无组合风量 (Non resistance air volume)	580m³/h
组合风量 (Combined air volume)	470m³/h
工作温度 (The use of bearing)	-20~+60°C
重量 (Weight)	2.6kg
除尘率 (Dust removal rate)	87%
颜色 (Colour)	RAL7035
可配风机 (Available fan)	280*280、225*225
过滤棉等级 (Grade of filter cotton)	G4
防护等级 (IP code)	IP54
安规认证 (Certificate)	CE、EMC、RoHS

PFD9802-通风过滤网组 | FILTER FAN

*搭载德国ebmpapst风机




CHIMEI


RAMPF
discover the future

ebmpapst

技术参数 | PARAMETER

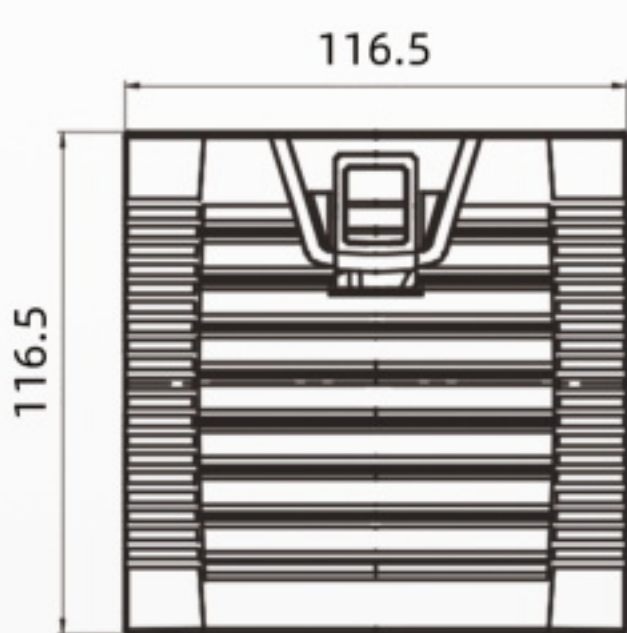


风扇及过滤器
FAN AND FILTER

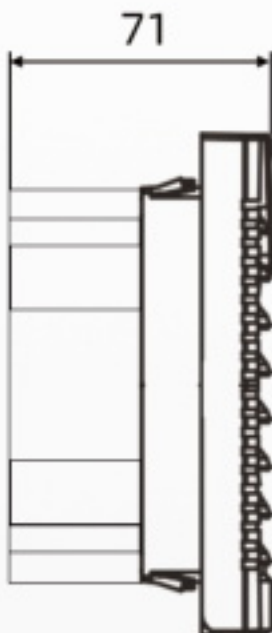

风扇及过滤器
FAN AND FILTER



出口过滤器
OUTLET FILTER

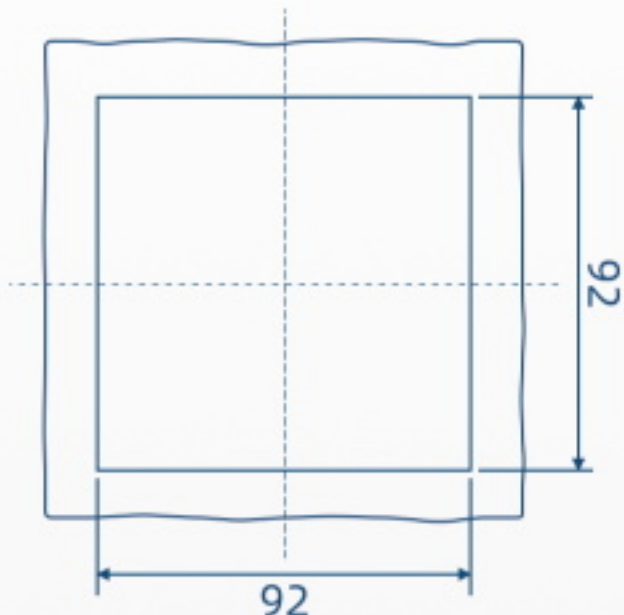

安装剖面
MOUNTING PROFILE


型号 (Model)	PFD9802
外形尺寸 (Dimensions)	116.5*116.5*71mm
电压/频率 (Voltage/Frequency)	220V 50/60Hz
功率 (Power)	12W
电流 (Electric current)	0.2A
噪声水平 (Noise)	33dB (A)
无组合风量 (Non resistance air volume)	29m³/h
组合风量 (Combined air volume)	18m³/h
工作温度 (The use of bearing)	-20~+60°C
重量 (Weight)	0.6kg
除尘率 (Dust removal rate)	87%
颜色 (Colour)	RAL7035
可配风机 (Available fan)	80*80
过滤棉等级 (Grade of filter cotton)	G4
防护等级 (IP code)	IP54
安规认证 (Certificate)	CE、EMC、RoHS

PFD9803-通风过滤网组 | FILTER FAN

*搭载德国ebmpapst风机



技术参数 | PARAMETER

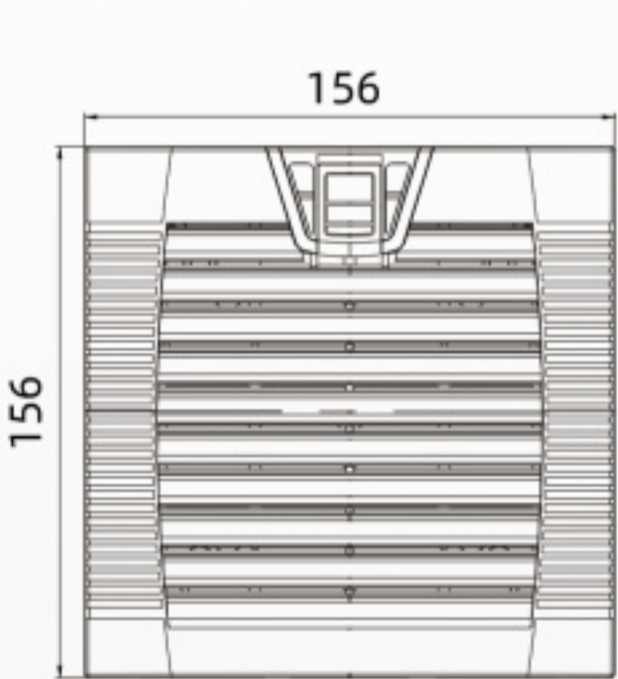


风扇及过滤器
FAN AND FILTER



风扇及过滤器
FAN AND FILTER



出口过滤器
OUTLET FILTER

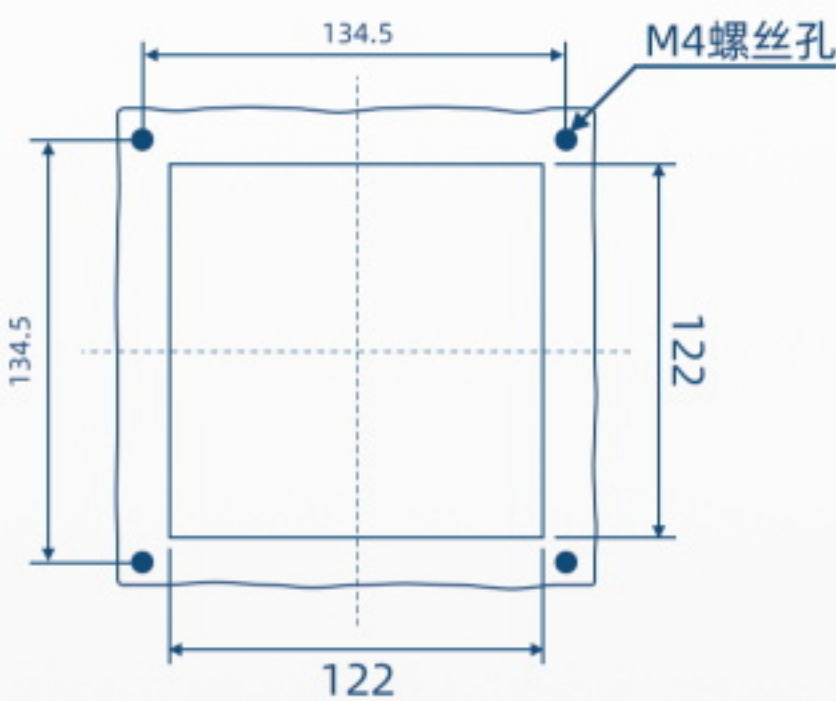

安装剖面
MOUNTING PROFILE

型号 (Model)	PFD9803
外形尺寸 (Dimensions)	156*156*68.5mm
电压/频率 (Voltage/Frequency)	220V 50/60Hz
功率 (Power)	17W
电流 (Electric current)	0.42A
噪声水平 (Noise)	44dB (A)
无组合风量 (Non resistance air volume)	125m³/h
组合风量 (Combined air volume)	93m³/h
工作温度 (The use of bearing)	-20~+60°C
重量 (Weight)	0.7kg
除尘率 (Dust removal rate)	87%
颜色 (Colour)	RAL7035
可配风机 (Available fan)	120*120
过滤棉等级 (Grade of filter cotton)	G4
防护等级 (IP code)	IP54
安规认证 (Certificate)	CE、EMC、RoHS


PFD9804-通风过滤网组 | FILTER FAN

*搭载德国ebmpapst风机




CHIMEI  **RAMPF**
discover the future **ebmpapst**


技术参数 | PARAMETER

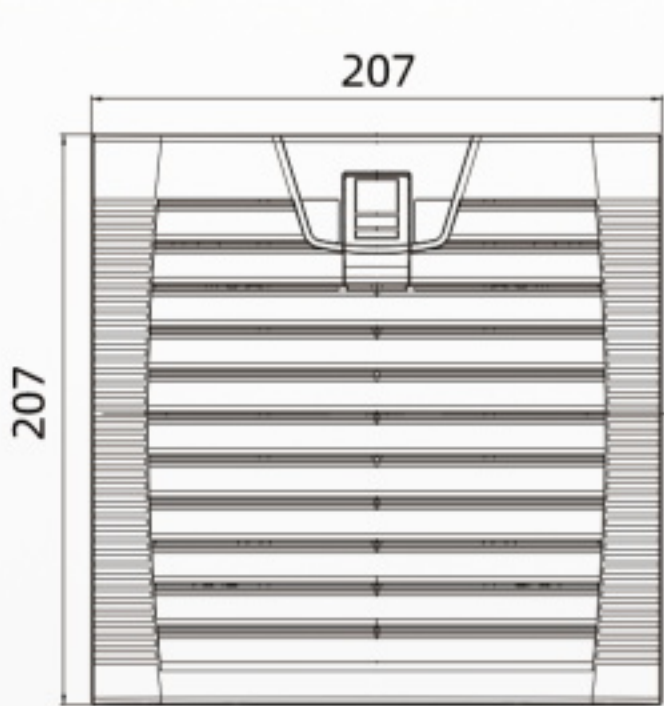


风扇及过滤器
FAN AND FILTER

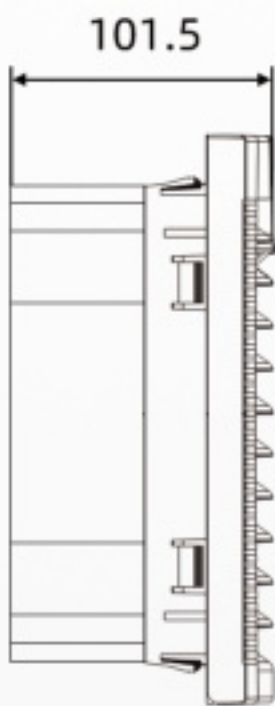

风扇及过滤器
FAN AND FILTER



出口过滤器
OUTLET FILTER

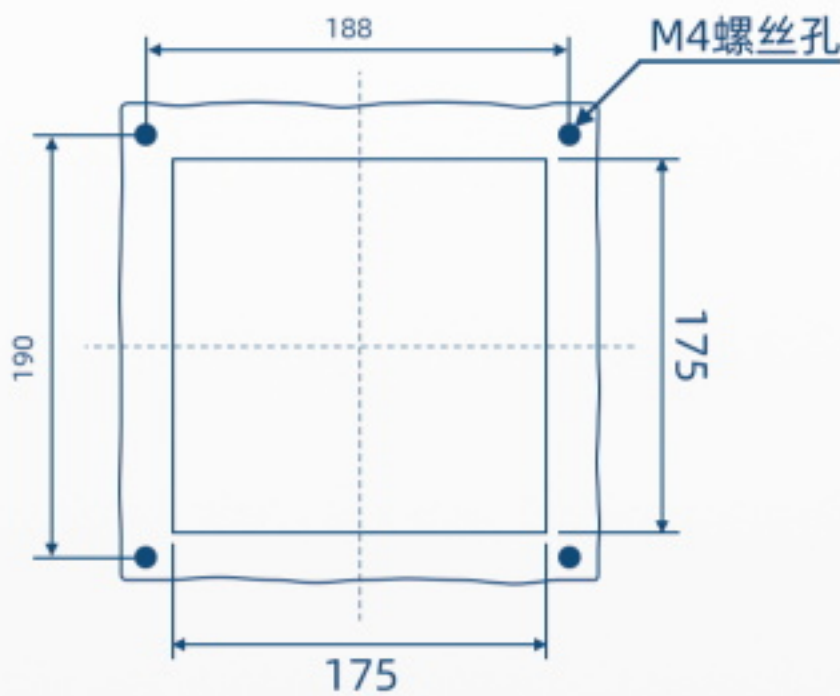

安装剖面
MOUNTING PROFILE

型号 (Model)	PFD9804
外形尺寸 (Dimensions)	207*207*101.5mm
电压/频率 (Voltage/Frequency)	220V 50/60Hz
功率 (Power)	45W
电流 (Electric current)	0.31A
噪声水平 (Noise)	44dB (A)
无组合风量 (Non resistance air volume)	171m³/h
组合风量 (Combined air volume)	121m³/h
工作温度 (The use of bearing)	-20~+60°C
重量 (Weight)	1.4kg
除尘率 (Dust removal rate)	87%
颜色 (Colour)	RAL7035
可配风机 (Available fan)	150*172、120*120、150*150
过滤棉等级 (Grade of filter cotton)	G4
防护等级 (IP code)	IP54
安规认证 (Certificate)	CE、EMC、RoHS、EAC


PFD9805-通风过滤网组 | FILTER FAN

*搭载德国ebmpapst风机




CHIMEI  **ebmpapst**

技术参数 | PARAMETER

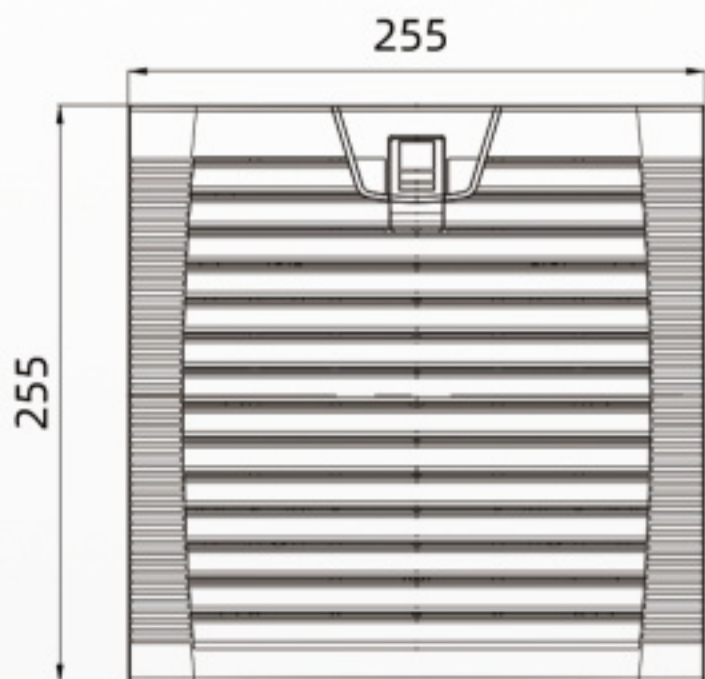


风扇及过滤器
FAN AND FILTER

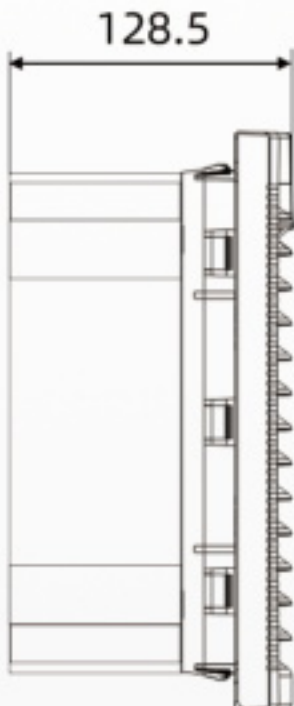

风扇及过滤器
FAN AND FILTER



出口过滤器
OUTLET FILTER

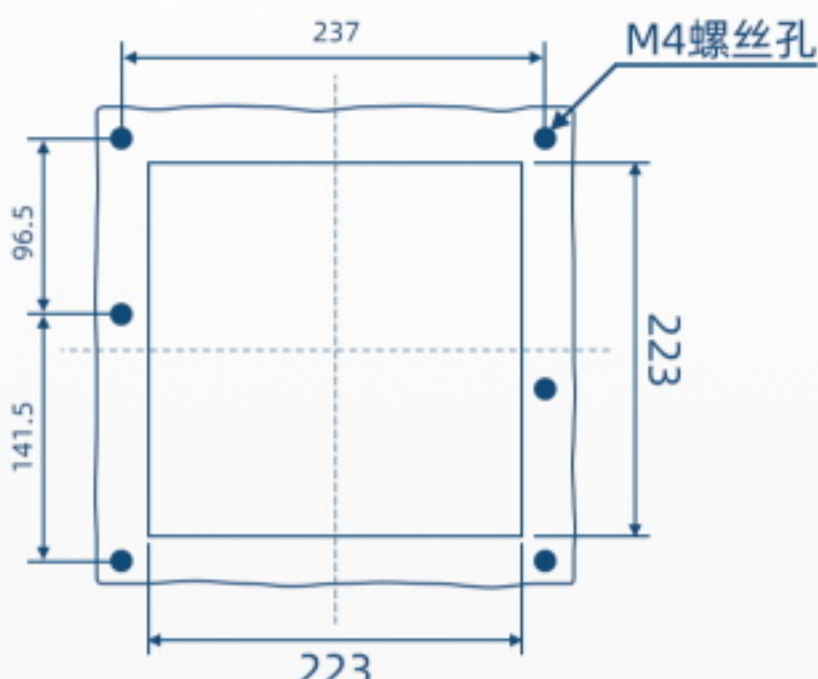

安装剖面
MOUNTING PROFILE

型号 (Model)	PFD9805
外形尺寸 (Dimensions)	255*255*101.5mm
电压/频率 (Voltage/Frequency)	220V 50/60Hz
功率 (Power)	64W
电流 (Electric current)	0.29A
噪声水平 (Noise)	58dB (A)
无组合风量 (Non resistance air volume)	171m³/h
组合风量 (Combined air volume)	127m³/h
工作温度 (The use of bearing)	-20~+60°C
重量 (Weight)	2.5kg
除尘率 (Dust removal rate)	87%
颜色 (Colour)	RAL7035
可配风机 (Available fan)	225*225、150*172、200*200
过滤棉等级 (Grade of filter cotton)	G4
防护等级 (IP code)	IP54
安规认证 (Certificate)	CE、EMC、RoHS

PFD9806-通风过滤网组 | FILTER FAN

*搭载德国ebmpapst风机






CHIMEI


RAMPF
 discover the future

ebmpapst

技术参数 | PARAMETER

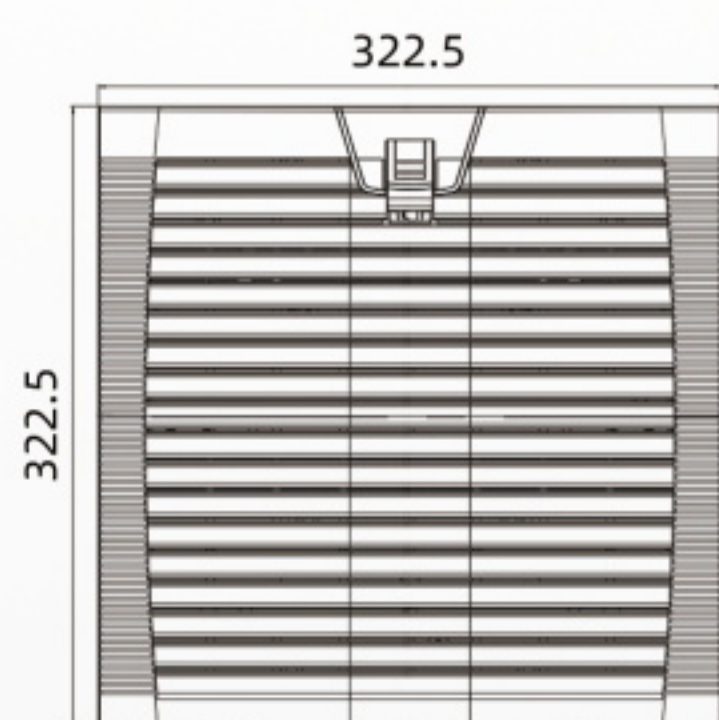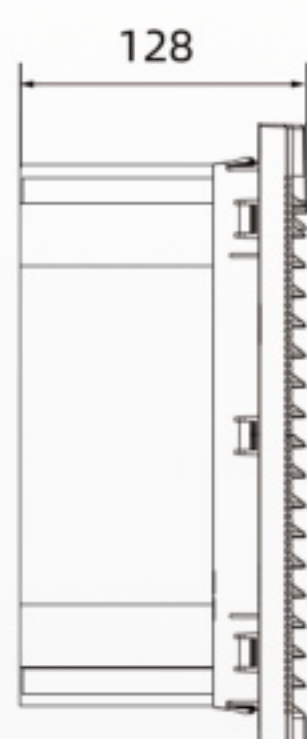
 风扇及过滤器
 FAN AND FILTER

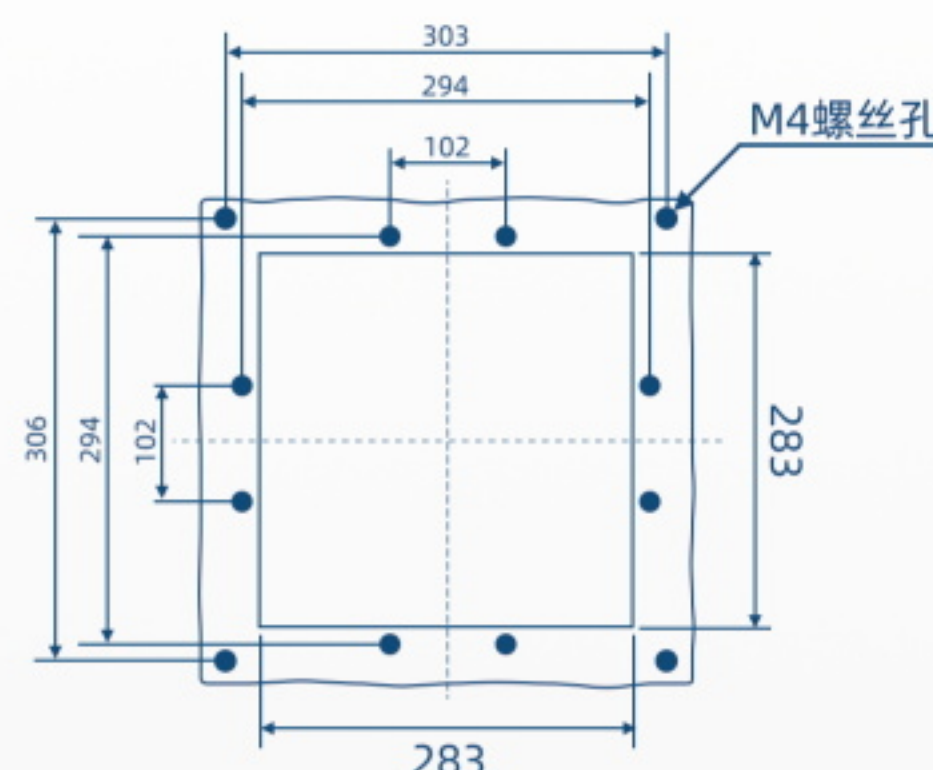 风扇及过滤器
 FAN AND FILTER

 出口过滤器
 OUTLET FILTER

 安装剖面
 MOUNTING PROFILE

型号 (Model)	PFD9806
外形尺寸 (Dimensions)	322.5*322.5*128mm
电压/频率 (Voltage/Frequency)	220V 50/60Hz
功率 (Power)	127W
电流 (Electric current)	0.56A
噪声水平 (Noise)	65dB (A)
无组合风量 (Non resistance air volume)	480m ³ /h
组合风量 (Combined air volume)	370m ³ /h
工作温度 (The use of bearing)	-20~+60°C
重量 (Weight)	2.7kg
除尘率 (Dust removal rate)	87%
颜色 (Colour)	RAL7035
可配风机 (Available fan)	280*280、225*225、200*200
过滤棉等级 (Grade of filter cotton)	G4
防护等级 (IP code)	IP54
安规认证 (Certificate)	CE、EMC、RoHS


PFDS9804-通风过滤网组 | FILTER FAN

*搭载德国ebmpapst风机
*风机免螺丝安装型




CHIMEI  **ebmpapst**


技术参数 | PARAMETER

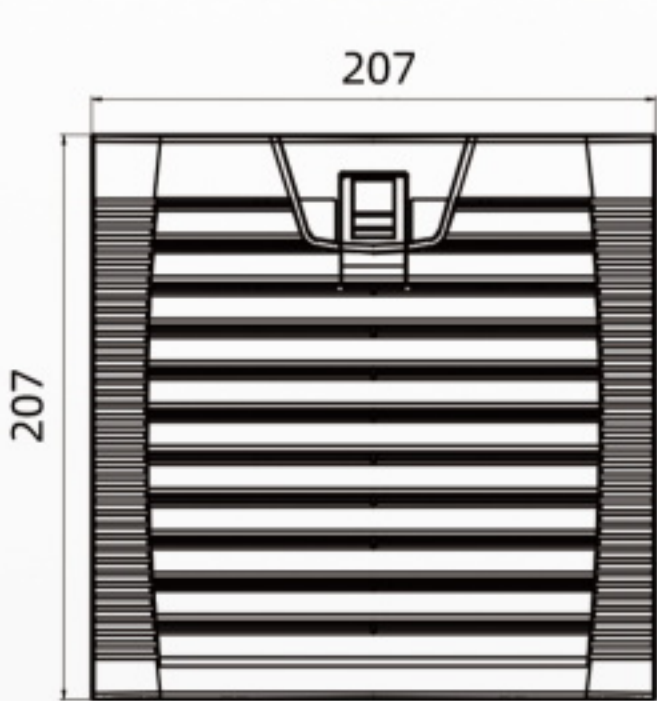


风扇及过滤器
FAN AND FILTER

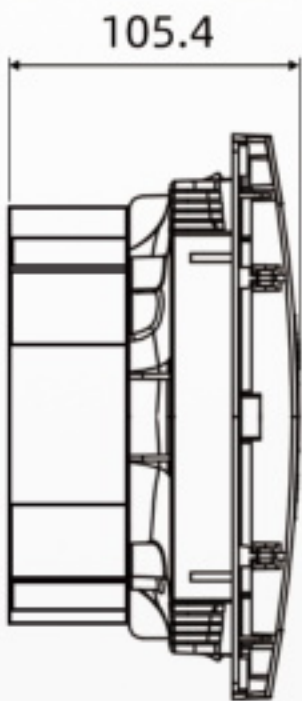

风扇及过滤器
FAN AND FILTER

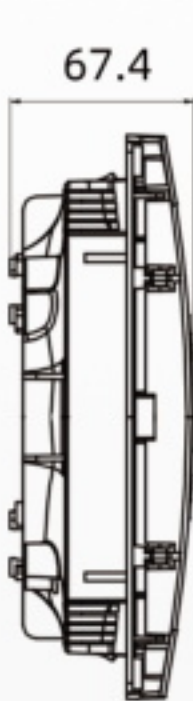

出口过滤器
OUTLET FILTER

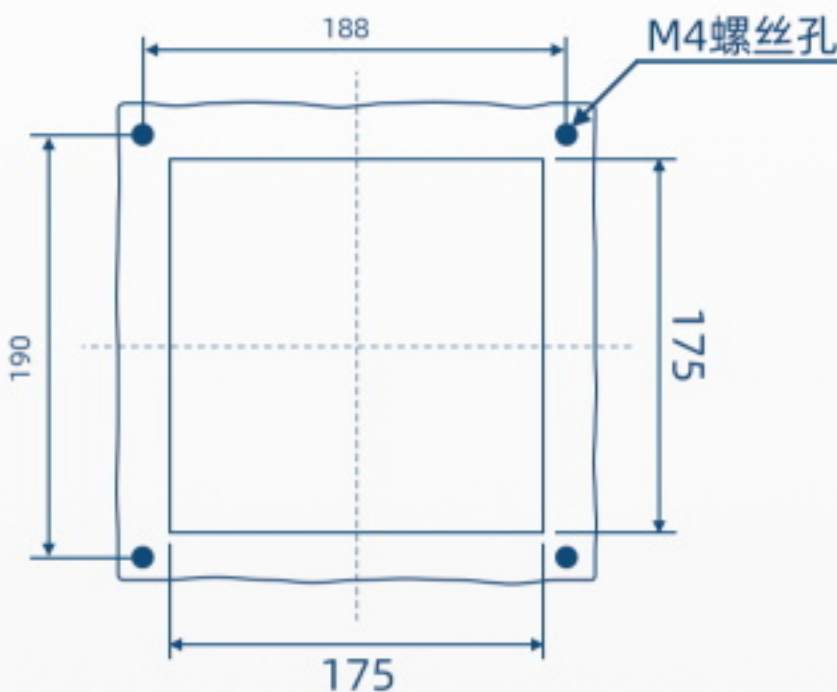


安装剖面
MOUNTING PROFILE

型号 (Model)	PFDS-9804
外形尺寸 (Dimensions)	207*207*105.4mm
电压/频率 (Voltage/Frequency)	220V 50/60Hz
功率 (Power)	18W
电流 (Electric current)	0.42A
噪声水平 (Noise)	46dB (A)
无组合风量 (Non resistance air volume)	225m³/h
组合风量 (Combined air volume)	180m³/h
工作温度 (The use of bearing)	-20~+60℃
重量 (Weight)	0.87kg
除尘率 (Dust removal rate)	87%
颜色 (Colour)	RAL7035
可配风机 (Available fan)	120*120专用型
过滤棉等级 (Grade of filter cotton)	G4
防护等级 (IP code)	IP54
安规认证 (Certificate)	CE、EMC、RoHS

PFDS9805-通风过滤网组 | FILTER FAN

*搭载德国ebmpapst风机

*风机免螺丝安装型




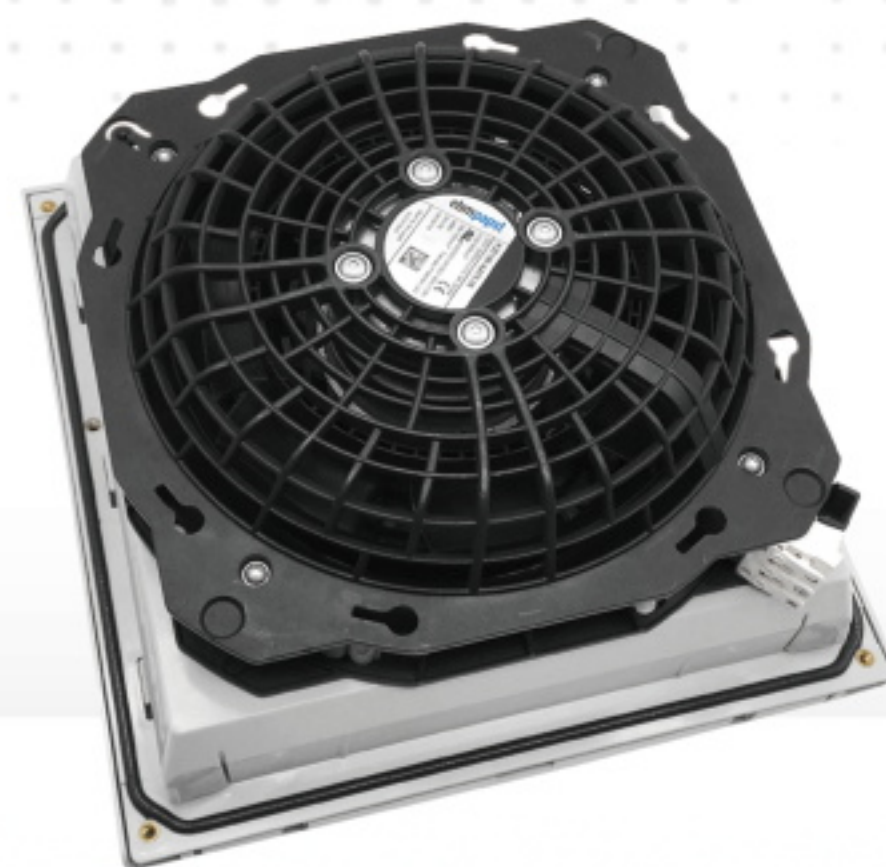


CHIMEI

RAMPF
discover the future

ebmpapst

技术参数 | PARAMETER

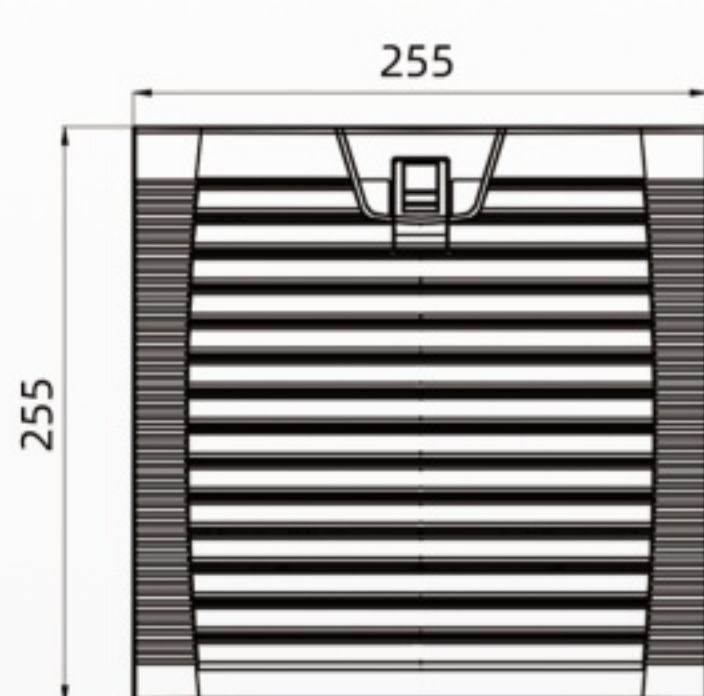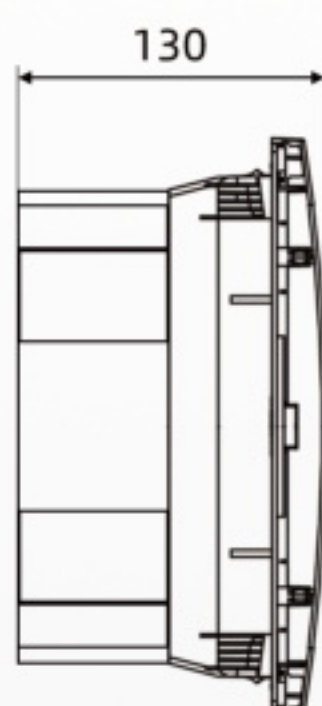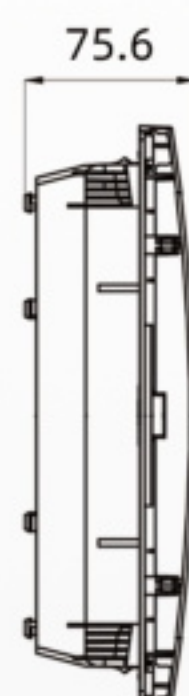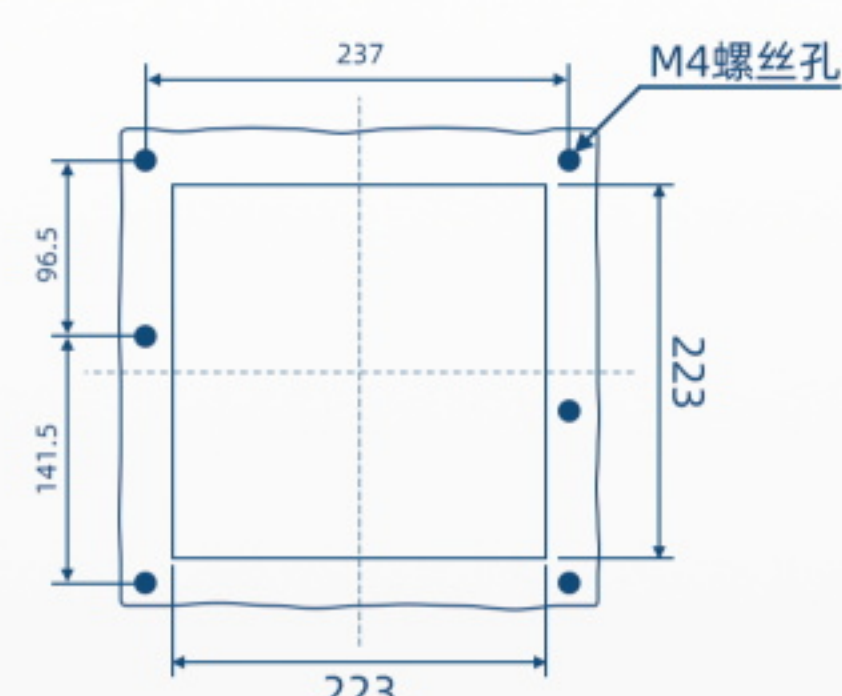风扇及过滤器
FAN AND FILTER风扇及过滤器
FAN AND FILTER出口过滤器
OUTLET FILTER安装剖面
MOUNTING PROFILE

型号 (Model)	PFDS-9805
外形尺寸 (Dimensions)	255*255*130mm
电压/频率 (Voltage/Frequency)	220V 50/60Hz
功率 (Power)	35W
电流 (Electric current)	0.2A
噪声水平 (Noise)	40dB (A)
无组合风量 (Non resistance air volume)	271m ³ /h
组合风量 (Combined air volume)	216m ³ /h
工作温度 (The use of bearing)	-20~+60°C
重量 (Weight)	2.4kg
除尘率 (Dust removal rate)	87%
颜色 (Colour)	RAL7035
可配风机 (Available fan)	213*213专用型
过滤棉等级 (Grade of filter cotton)	G4
防护等级 (IP code)	IP54
安规认证 (Certificate)	CE、EMC、RoHS

PFDS9806-通风过滤网组 | FILTER FAN

*搭载德国ebmpapst风机

*风机免螺丝安装型






CHIMEI

RAMPF
discover the future

ebmpapst

技术参数 | PARAMETER

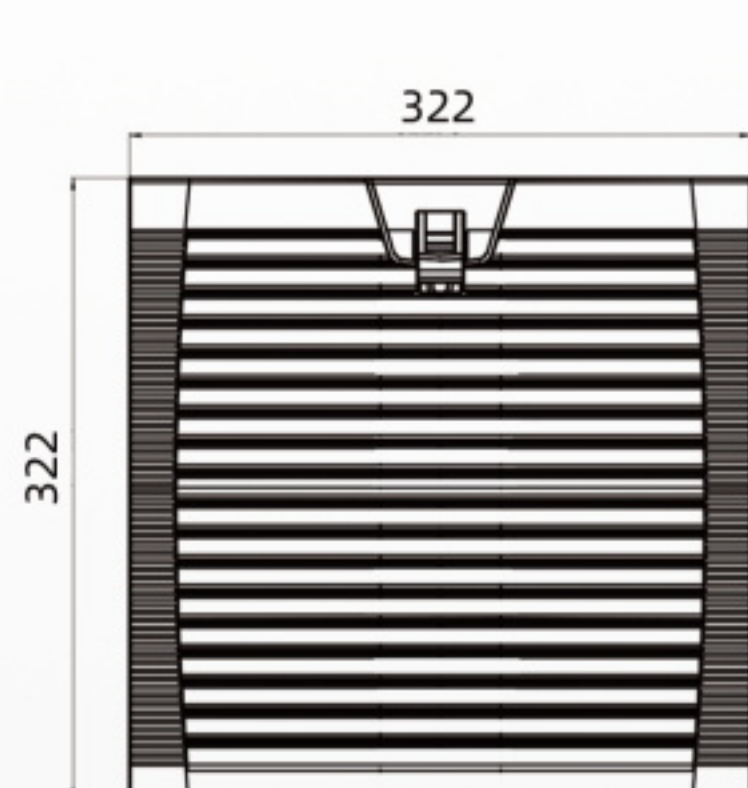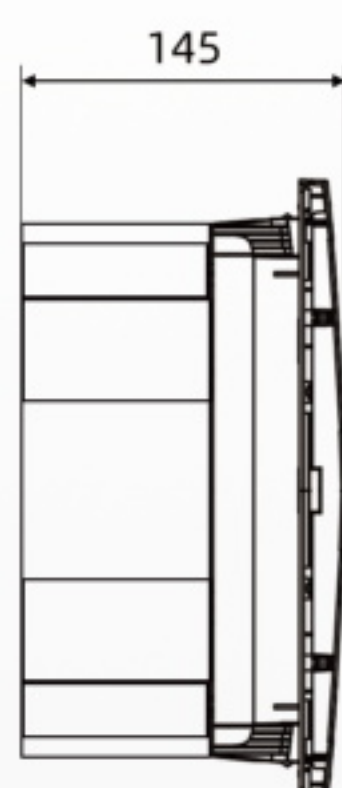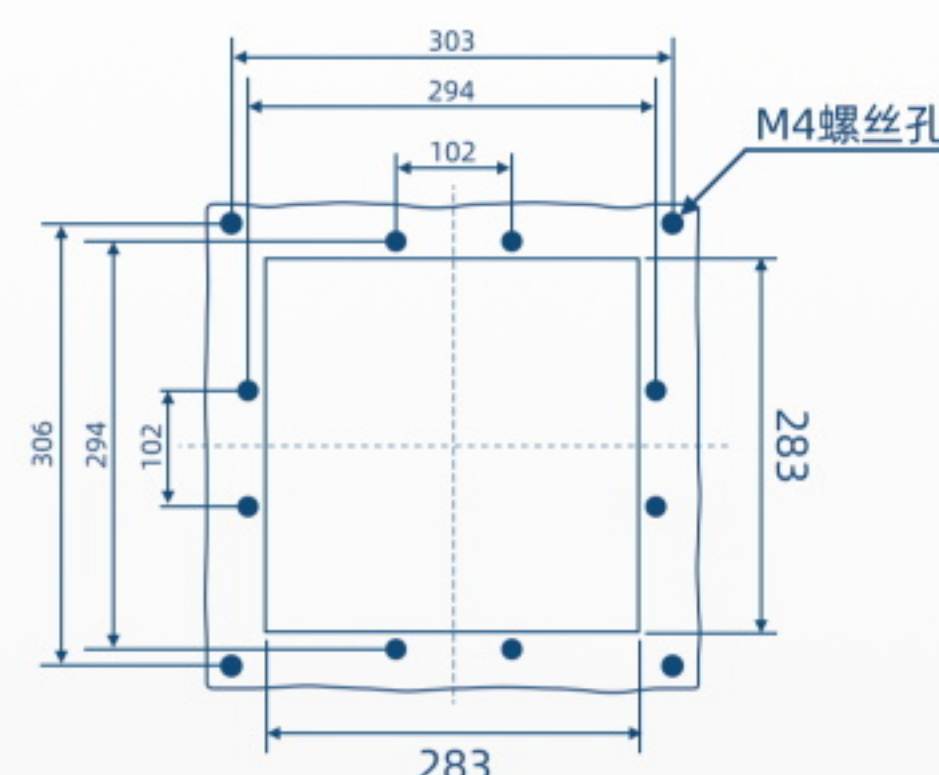风扇及过滤器
FAN AND FILTER风扇及过滤器
FAN AND FILTER出口过滤器
OUTLET FILTER安装剖面
MOUNTING PROFILE

型号 (Model)	PFDS-9806
外形尺寸 (Dimensions)	322*322*145mm
电压/频率 (Voltage/Frequency)	220V 50/60Hz
功率 (Power)	127W
电流 (Electric current)	0.8A
噪声水平 (Noise)	69dB (A)
无组合风量 (Non resistance air volume)	680m ³ /h
组合风量 (Combined air volume)	544m ³ /h
工作温度 (The use of bearing)	-20~+60°C
重量 (Weight)	3.0kg
除尘率 (Dust removal rate)	87%
颜色 (Colour)	RAL7035
可配风机 (Available fan)	260*260专用型
过滤棉等级 (Grade of filter cotton)	G4
防护等级 (IP code)	IP54
安规认证 (Certificate)	CE、EMC、RoHS

PFDX9804-通风过滤网组 | FILTER FAN

*搭载德国ebmpapst风机

*风道优化款






CHIMEI

RAMPF
discover the future

ebmpapst

技术参数 | PARAMETER

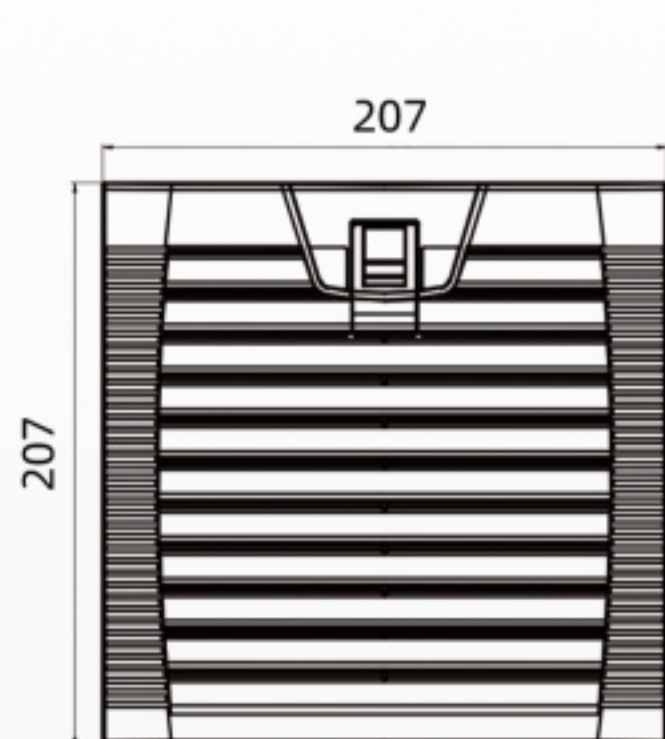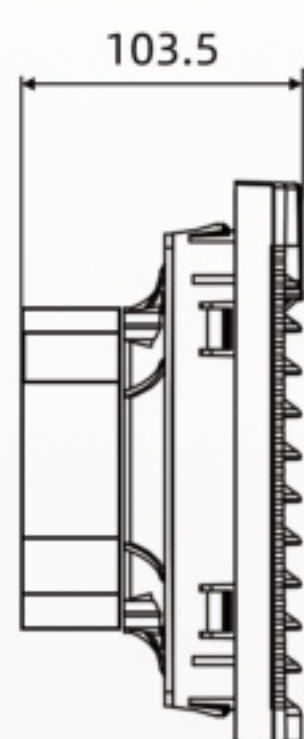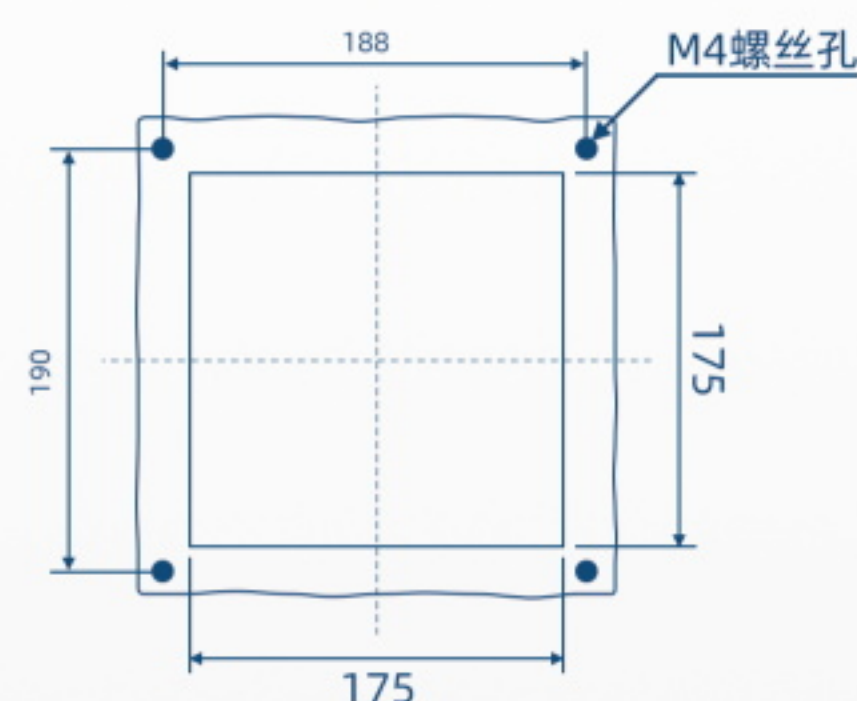风扇及过滤器
FAN AND FILTER风扇及过滤器
FAN AND FILTER出口过滤器
OUTLET FILTER安装剖面
MOUNTING PROFILE

型号 (Model)	PFDX-9804
外形尺寸 (Dimensions)	207*207*103.5mm
电压/频率 (Voltage/Frequency)	220V 50/60Hz
功率 (Power)	17W
电流 (Electric current)	0.42A
噪声水平 (Noise)	44dB (A)
无组合风量 (Non resistance air volume)	180m ³ /h
组合风量 (Combined air volume)	148m ³ /h
工作温度 (The use of bearing)	-20~+60°C
重量 (Weight)	0.8kg
除尘率 (Dust removal rate)	87%
颜色 (Colour)	RAL7035
可配风机 (Available fan)	120*120
过滤棉等级 (Grade of filter cotton)	G4
防护等级 (IP code)	IP54
安规认证 (Certificate)	CE、EMC、RoHS

PFDX9805-通风过滤网组 | FILTER FAN

*搭载德国ebmpapst风机

*风道优化款




CHIMEI



RAMPF
discover the future




技术参数 | PARAMETER

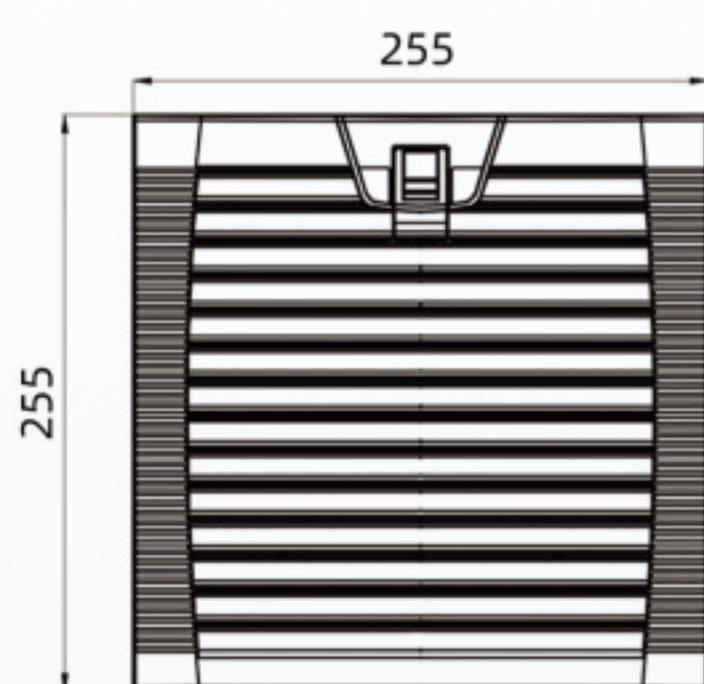


风扇及过滤器
FAN AND FILTER

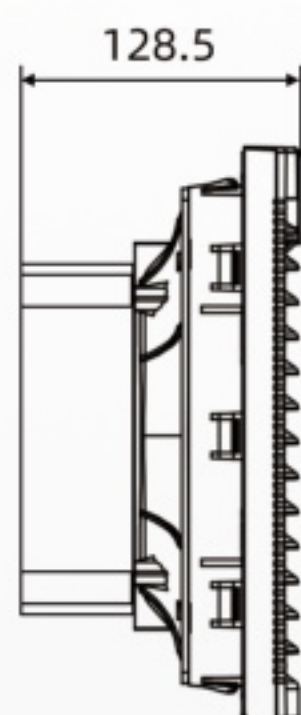

风扇及过滤器
FAN AND FILTER

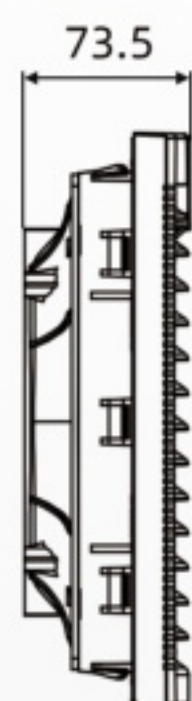

出口过滤器
OUTLET FILTER

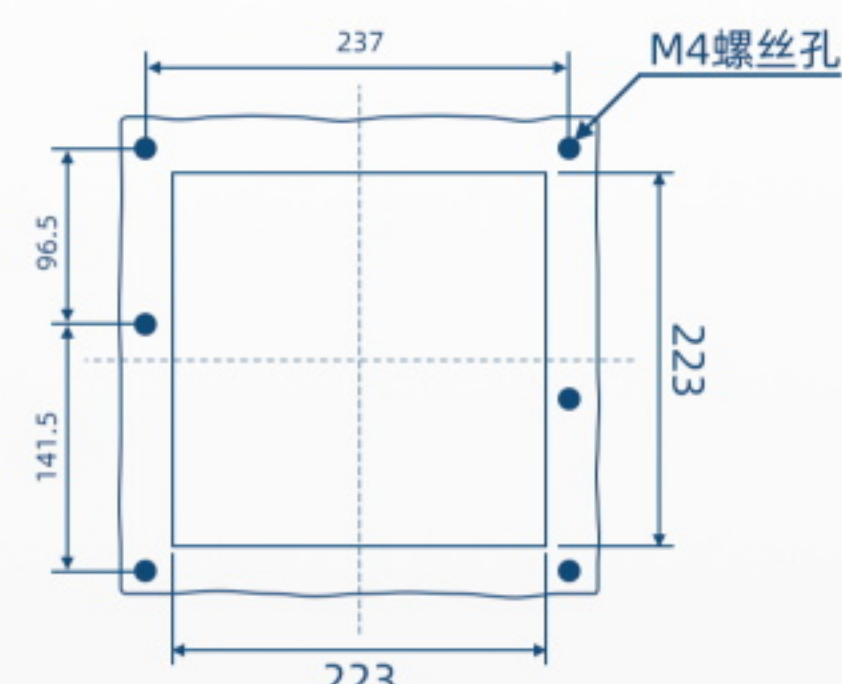

安装剖面
MOUNTING PROFILE

型号 (Model)	PFDX-9805
外形尺寸 (Dimensions)	255*255*128.5mm
电压/频率 (Voltage/Frequency)	220V 50/60Hz
功率 (Power)	45W
电流 (Electric current)	0.31A
噪声水平 (Noise)	44dB (A)
无组合风量 (Non resistance air volume)	221m ³ /h
组合风量 (Combined air volume)	186m ³ /h
工作温度 (The use of bearing)	-20~+60°C
重量 (Weight)	1.7kg
除尘率 (Dust removal rate)	87%
颜色 (Colour)	RAL7035
可配风机 (Available fan)	150*172、135*135
过滤棉等级 (Grade of filter cotton)	G4
防护等级 (IP code)	IP54
安规认证 (Certificate)	CE、EMC、RoHS


PFDX9806-通风过滤网组 | FILTER FAN

*搭载德国ebmpapst风机
*风道优化款




CHIMEI  **ebmpapst**

技术参数 | PARAMETER

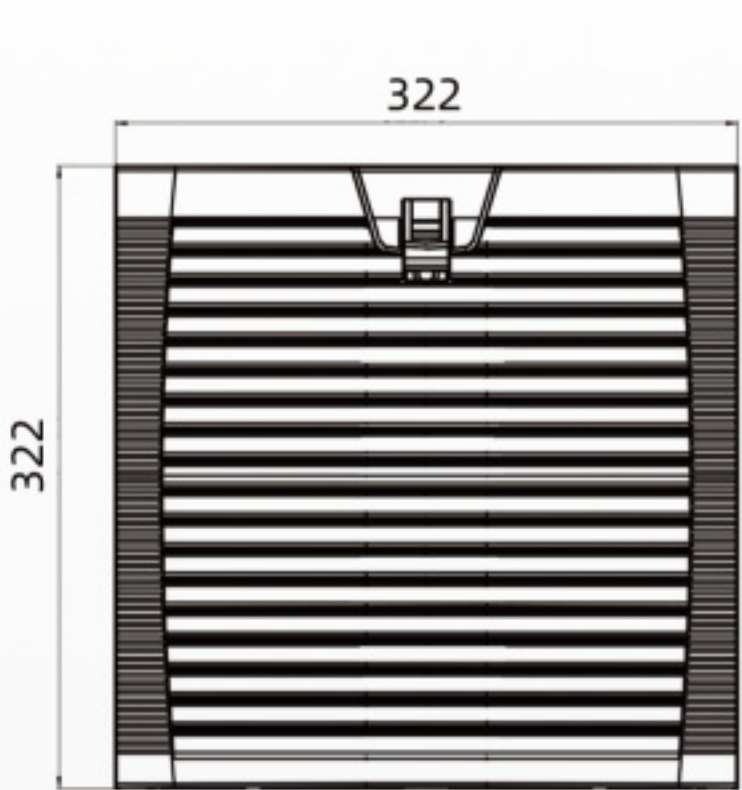


风扇及过滤器
FAN AND FILTER

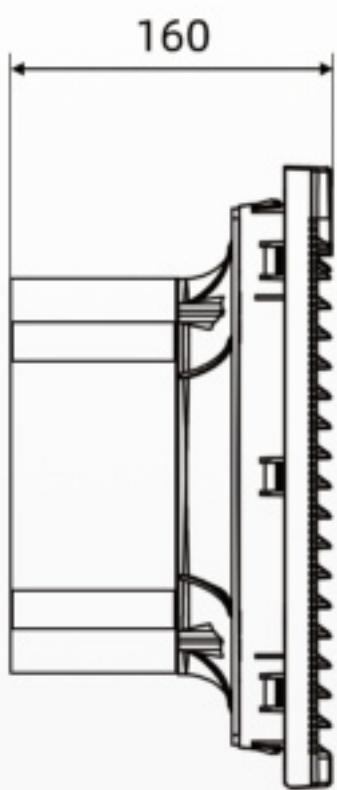

风扇及过滤器
FAN AND FILTER



出口过滤器
OUTLET FILTER

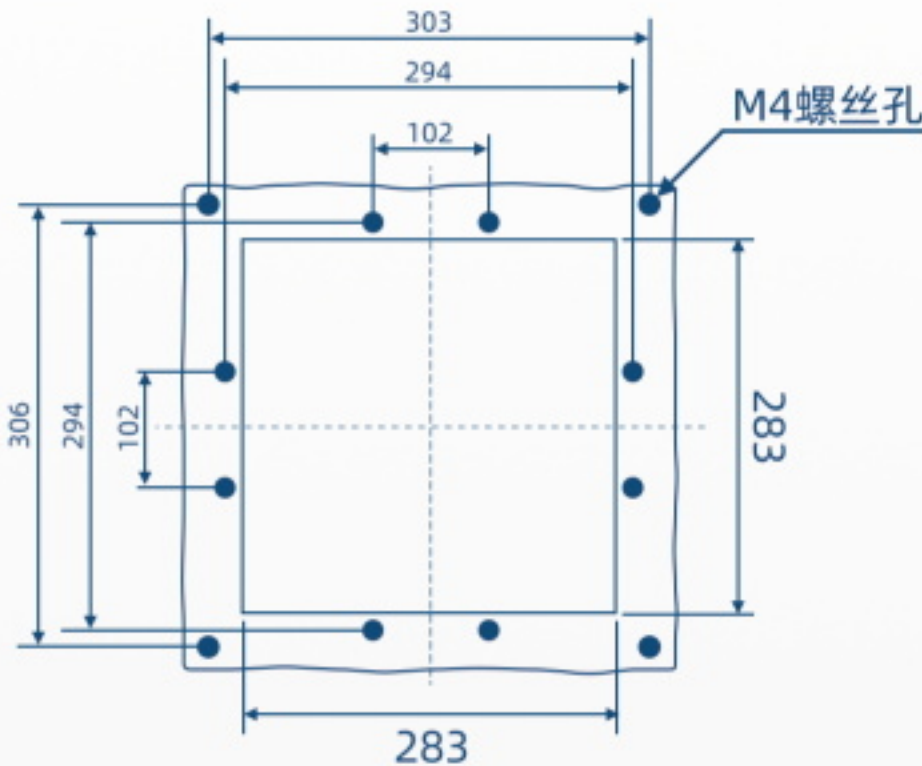

安装剖面
MOUNTING PROFILE

型号 (Model)	PFDX-9806
外形尺寸 (Dimensions)	322*322*160mm
电压/频率 (Voltage/Frequency)	220V 50/60Hz
功率 (Power)	64W
电流 (Electric current)	0.29A
噪声水平 (Noise)	58dB (A)
无组合风量 (Non resistance air volume)	280m³/h
组合风量 (Combined air volume)	240m³/h
工作温度 (The use of bearing)	-20~+60°C
重量 (Weight)	3.1kg
除尘率 (Dust removal rate)	87%
颜色 (Colour)	RAL7035
可配风机 (Available fan)	225*225
过滤棉等级 (Grade of filter cotton)	G4
防护等级 (IP code)	IP54
安规认证 (Certificate)	CE、EMC、RoHS

PFE9803-通风过滤网组 | FILTER FAN

*搭载德国ebmpapst风机




CHIMEI


RAMPF
discover the future

ebmpapst

技术参数 | PARAMETER

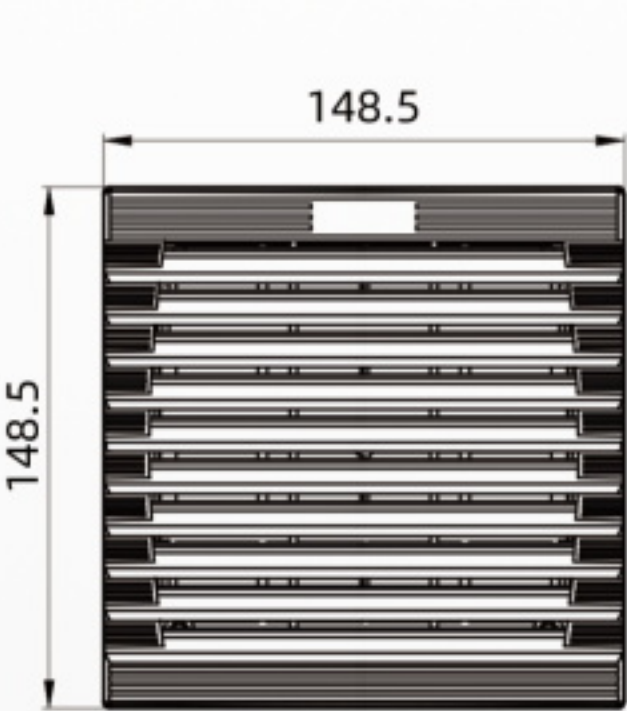


风扇及过滤器
FAN AND FILTER

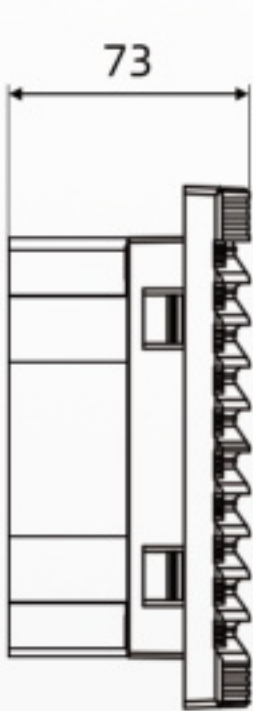

风扇及过滤器
FAN AND FILTER



出口过滤器
OUTLET FILTER

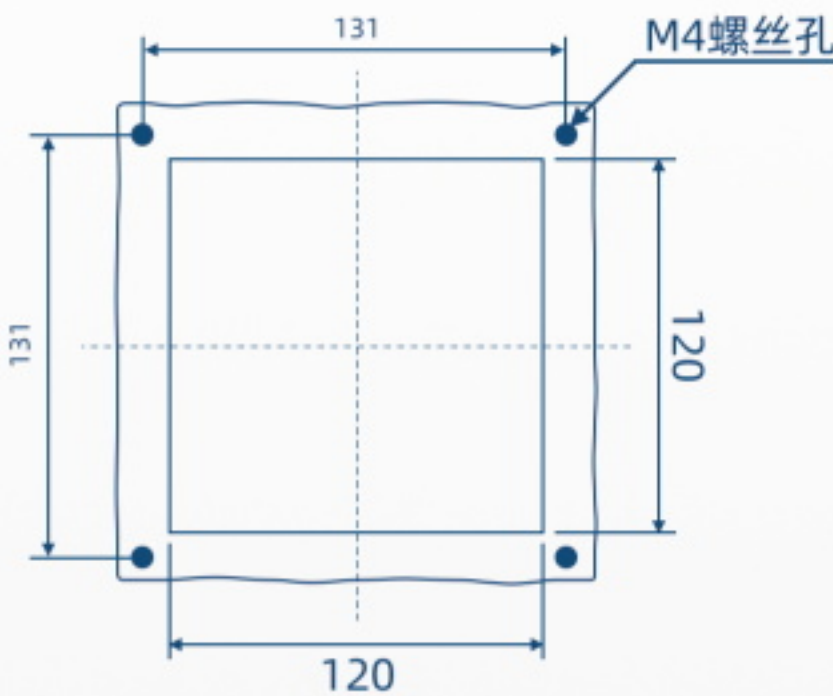


安装剖面
MOUNTING PROFILE

型号 (Model)	PFE9803
外形尺寸 (Dimensions)	148.5*148.5*73mm
电压/频率 (Voltage/Frequency)	220V 50/60Hz
功率 (Power)	17W
电流 (Electric current)	0.42A
噪声水平 (Noise)	44dB (A)
无组合风量 (Non resistance air volume)	70m³/h
组合风量 (Combined air volume)	64m³/h
工作温度 (The use of bearing)	-20~+60°C
重量 (Weight)	0.148kg
除尘率 (Dust removal rate)	87%
颜色 (Colour)	RAL7035
可配风机 (Available fan)	120*120
过滤棉等级 (Grade of filter cotton)	G4
防护等级 (IP code)	IP54
安规认证 (Certificate)	CE、EMC、RoHS

PFE9804-通风过滤网组 | FILTER FAN

*搭载德国ebmpapst风机

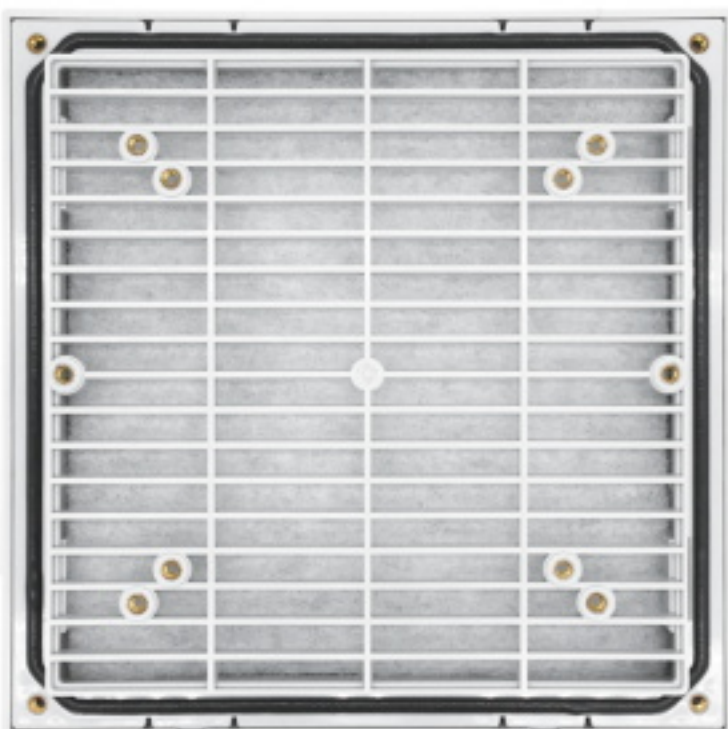


CHIMEI


RAMPF
discover the future

ebmpapst

技术参数 | PARAMETER

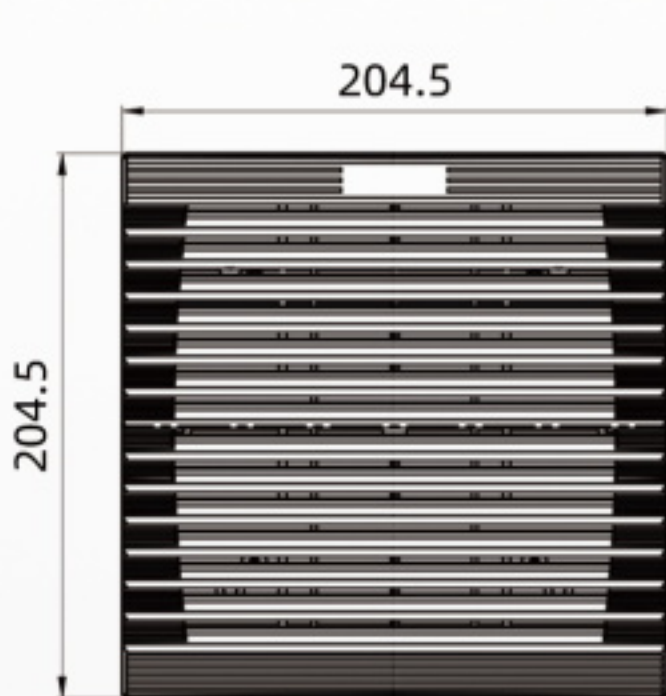


风扇及过滤器
FAN AND FILTER

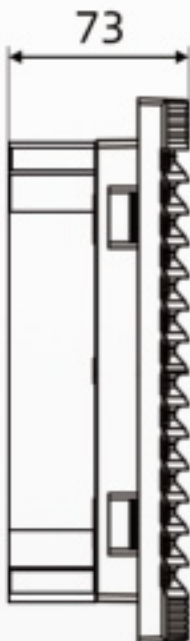

风扇及过滤器
FAN AND FILTER



出口过滤器
OUTLET FILTER

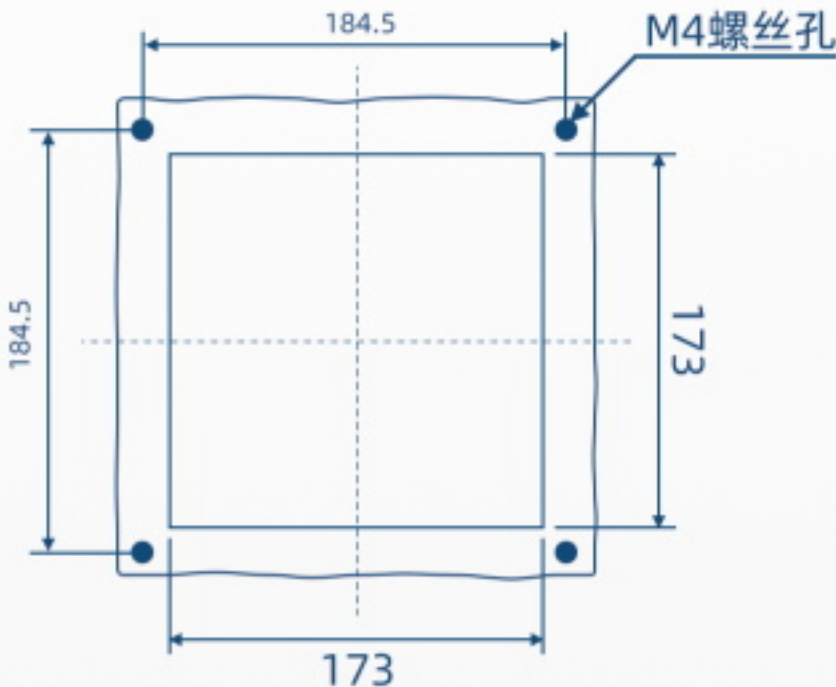

安装剖面
MOUNTING PROFILE


型号 (Model)	PFE9804
外形尺寸 (Dimensions)	204.5*204.5*73mm
电压/频率 (Voltage/Frequency)	220V 50/60Hz
功率 (Power)	27W
电流 (Electric current)	0.42A
噪声水平 (Noise)	40dB (A)
无组合风量 (Non resistance air volume)	125m³/h
组合风量 (Combined air volume)	93m³/h
工作温度 (The use of bearing)	-20~+60°C
重量 (Weight)	1.2kg
除尘率 (Dust removal rate)	87%
颜色 (Colour)	RAL7035
可配风机 (Available fan)	150*172、150*150
过滤棉等级 (Grade of filter cotton)	G4
防护等级 (IP code)	IP54
安规认证 (Certificate)	CE、EMC、RoHS

PFE9805-通风过滤网组 | FILTER FAN


*搭载德国ebmpapst风机




技术参数 | PARAMETER

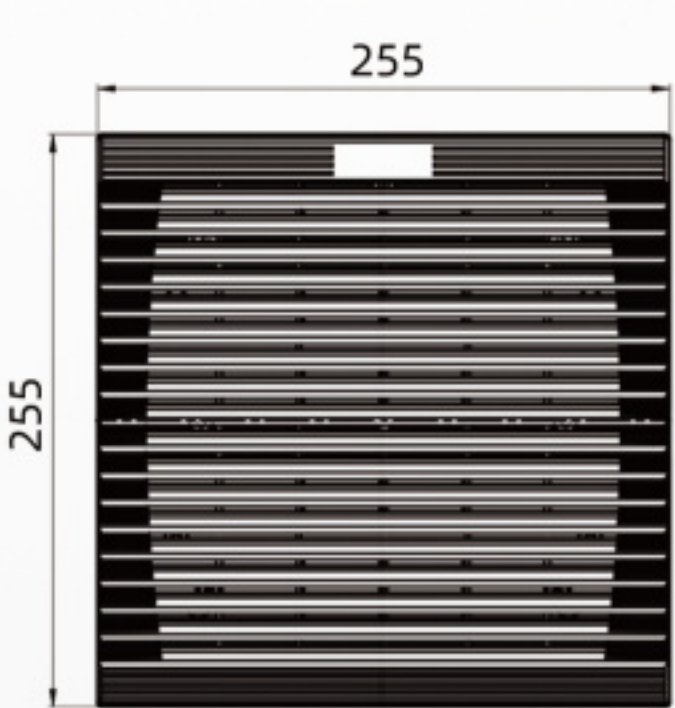


风扇及过滤器
FAN AND FILTER

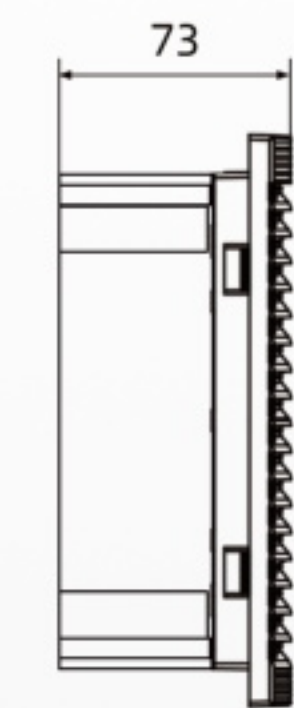

风扇及过滤器
FAN AND FILTER

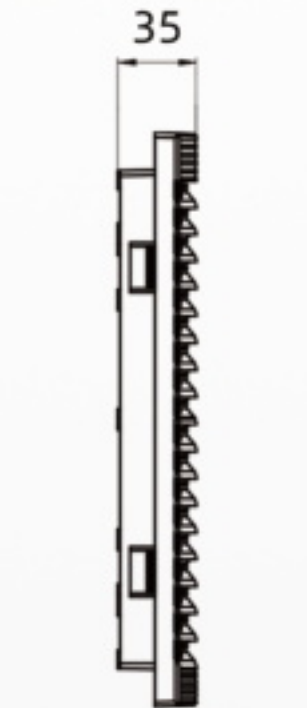

出口过滤器
OUTLET FILTER

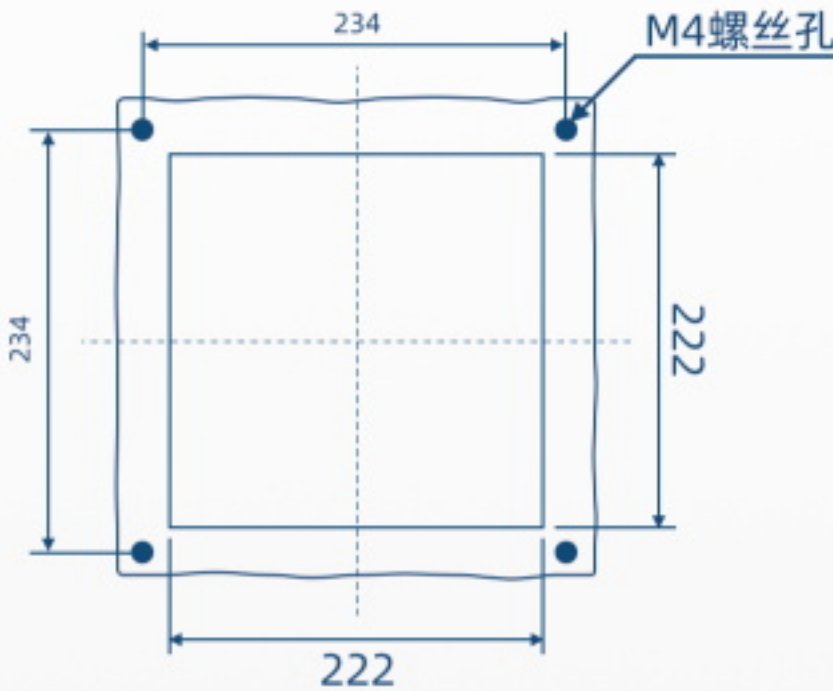


安装剖面
MOUNTING PROFILE

型号 (Model)	PFE9805
外形尺寸 (Dimensions)	255*255*73mm
电压/频率 (Voltage/Frequency)	220V 50/60Hz
功率 (Power)	27W
电流 (Electric current)	0.12A
噪声水平 (Noise)	44dB (A)
无组合风量 (Non resistance air volume)	145m³/h
组合风量 (Combined air volume)	110m³/h
工作温度 (The use of bearing)	-20~+60°C
重量 (Weight)	1.2kg
除尘率 (Dust removal rate)	87%
颜色 (Colour)	RAL7035
可配风机 (Available fan)	150*172、200*200
过滤棉等级 (Grade of filter cotton)	G4
防护等级 (IP code)	IP54
安规认证 (Certificate)	CE、EMC、RoHS


PFE9806-通风过滤网组 | FILTER FAN

*搭载德国ebmpapst风机

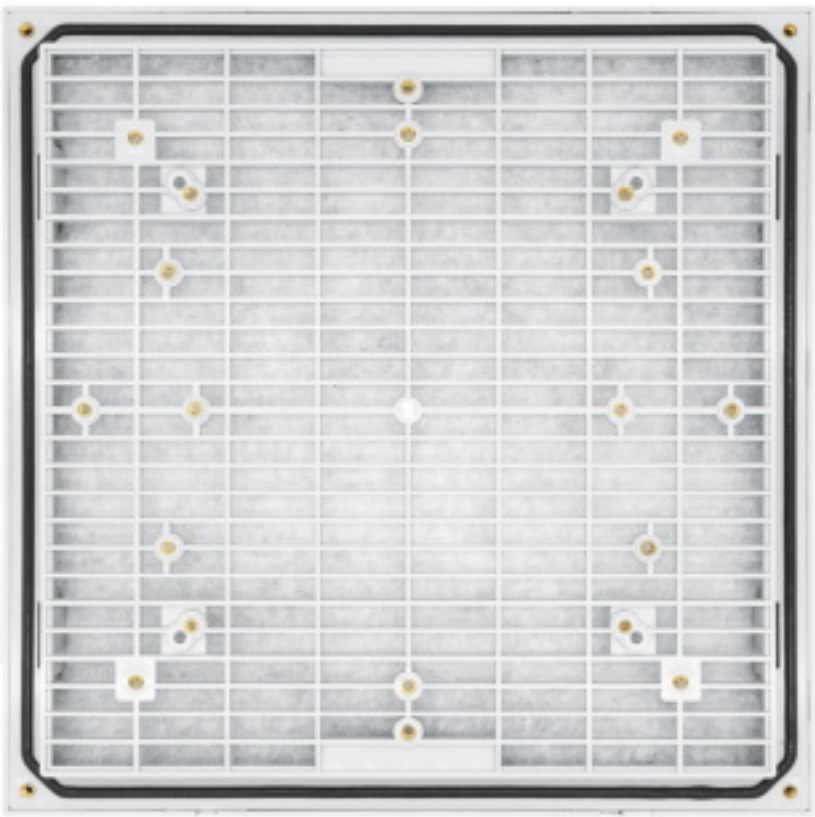


CHIMEI RAMPF discover the future ebmpapst

技术参数 | PARAMETER

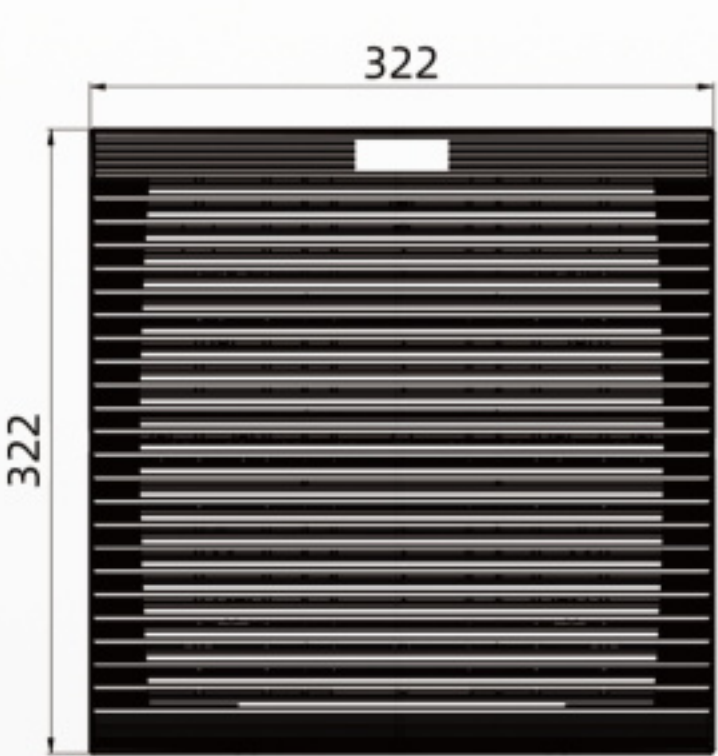


风扇及过滤器
FAN AND FILTER

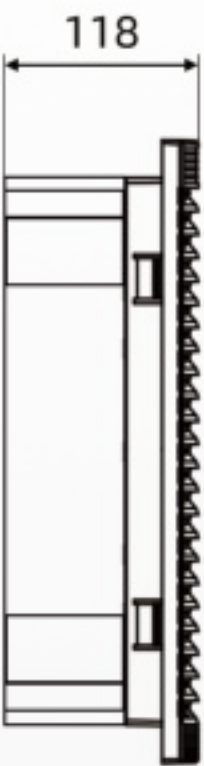

风扇及过滤器
FAN AND FILTER



出口过滤器
OUTLET FILTER

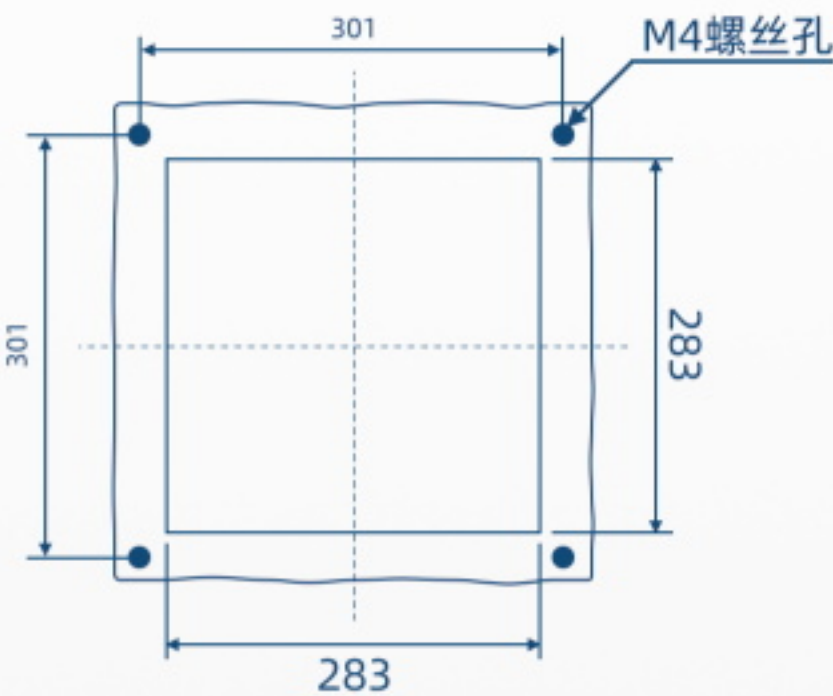

安装剖面
MOUNTING PROFILE

型号 (Model)	PFE9806
外形尺寸 (Dimensions)	322*322*118mm
电压/频率 (Voltage/Frequency)	220V 50/60Hz
功率 (Power)	90W
电流 (Electric current)	0.8A
噪声水平 (Noise)	62dB (A)
无组合风量 (Non resistance air volume)	480m³/h
组合风量 (Combined air volume)	370m³/h
工作温度 (The use of bearing)	-20~+60°C
重量 (Weight)	2.5kg
除尘率 (Dust removal rate)	87%
颜色 (Colour)	RAL7035
可配风机 (Available fan)	280*280、Φ220、Φ230
过滤棉等级 (Grade of filter cotton)	G4
防护等级 (IP code)	IP54
安规认证 (Certificate)	CE、EMC、RoHS

PFM9802-通风过滤网组 | FILTER FAN

*搭载德国ebmpapst风机




CHIMEI


RAMPF
discover the future

ebmpapst


技术参数 | PARAMETER

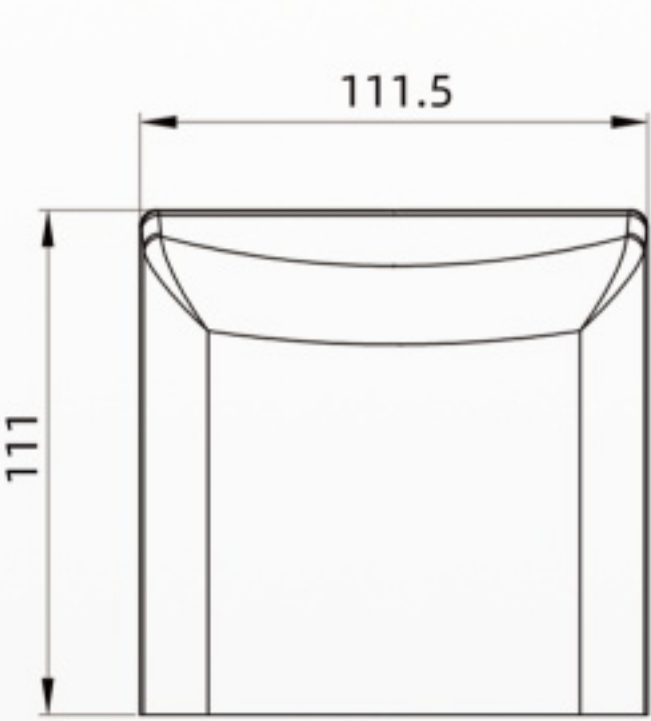


风扇及过滤器
FAN AND FILTER

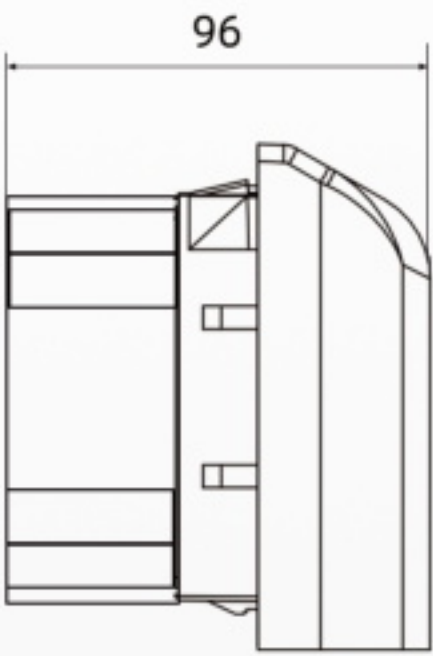

风扇及过滤器
FAN AND FILTER

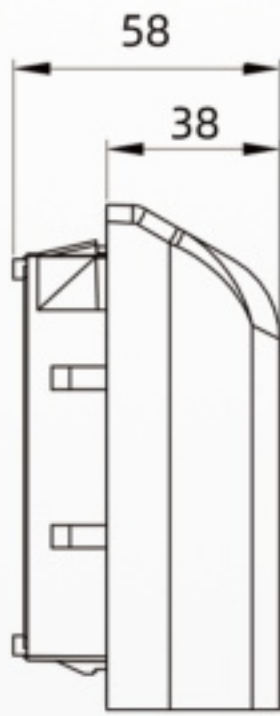

出口过滤器
OUTLET FILTER

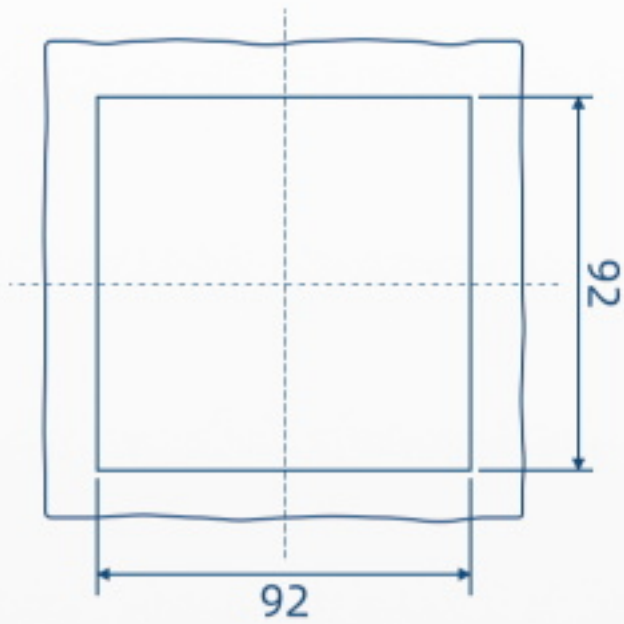

安装剖面
MOUNTING PROFILE


型号 (Model)	PFM9802
外形尺寸 (Dimensions)	111.5*111*96mm
电压/频率 (Voltage/Frequency)	220V 50/60Hz
功率 (Power)	12W
电流 (Electric current)	0.2A
噪声水平 (Noise)	33dB (A)
无组合风量 (Non resistance air volume)	29m³/h
组合风量 (Combined air volume)	18m³/h
工作温度 (The use of bearing)	-20~+60°C
重量 (Weight)	0.6kg
除尘率 (Dust removal rate)	87%
颜色 (Colour)	RAL7035
可配风机 (Available fan)	80*80
过滤棉等级 (Grade of filter cotton)	G4
防护等级 (IP code)	IP54
安规认证 (Certificate)	CE、EMC、RoHS

PFM9803-通风过滤网组 | FILTER FAN

*搭载德国ebmpapst风机



技术参数 | PARAMETER

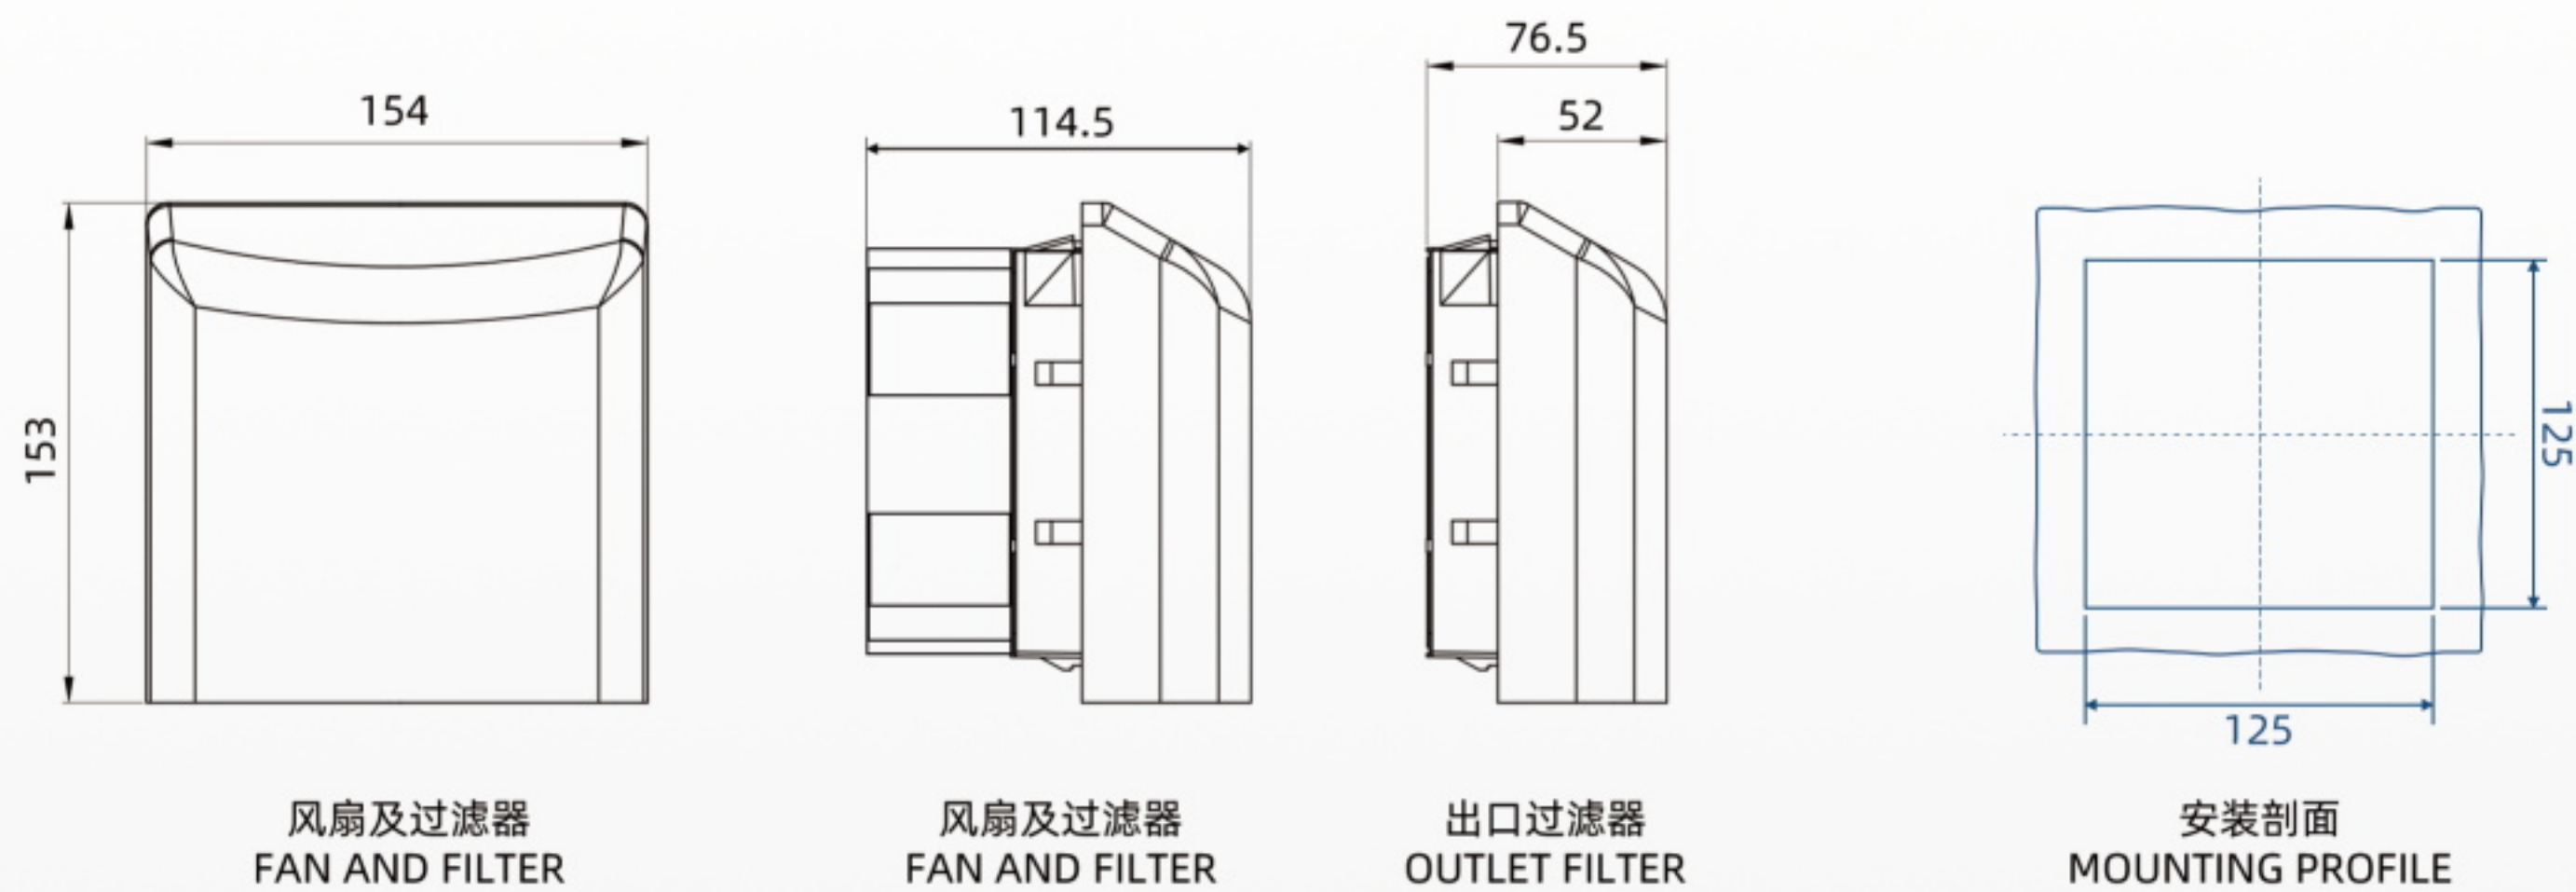


型号 (Model)	PFM9803
外形尺寸 (Dimensions)	154*153*114.5mm
电压/频率 (Voltage/Frequency)	220V 50/60Hz
功率 (Power)	17W
电流 (Electric current)	0.42A
噪声水平 (Noise)	44dB (A)
无组合风量 (Non resistance air volume)	70m³/h
组合风量 (Combined air volume)	64m³/h
工作温度 (The use of bearing)	-20~+60°C
重量 (Weight)	0.7kg
除尘率 (Dust removal rate)	87%
颜色 (Colour)	RAL7035
可配风机 (Available fan)	120*120
过滤棉等级 (Grade of filter cotton)	G4
防护等级 (IP code)	IP54
安规认证 (Certificate)	CE、EMC、RoHS

PFM9804-通风过滤网组 | FILTER FAN

*搭载德国ebmpapst风机



技术参数 | PARAMETER

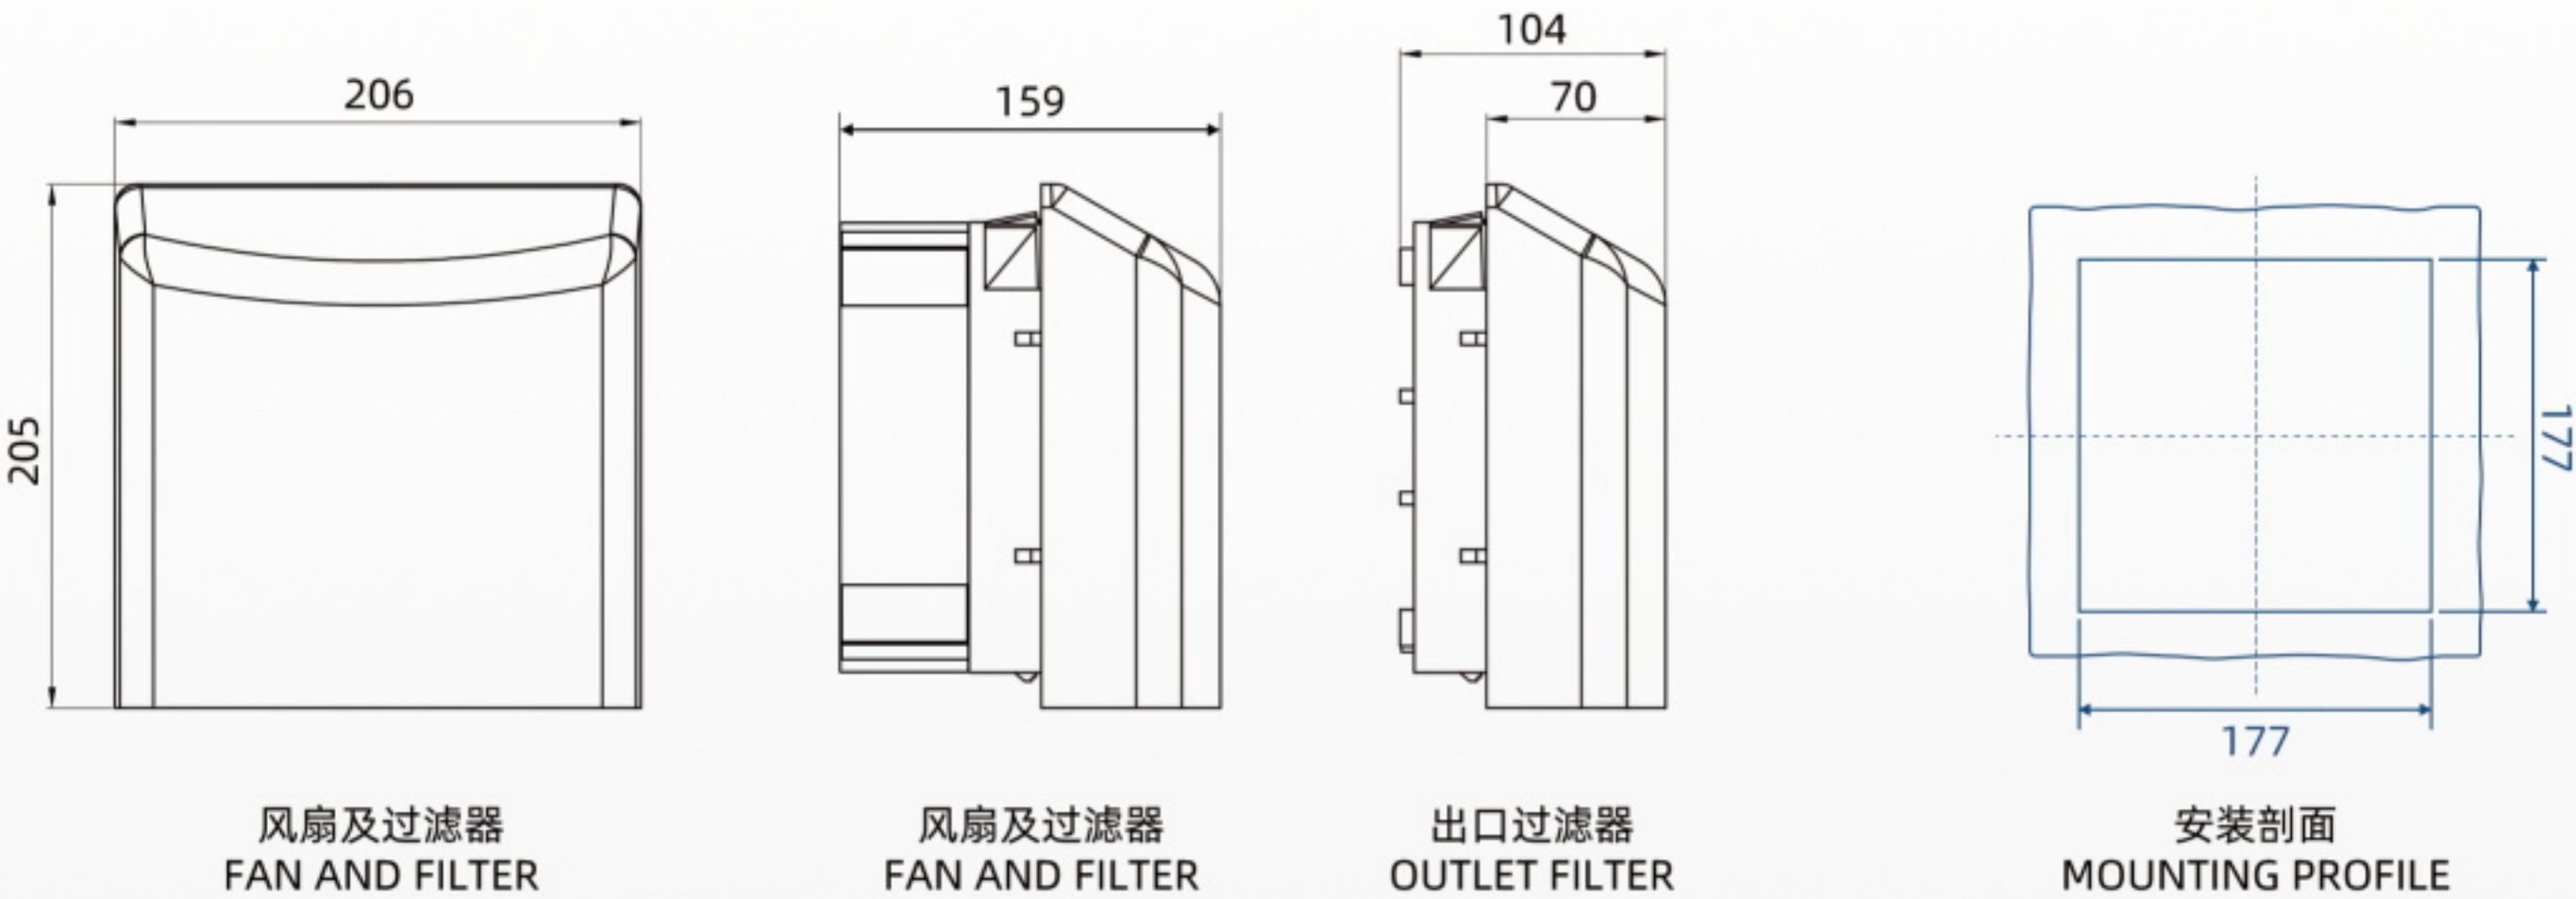


型号 (Model)	PFM9804
外形尺寸 (Dimensions)	206*205*159mm
电压/频率 (Voltage/Frequency)	220V 50/60Hz
功率 (Power)	18W
电流 (Electric current)	0.4A
噪声水平 (Noise)	40dB (A)
无组合风量 (Non resistance air volume)	125m³/h
组合风量 (Combined air volume)	93m³/h
工作温度 (The use of bearing)	-20~+60℃
重量 (Weight)	1.2kg
除尘率 (Dust removal rate)	87%
颜色 (Colour)	RAL7035
可配风机 (Available fan)	172*150、135*135
过滤棉等级 (Grade of filter cotton)	G4
防护等级 (IP code)	IP54
安规认证 (Certificate)	CE、EMC、RoHS

PFM9805-通风过滤网组 | FILTER FAN




CHIMEI  **RAMPF**
discover the future


技术参数 | PARAMETER

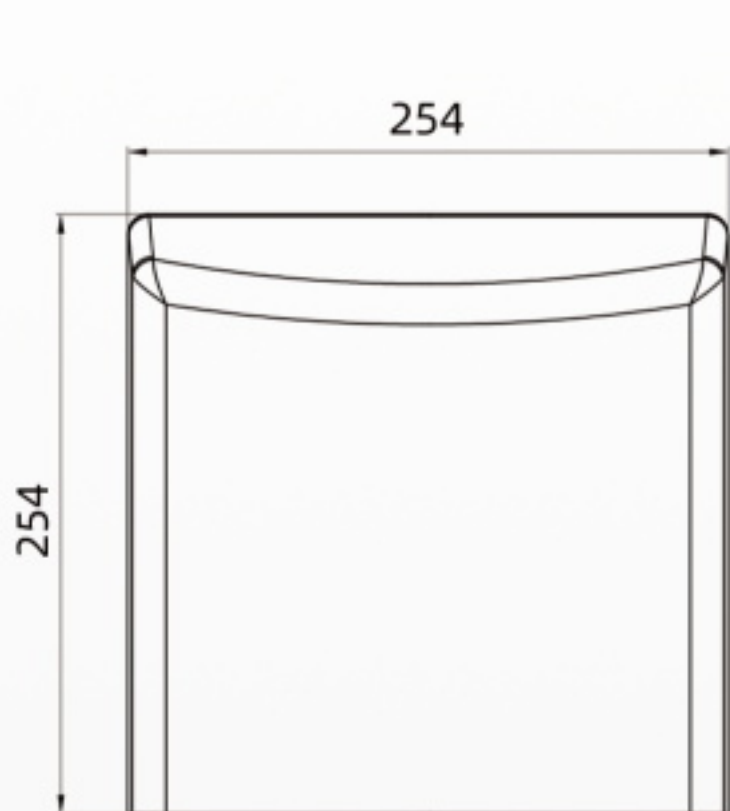


风扇及过滤器
FAN AND FILTER

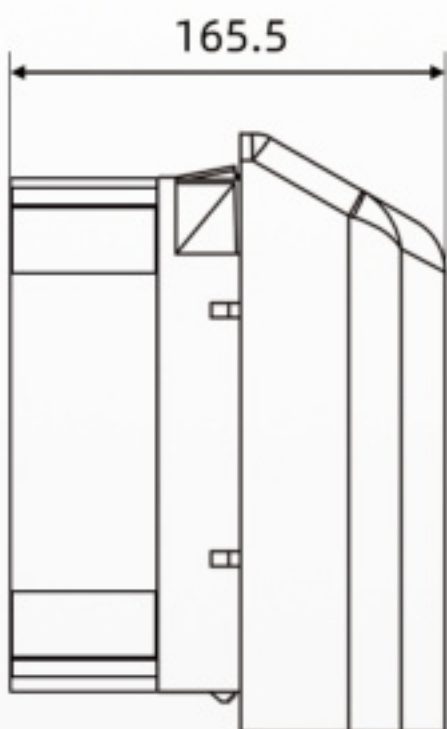

风扇及过滤器
FAN AND FILTER

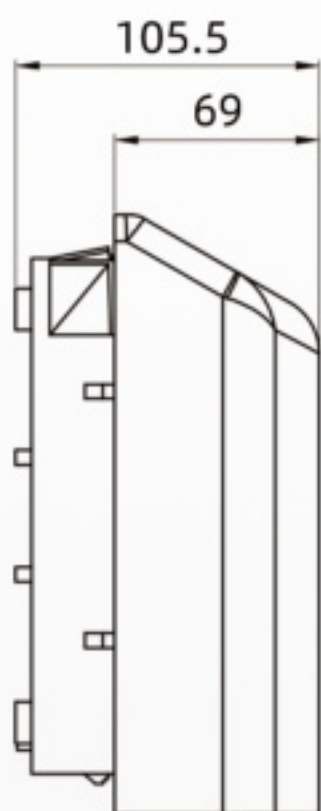

出口过滤器
OUTLET FILTER

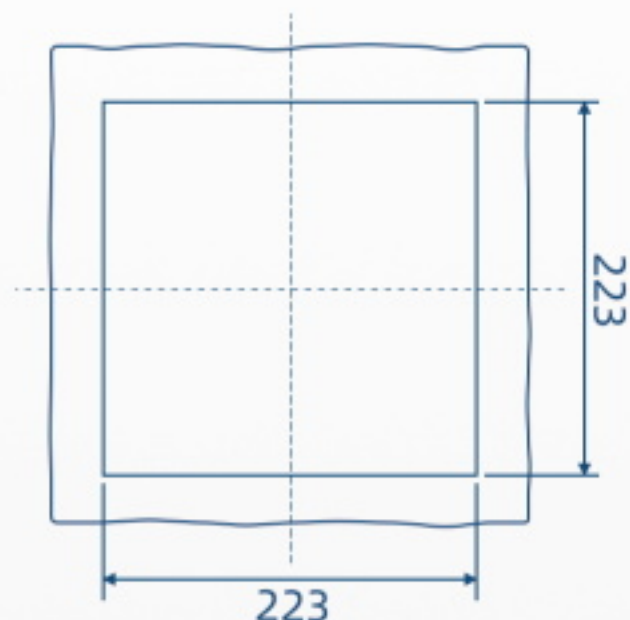

安装剖面
MOUNTING PROFILE


型号 (Model)	PFM9805
外形尺寸 (Dimensions)	254*254*165.5mm
电压/频率 (Voltage/Frequency)	220V 50/60Hz
功率 (Power)	55W
电流 (Electric current)	0.7A
噪声水平 (Noise)	40dB (A)
无组合风量 (Non resistance air volume)	171m³/h
组合风量 (Combined air volume)	127m³/h
工作温度 (The use of bearing)	-20~+60°C
重量 (Weight)	2.3kg
除尘率 (Dust removal rate)	87%
颜色 (Colour)	RAL7035
可配风机 (Available fan)	200*200
过滤棉等级 (Grade of filter cotton)	G4
防护等级 (IP code)	IP54
安规认证 (Certificate)	CE、EMC、RoHS

PFM9806-通风过滤网组 | FILTER FAN


*搭载德国ebmpapst风机




技术参数 | PARAMETER

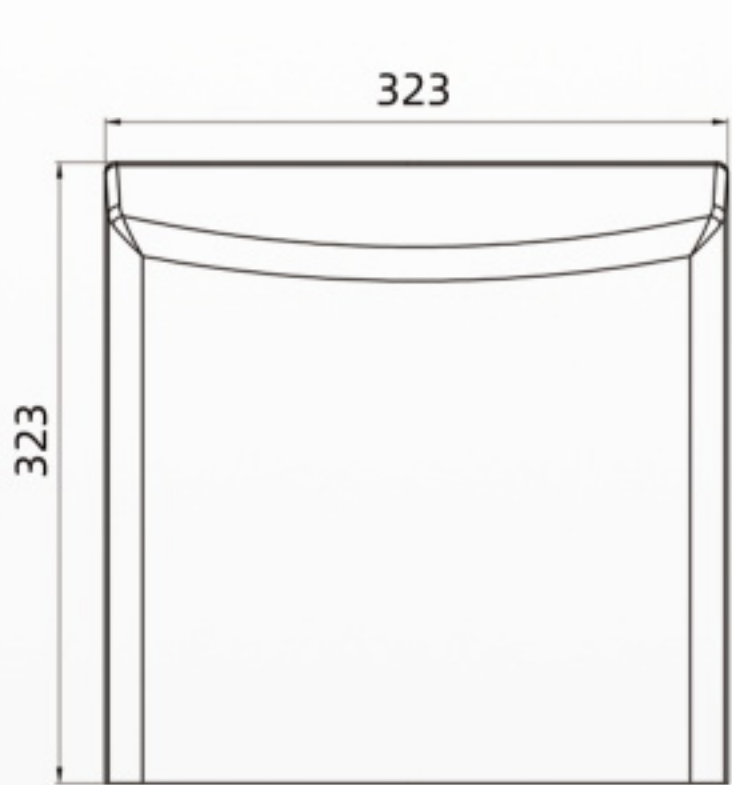


风扇及过滤器
FAN AND FILTER

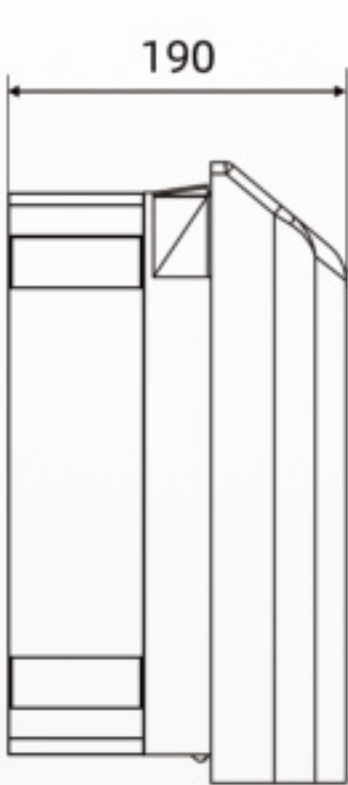

风扇及过滤器
FAN AND FILTER

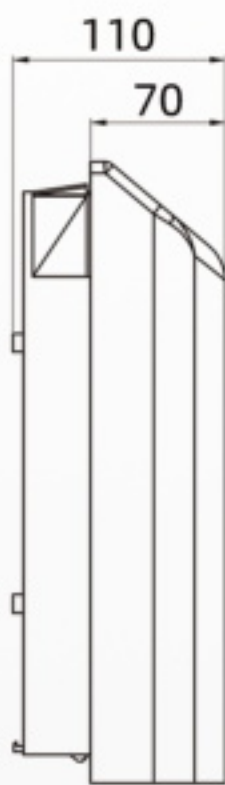

出口过滤器
OUTLET FILTER

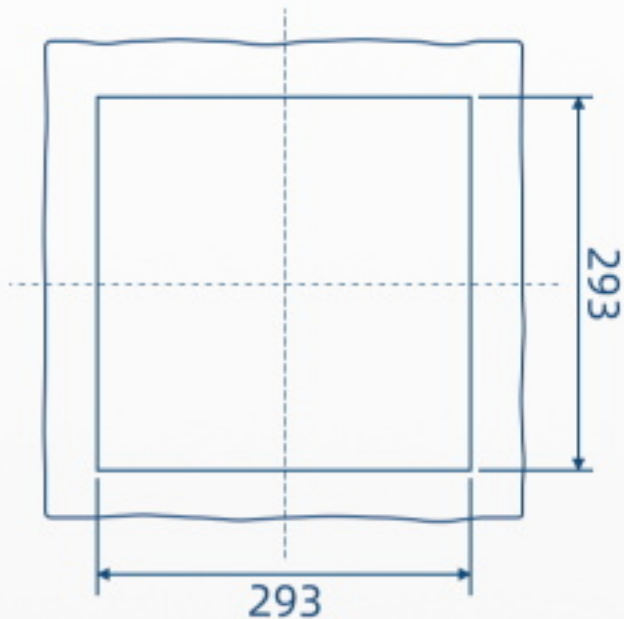

安装剖面
MOUNTING PROFILE

型号 (Model)	PFM9806
外形尺寸 (Dimensions)	323*323*190mm
电压/频率 (Voltage/Frequency)	220V 50/60Hz
功率 (Power)	75/90W
电流 (Electric current)	0.66/0.68A
噪声水平 (Noise)	62dB (A)
无组合风量 (Non resistance air volume)	480m³/h
组合风量 (Combined air volume)	380m³/h
工作温度 (The use of bearing)	-20~+60°C
重量 (Weight)	2.8kg
除尘率 (Dust removal rate)	87%
颜色 (Colour)	RAL7035
可配风机 (Available fan)	225*225、280*280
过滤棉等级 (Grade of filter cotton)	G4
防护等级 (IP code)	IP54
安规认证 (Certificate)	CE、EMC、RoHS

PFU9801-通风过滤网组 | FILTER FAN

*搭载德国ebmpapst风机







CHIMEI

RAMPF
discover the future

ebmpapst

技术参数 | PARAMETER

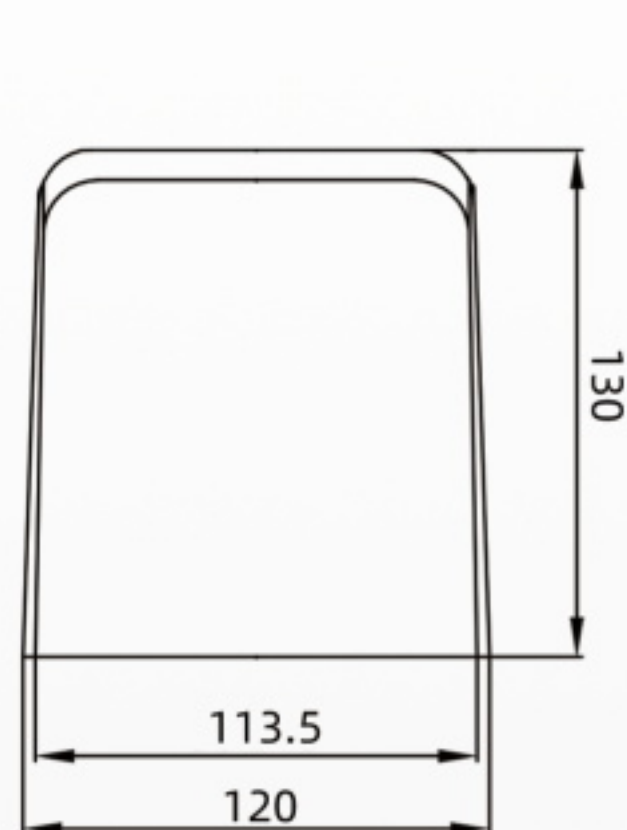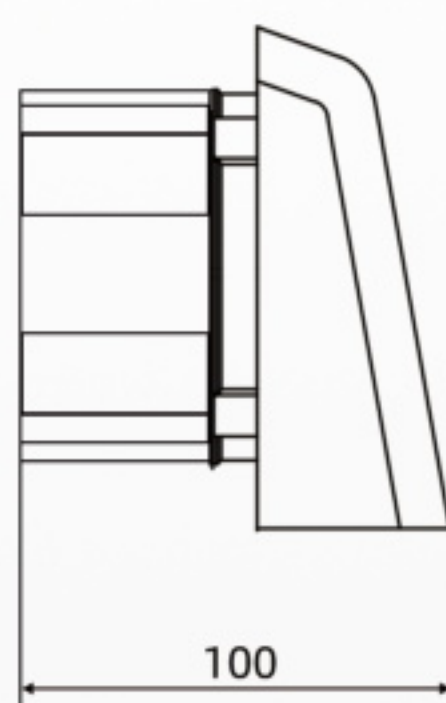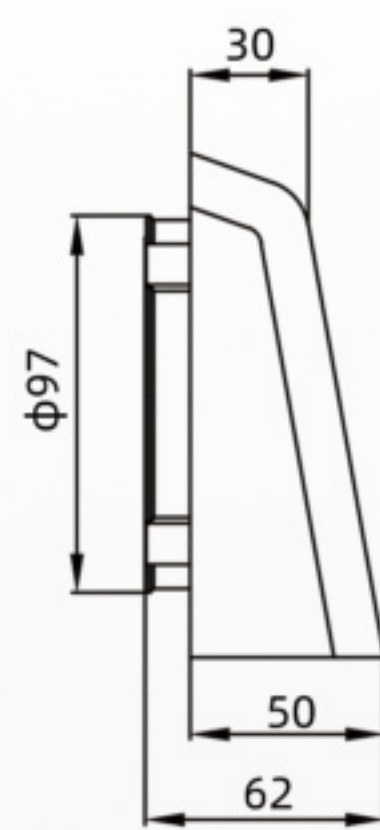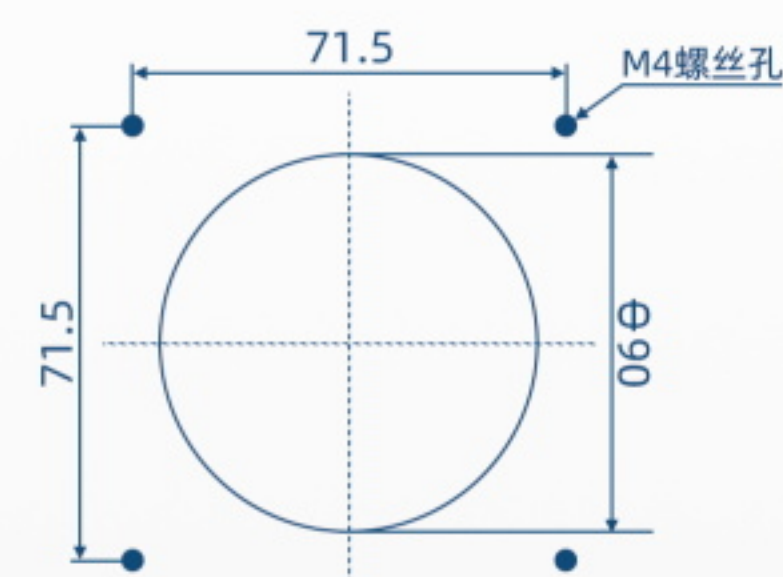风扇及过滤器
FAN AND FILTER风扇及过滤器
FAN AND FILTER出口过滤器
OUTLET FILTER安装剖面
MOUNTING PROFILE

型号 (Model)	PFU9801
外形尺寸 (Dimensions)	120*130*100mm
电压/频率 (Voltage/Frequency)	220V 50/60Hz
功率 (Power)	12W
电流 (Electric current)	0.2A
噪声水平 (Noise)	33dB (A)
无组合风量 (Non resistance air volume)	29m ³ /h
组合风量 (Combined air volume)	18m ³ /h
工作温度 (The use of bearing)	-20~+60°C
重量 (Weight)	0.7kg
除尘率 (Dust removal rate)	87%
颜色 (Colour)	RAL7035
可配风机 (Available fan)	80*80
过滤棉等级 (Grade of filter cotton)	G4
防护等级 (IP code)	IP54
安规认证 (Certificate)	CE、EMC、RoHS


PFU9802-通风过滤网组 | FILTER FAN

*搭载德国ebmpapst风机



CHIMEI  **RAMPF**
discover the future **ebmpapst**

技术参数 | PARAMETER

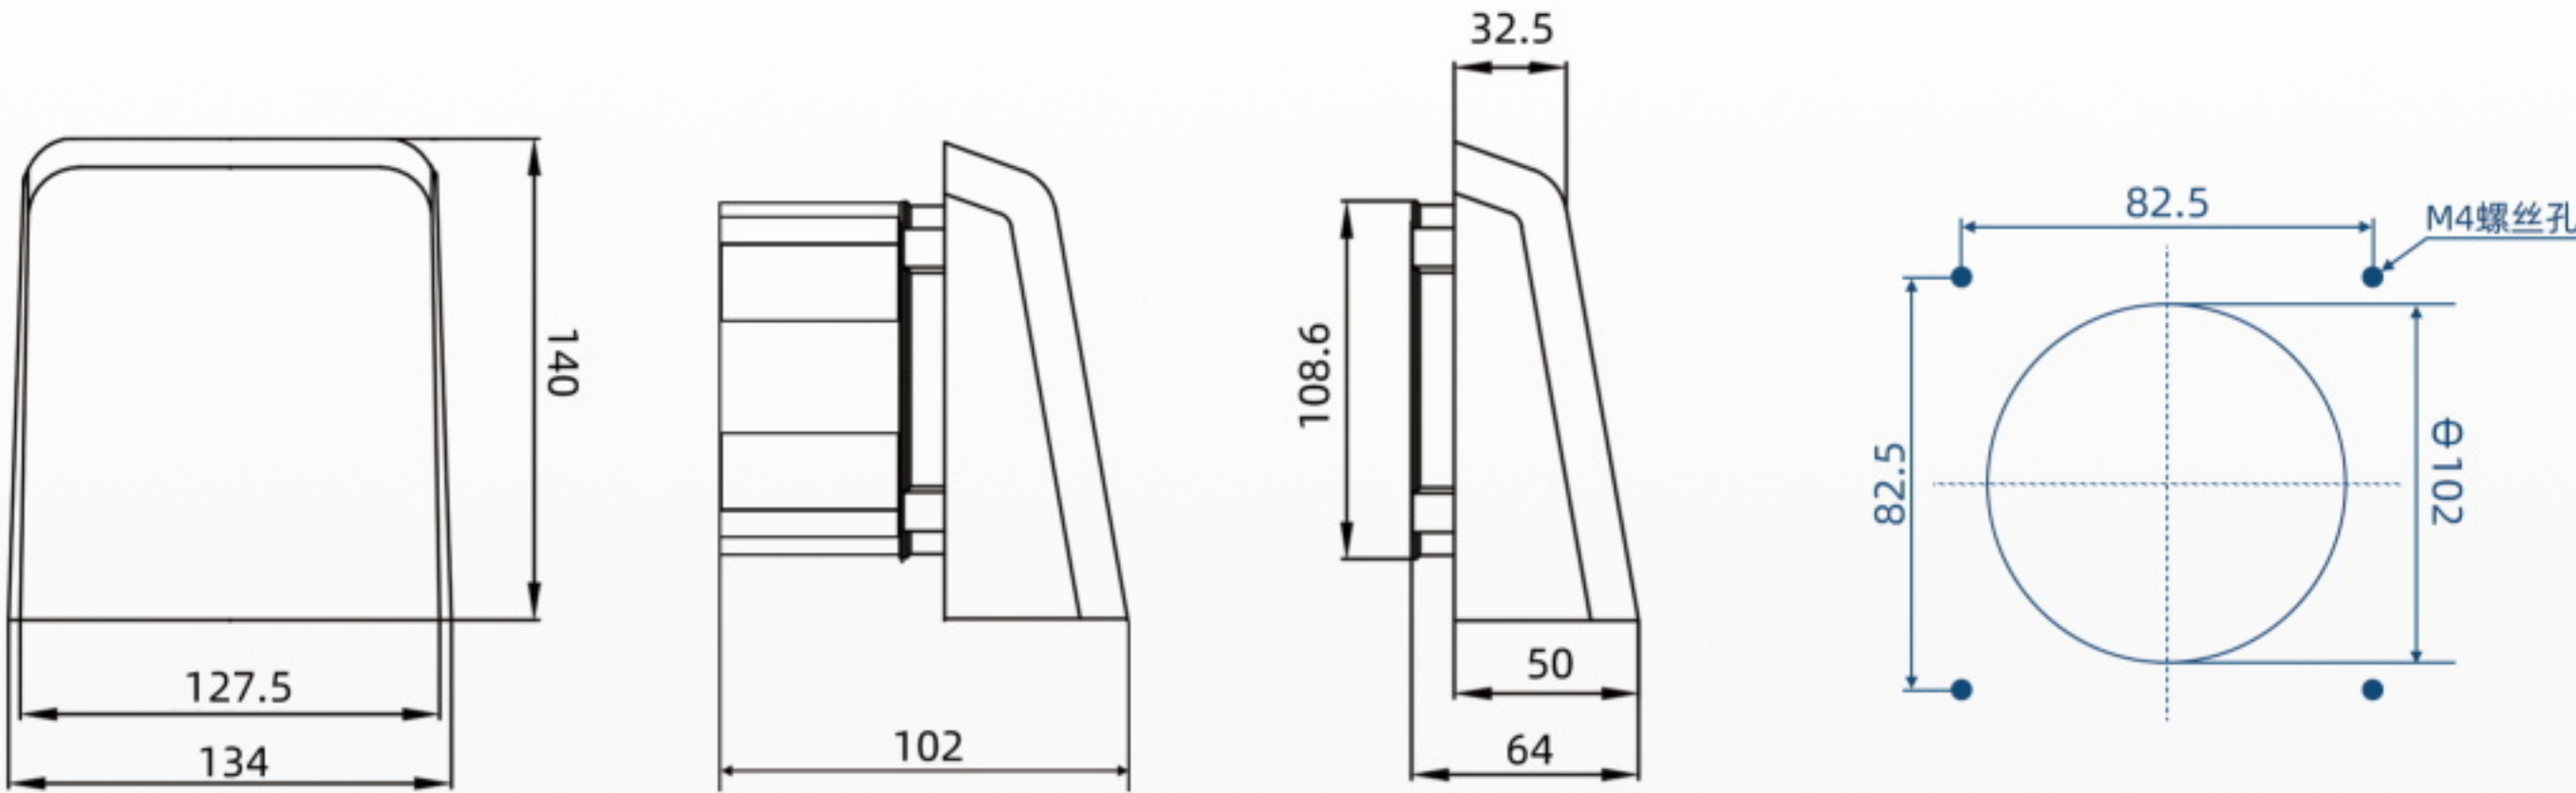

风扇及过滤器
FAN AND FILTER

风扇及过滤器
FAN AND FILTER

出口过滤器
OUTLET FILTER

安装剖面
MOUNTING PROFILE



型号 (Model)	PFU9802
外形尺寸 (Dimensions)	134*140*102mm
电压/频率 (Voltage/Frequency)	220V 50/60Hz
功率 (Power)	12W
电流 (Electric current)	0.2A
噪声水平 (Noise)	37dB (A)
无组合风量 (Non resistance air volume)	70m³/h
组合风量 (Combined air volume)	35m³/h
工作温度 (The use of bearing)	-20~+60°C
重量 (Weight)	0.65kg
除尘率 (Dust removal rate)	87%
颜色 (Colour)	RAL7035
可配风机 (Available fan)	92*92
过滤棉等级 (Grade of filter cotton)	G4
防护等级 (IP code)	IP54
安规认证 (Certificate)	CE、EMC、RoHS

PTF32370-机顶排气扇 | TOP FAN



*搭载德国ebmpapst风机



技术参数 | PARAMETER

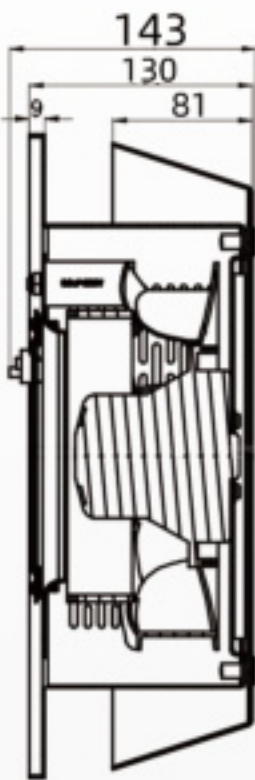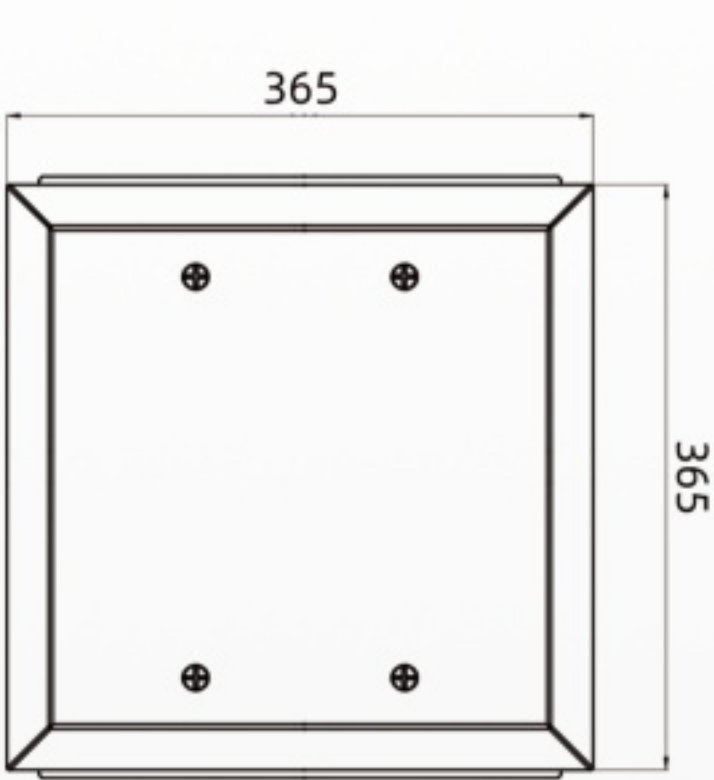

机顶排气扇
TOP FAN

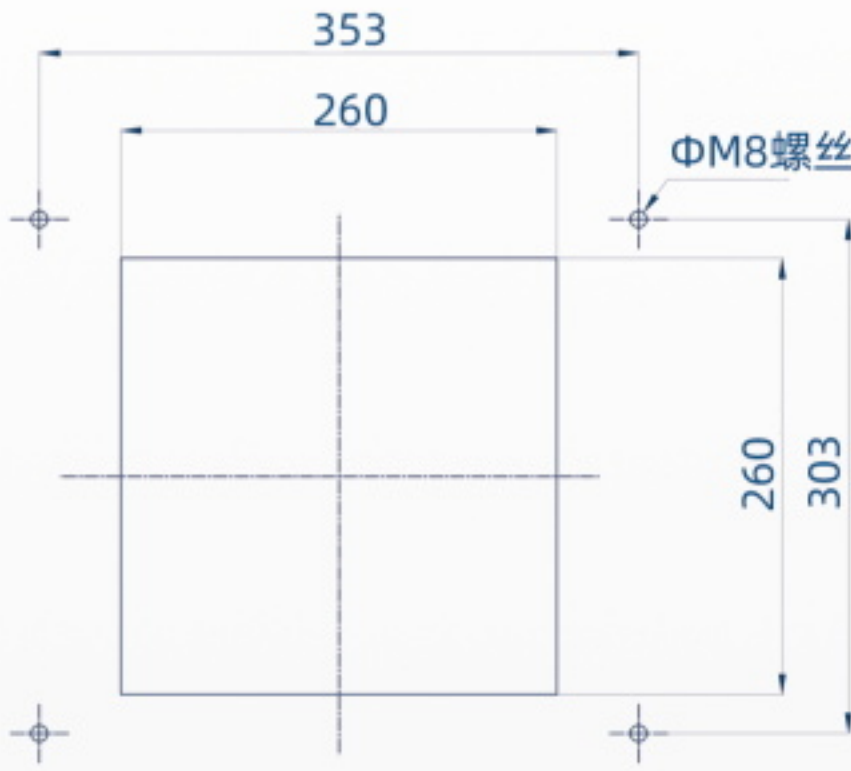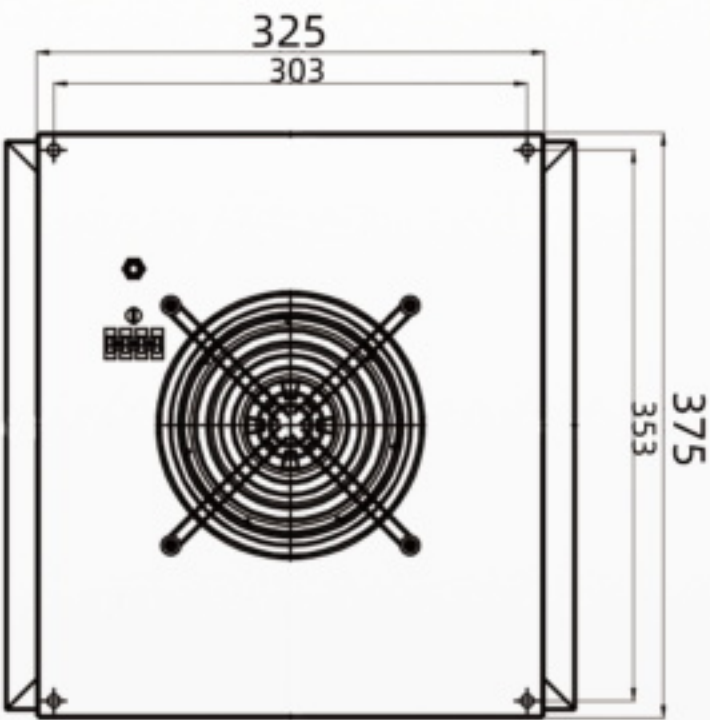

安装剖面
MOUNTING PROFILE



型号 (Model)	PTF32370
外形尺寸 (Dimensions)	365*365*143mm
电压/频率 (Voltage/Frequency)	220V 50/60Hz
功率 (Power)	58/75W
电流 (Electric current)	0.26A
噪声水平 (Noise)	62dB (A)
风量 (Air volume)	570m³/h
电容 (Capacitance)	2µF
转速 (Speed)	2500-2700rpm
重量 (Weight)	6.8kg
工作温度 (The use of bearing)	-25~+55°C
颜色 (Colour)	RAL7035
可配风机 (Available fan)	Φ190
寿命 (Life)	52500h
防护等级 (IP code)	IP54
安规认证 (Certificate)	CE、EMC、RoHS

PTF40000-机顶排气扇 | TOP FAN



*搭载德国ebmpapst风机



技术参数 | PARAMETER

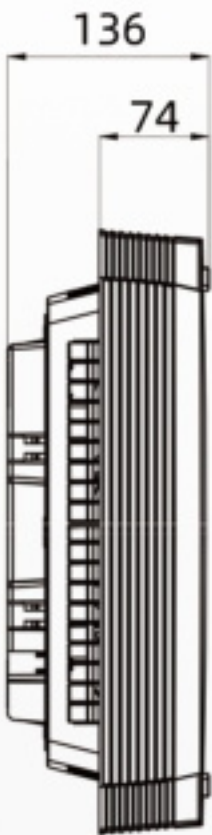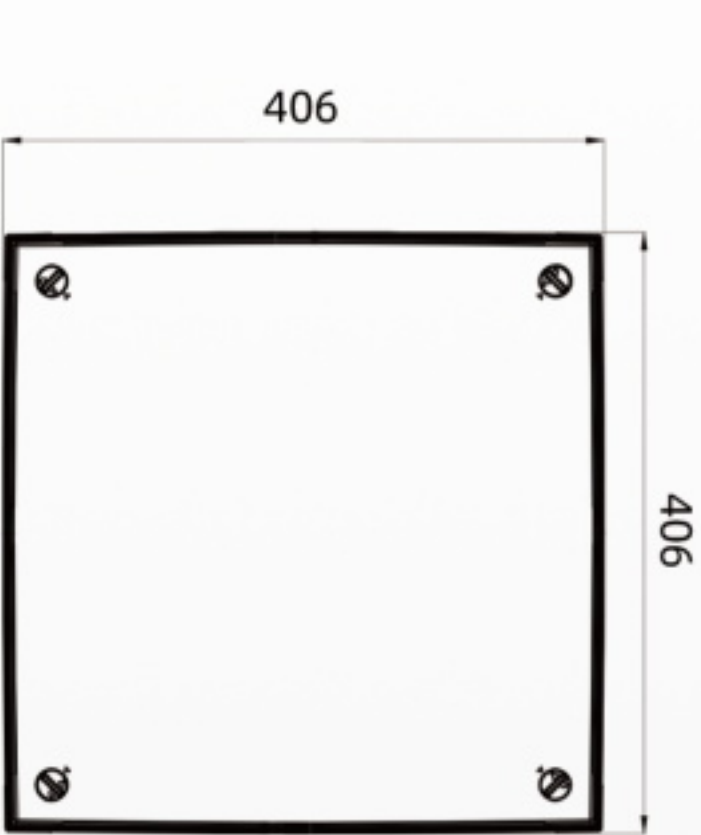

机顶排气扇
TOP FAN

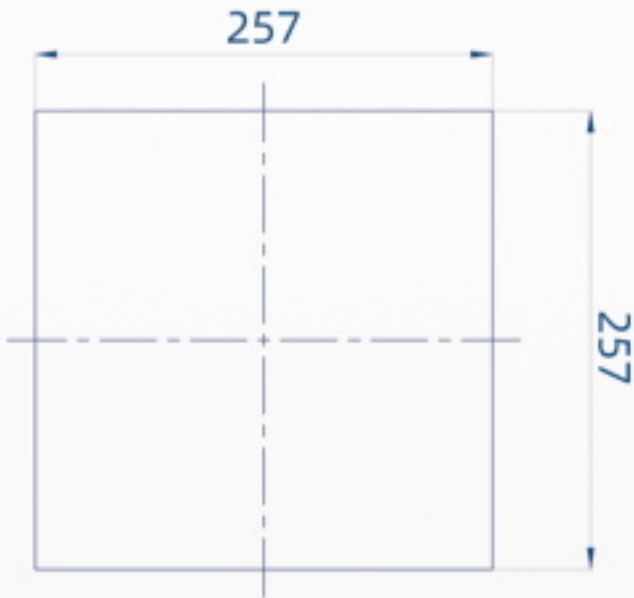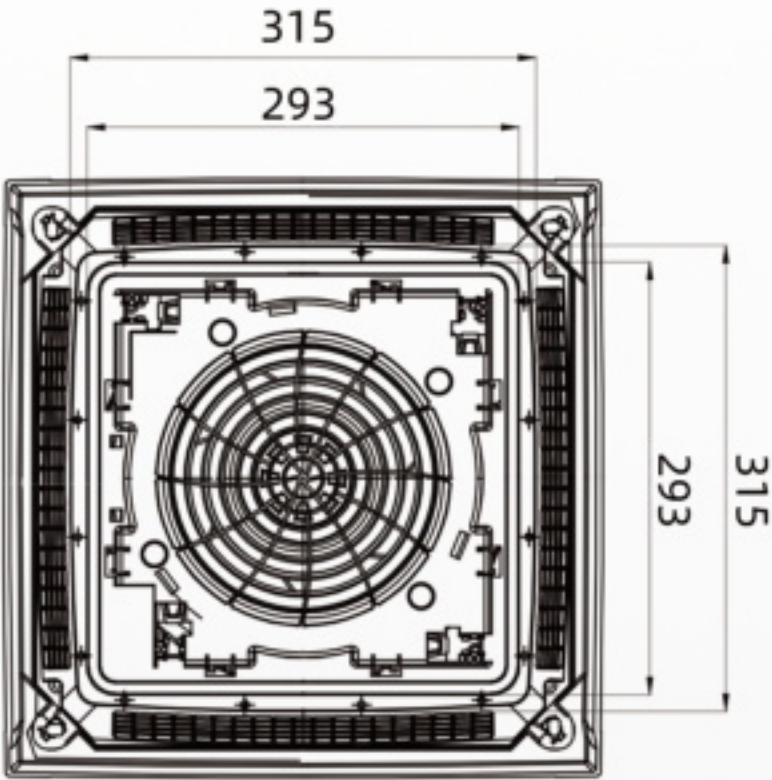

安装剖面
MOUNTING PROFILE


型号 (Model)	PTF40000
外形尺寸 (Dimensions)	406*406*136mm
电压/频率 (Voltage/Frequency)	220V 50/60Hz
功率 (Power)	60/85W
电流 (Electric current)	0.6A
噪声水平 (Noise)	67dB (A)
风量 (Air volume)	750m³/h
电容 (Capacitance)	4µF
转速 (Speed)	2650/2950rpm
重量 (Weight)	6.5kg
工作温度 (The use of bearing)	-25~+55°C
颜色 (Colour)	RAL7035
可配风机 (Available fan)	Φ225
寿命 (Life)	50000h
防护等级 (IP code)	IP54
安规认证 (Certificate)	CE、EMC、RoHS

PTF36110-机顶排气扇 | TOP FAN



*搭载德国ebmpapst风机



技术参数 | PARAMETER

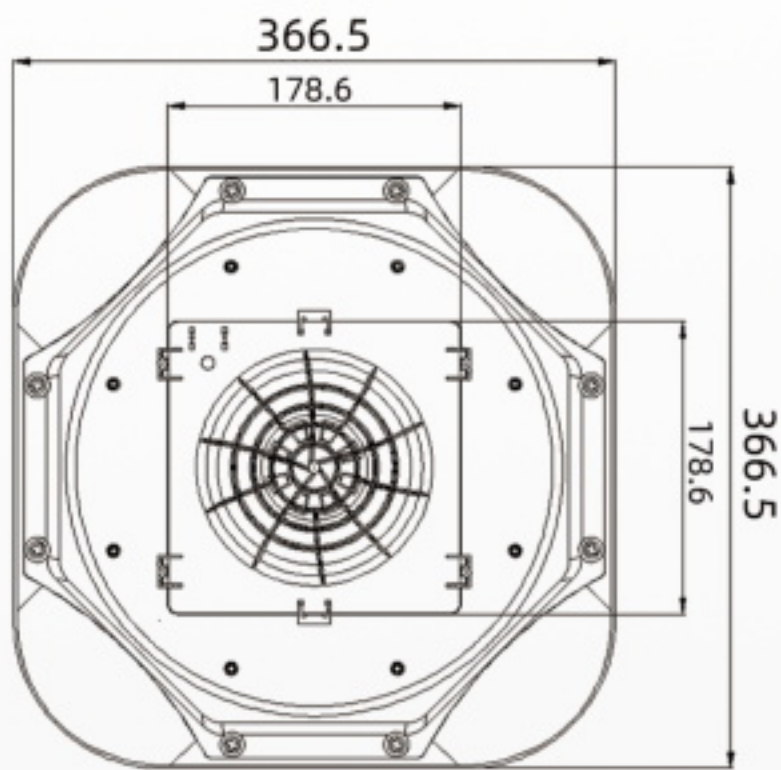

机顶排气扇
TOP FAN

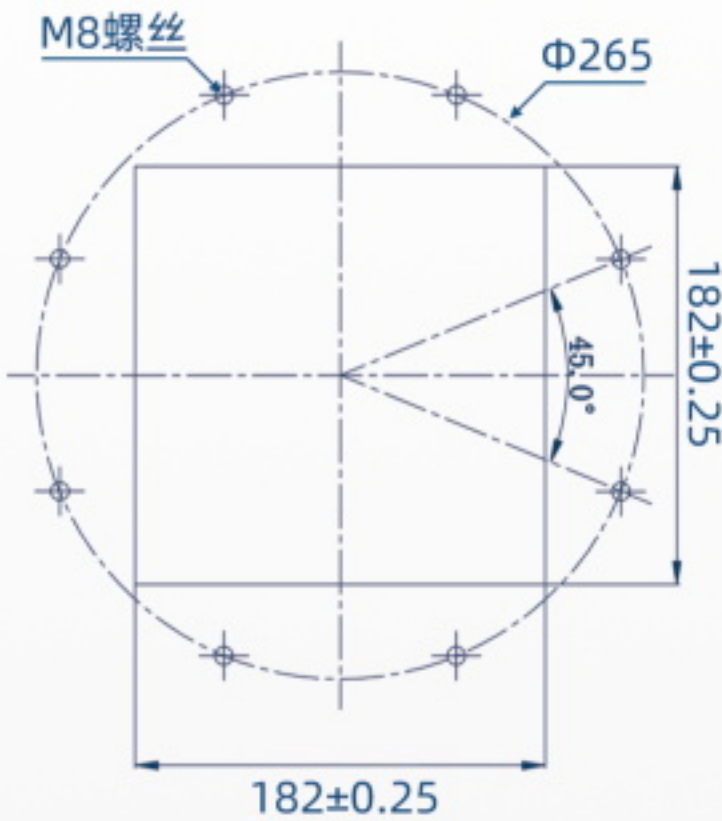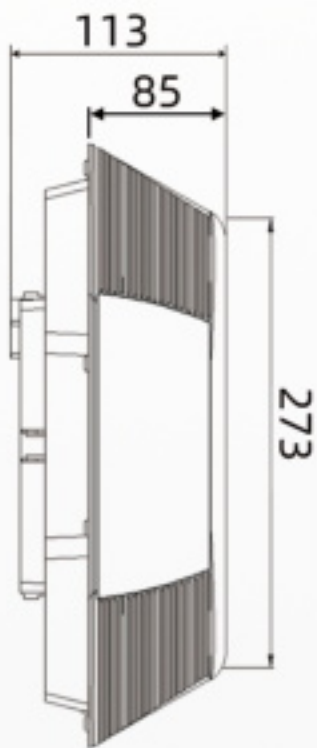

安装剖面
MOUNTING PROFILE


型号 (Model)	PTF36110
外形尺寸 (Dimensions)	366.5*366.5*113mm
电压/频率 (Voltage/Frequency)	220V 50/60Hz
功率 (Power)	58/75W
电流 (Electric current)	0.26A
噪声水平 (Noise)	62dB (A)
风量 (Air volume)	570m³/h
电容 (Capacitance)	2µF
转速 (Speed)	2500-2700rpm
重量 (Weight)	6.5kg
工作温度 (The use of bearing)	-25~+55°C
颜色 (Colour)	RAL7035
可配风机 (Available fan)	Φ190
寿命 (Life)	52500h
防护等级 (IP code)	IP54
安规认证 (Certificate)	CE、EMC、RoHS

PTF36140-机顶排气扇 | TOP FAN



*搭载德国ebmpapst风机



技术参数 | PARAMETER

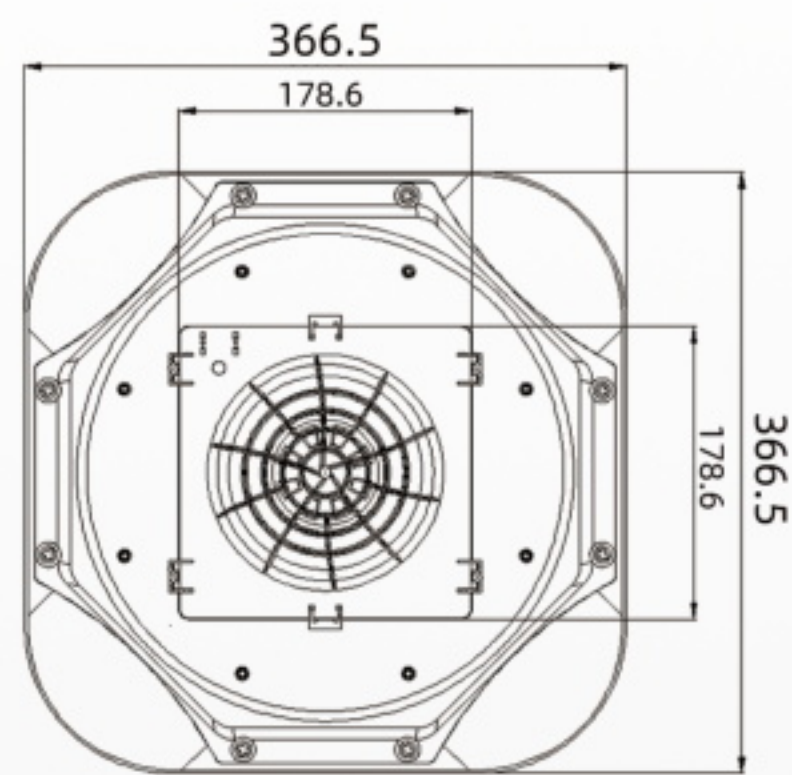

机顶排气扇
TOP FAN

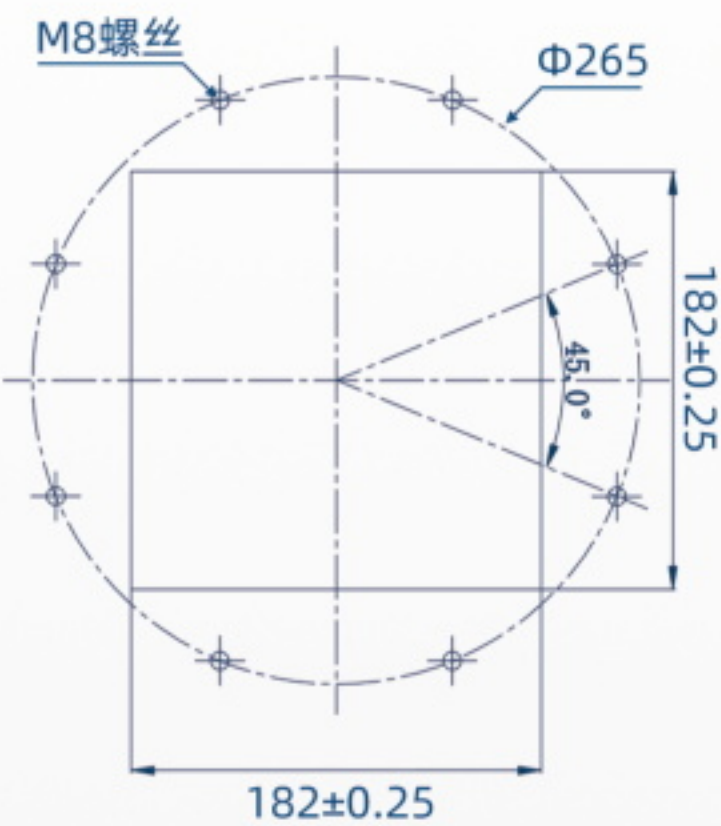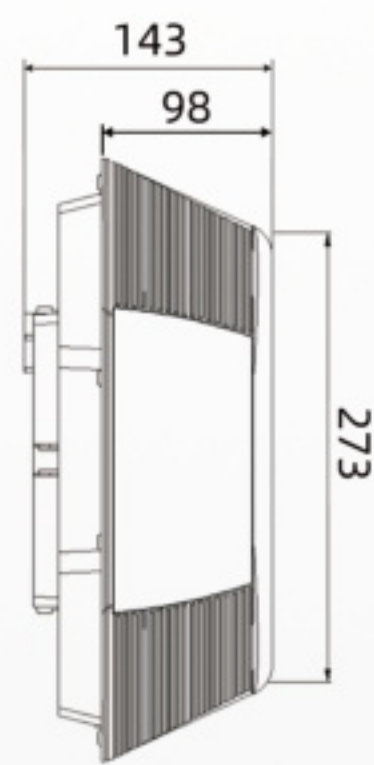

安装剖面
MOUNTING PROFILE


型号 (Model)	PTF36140
外形尺寸 (Dimensions)	366.5*366.5*143mm
电压/频率 (Voltage/Frequency)	220V 50/60Hz
功率 (Power)	60/85W
电流 (Electric current)	0.6A
噪声水平 (Noise)	65dB (A)
风量 (Air volume)	750m³/h
电容 (Capacitance)	4μF
转速 (Speed)	2650/2950rpm
重量 (Weight)	7kg
工作温度 (The use of bearing)	-25~+55°C
颜色 (Colour)	RAL7035
可配风机 (Available fan)	Φ225
寿命 (Life)	50000h
防护等级 (IP code)	IP54
安规认证 (Certificate)	CE、EMC、RoHS

PTF35110-机顶排气扇 | TOP FAN



*搭载德国ebmpapst风机



技术参数 | PARAMETER

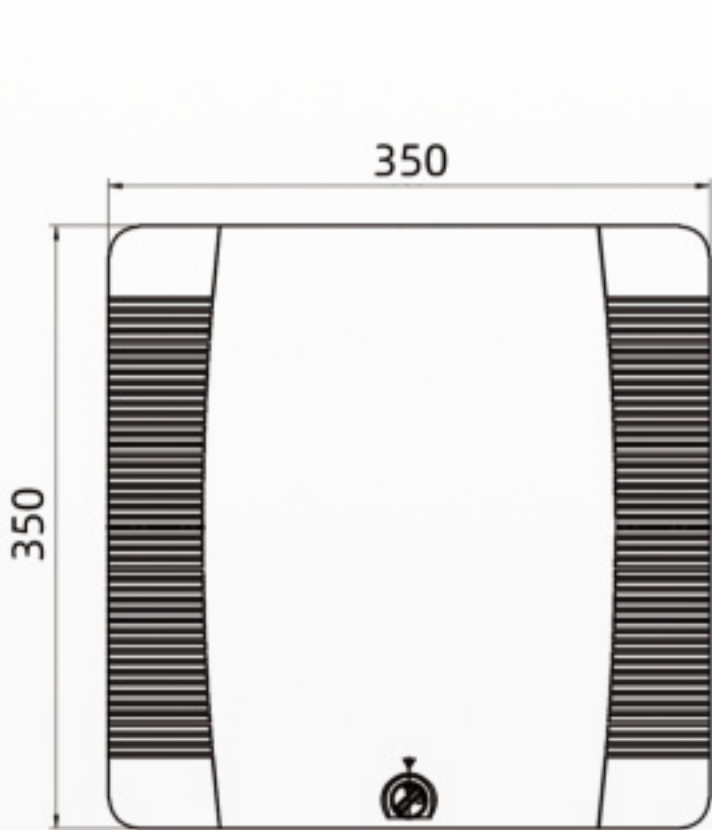

机顶排气扇
TOP FAN

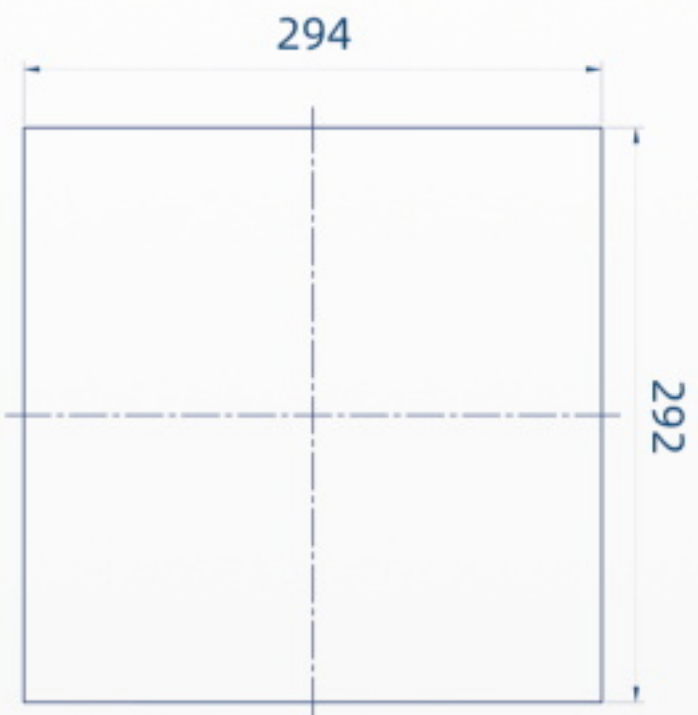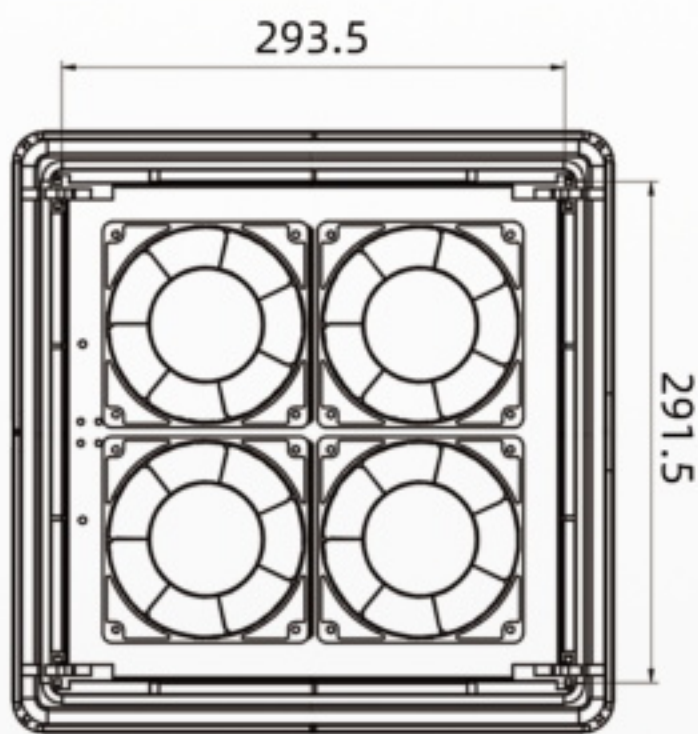

安装剖面
MOUNTING PROFILE

型号 (Model)	PTF35110
外形尺寸 (Dimensions)	350*350*148mm
电压/频率 (Voltage/Frequency)	220V 50/60Hz
功率 (Power)	75W
电流 (Electric current)	0.6A
噪声水平 (Noise)	65dB (A)
风量 (Air volume)	640m³/h
电容 (Capacitance)	-
转速 (Speed)	2600rpm
重量 (Weight)	2.8kg
工作温度 (The use of bearing)	-25~+55°C
颜色 (Colour)	RAL7035
可配风机 (Available fan)	120*120
寿命 (Life)	37500h
防护等级 (IP code)	IP54
安规认证 (Certificate)	CE、EMC、RoHS



PTF35170-机顶排气扇 | TOP FAN

*搭载德国ebmpapst风机





CHIMEI  **RAMPF**
discover the future 

技术参数 | PARAMETER

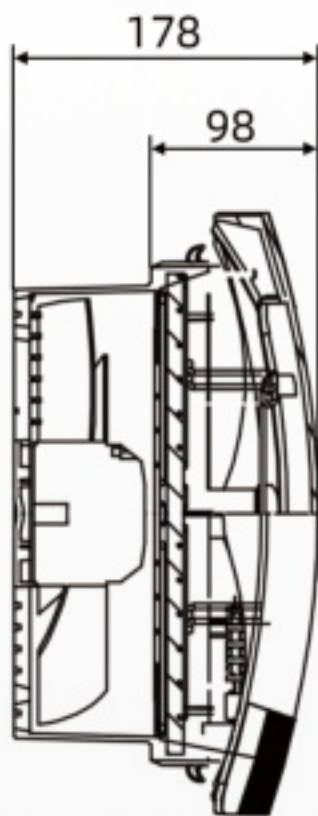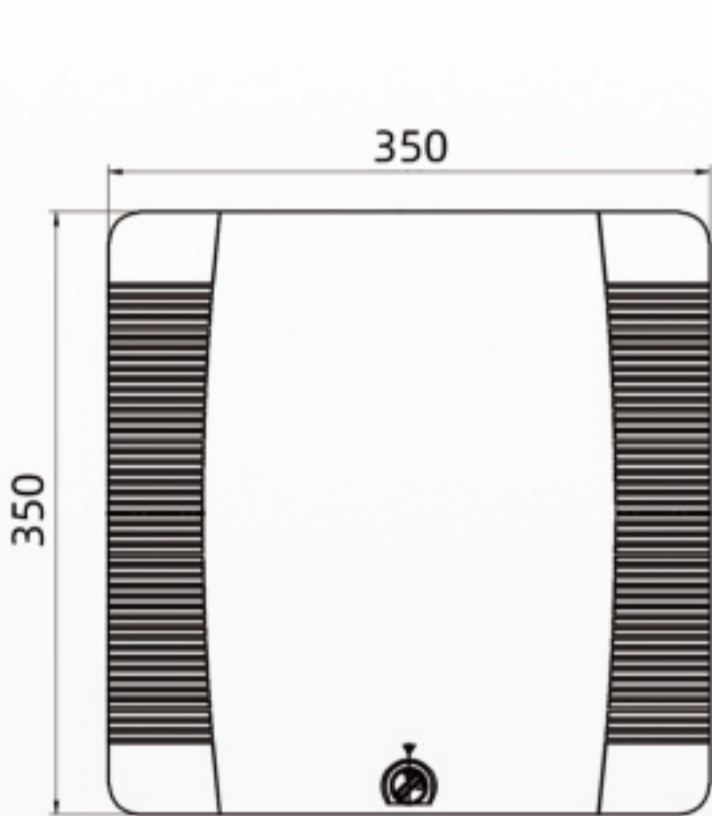

机顶排气扇
TOP FAN

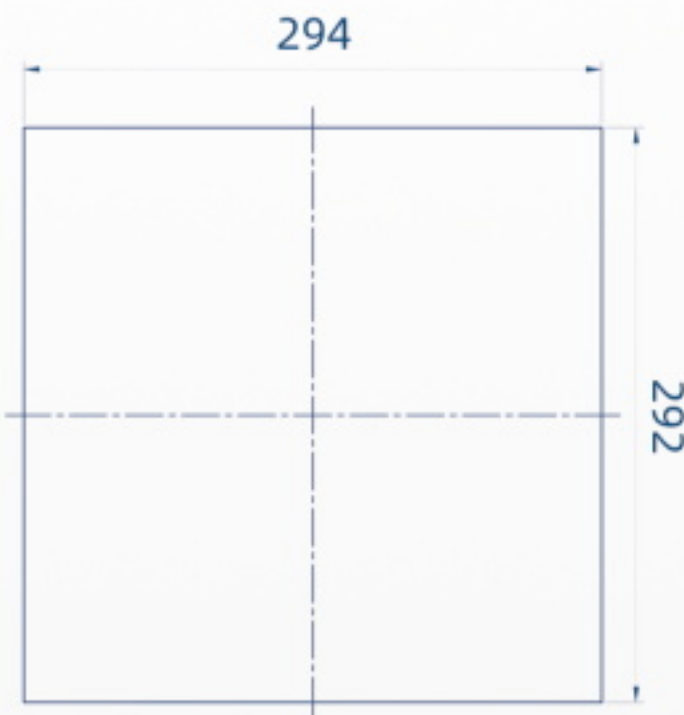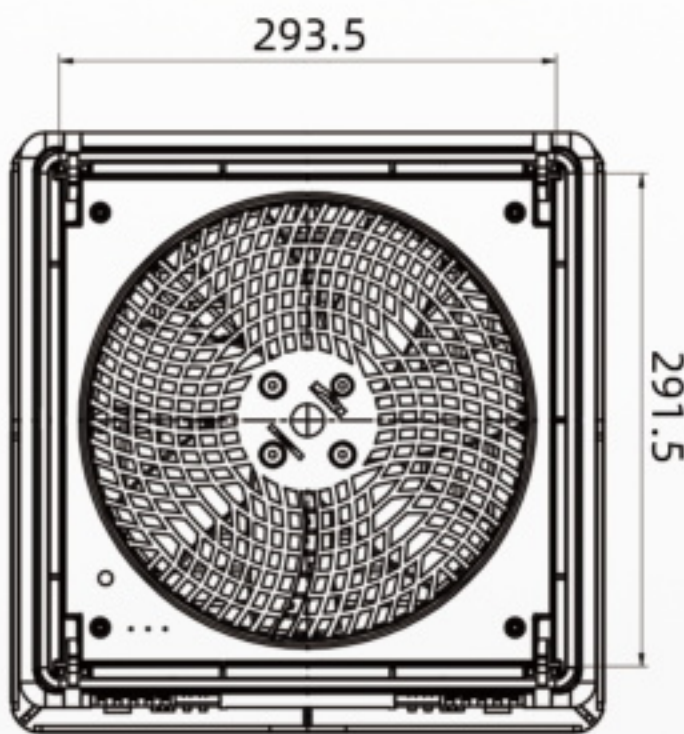


安装剖面
MOUNTING PROFILE

型号 (Model)	PTF35170
外形尺寸 (Dimensions)	350*350*178mm
电压/频率 (Voltage/Frequency)	220V 50/60Hz
功率 (Power)	115W
电流 (Electric current)	0.51A
噪声水平 (Noise)	65dB (A)
风量 (Air volume)	850m³/h
电容 (Capacitance)	3µF
转速 (Speed)	2600rpm
重量 (Weight)	3kg
工作温度 (The use of bearing)	-25~+55°C
颜色 (Colour)	RAL7035
可配风机 (Available fan)	Φ250外转子型
寿命 (Life)	50000h
防护等级 (IP code)	IP54
安规认证 (Certificate)	CE、EMC、RoHS



PTF60260-机顶排气扇 | TOP FAN

*搭载德国ebmpapst风机

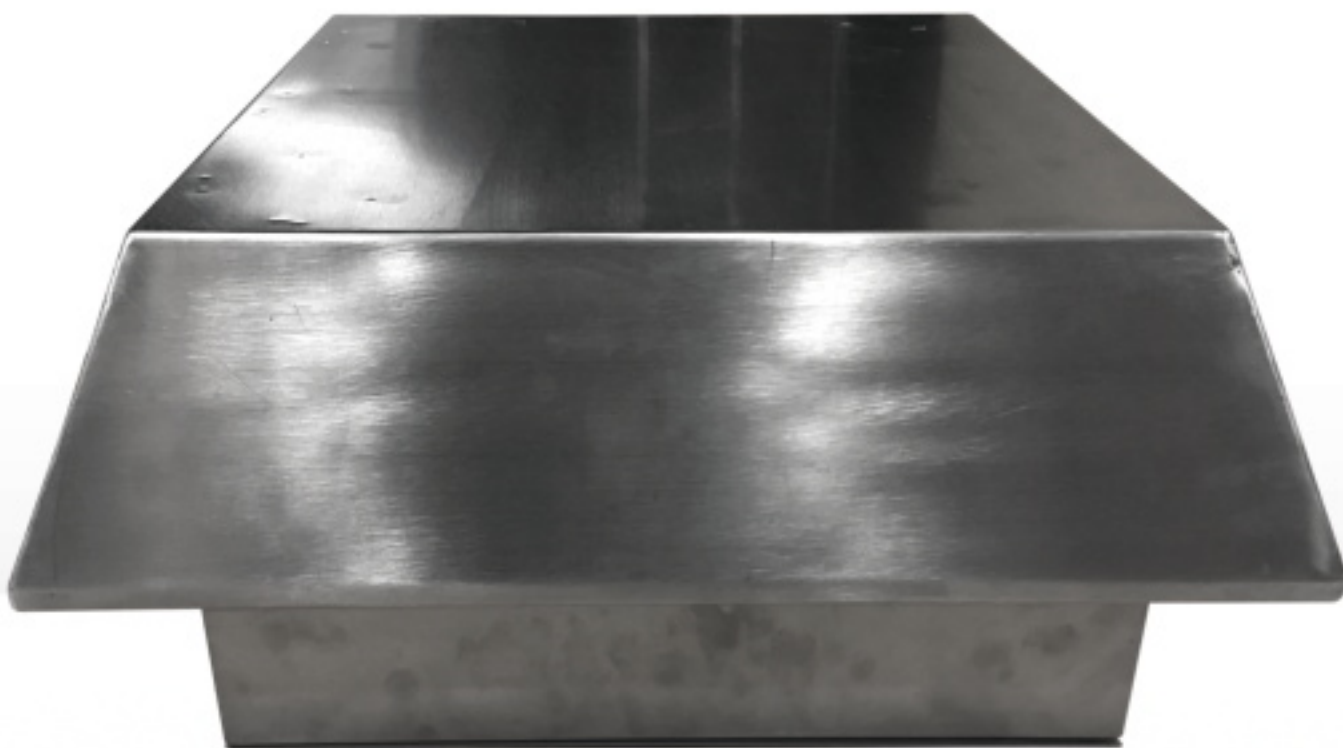


CHIMEI  **RAMPF**
discover the future 

技术参数 | PARAMETER

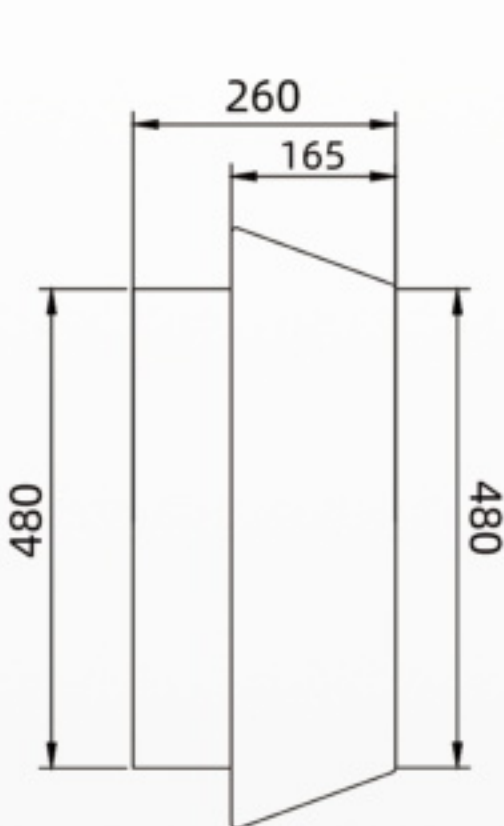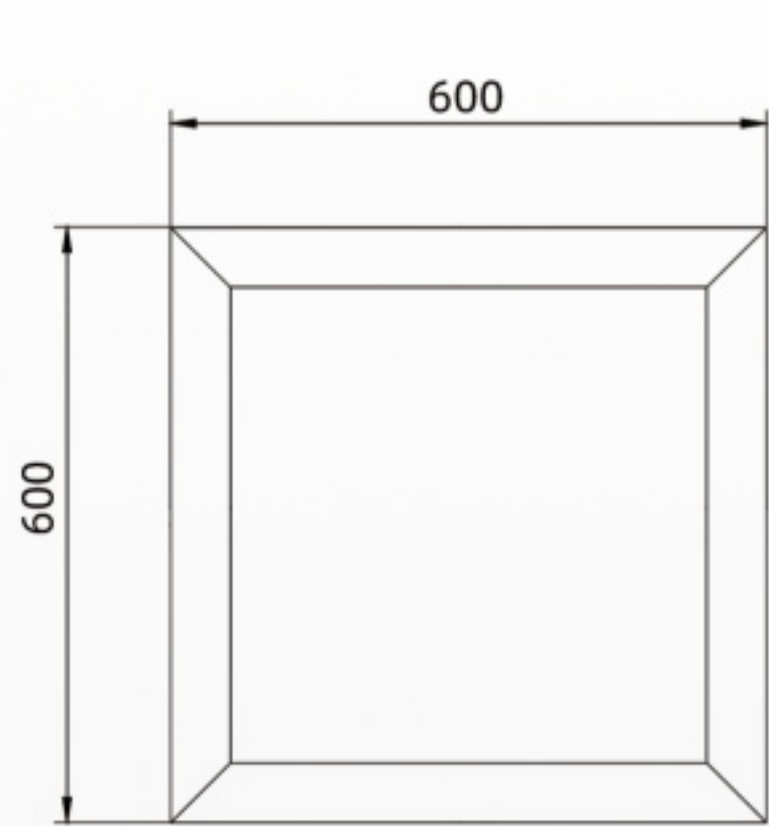

机顶排气扇
TOP FAN

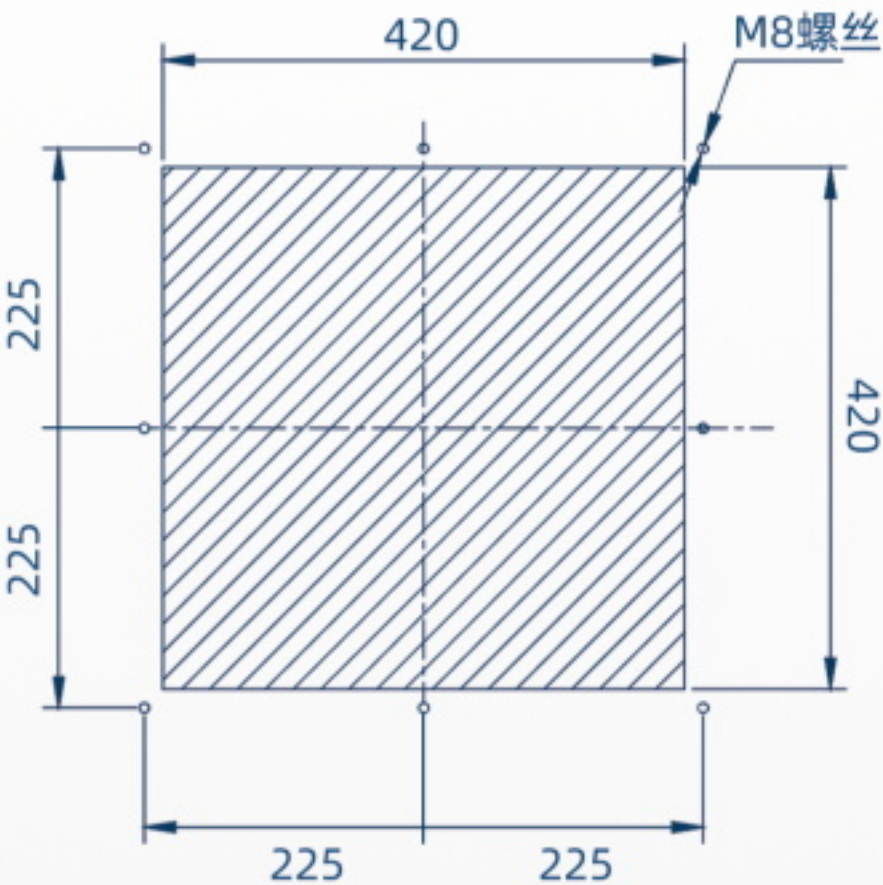

安装剖面
MOUNTING PROFILE

型号 (Model)	PTF60260
外形尺寸 (Dimensions)	600*600*260mm
电压/频率 (Voltage/Frequency)	220V 50/60Hz
功率 (Power)	270W
电流 (Electric current)	1.18A
噪声水平 (Noise)	70dB (A)
风量 (Air volume)	2100m³/h
电容 (Capacitance)	6µF
转速 (Speed)	1330rpm
重量 (Weight)	12kg
工作温度 (The use of bearing)	-25~+55°C
颜色 (Colour)	RAL7035
可配风机 (Available fan)	Φ355
寿命 (Life)	50000h
防护等级 (IP code)	IP54
安规认证 (Certificate)	CE、EMC、RoHS


PTF35150-机顶/侧装排气扇 | TOP FAN

*搭载德国ebmpapst风机





CHIMEI  **ebmpapst**

技术参数 | PARAMETER

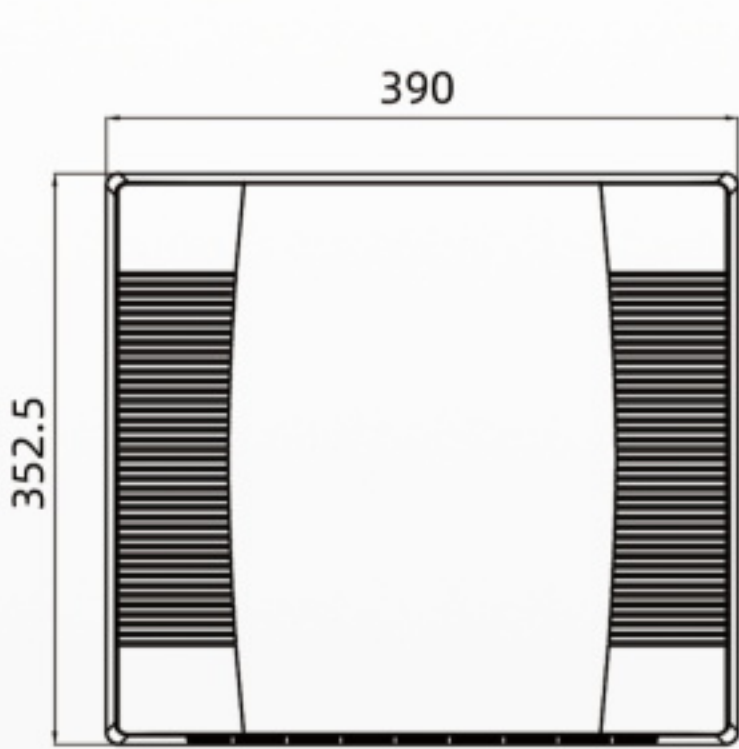

侧装排气扇
TOP FAN

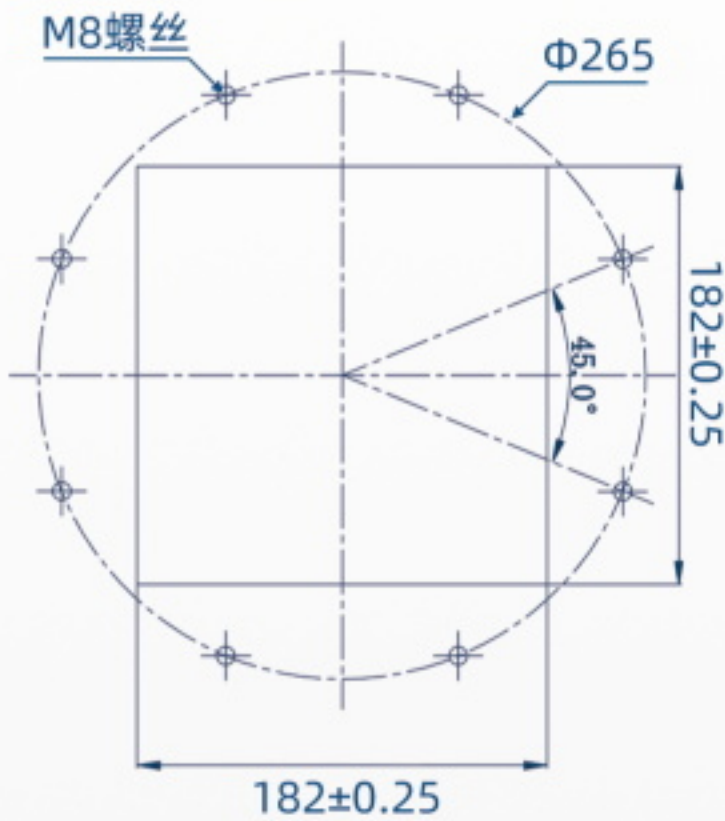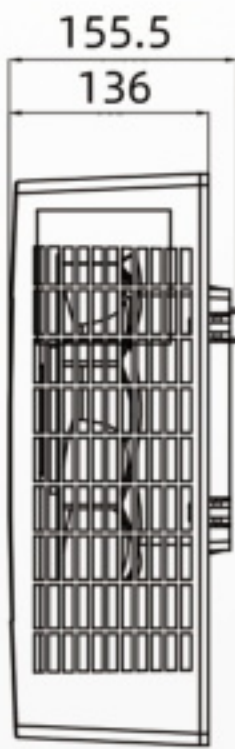

安装剖面
MOUNTING PROFILE


型号 (Model)	PTF35150
外形尺寸 (Dimensions)	406*406*136mm
电压/频率 (Voltage/Frequency)	220V 50/60Hz
功率 (Power)	60/85W
电流 (Electric current)	0.6A
噪声水平 (Noise)	67dB (A)
风量 (Air volume)	750m³/h
电容 (Capacitance)	4μF
转速 (Speed)	2650/2950rpm
重量 (Weight)	4.8kg
工作温度 (The use of bearing)	-25~+55°C
颜色 (Colour)	RAL7035
可配风机 (Available fan)	Φ225
寿命 (Life)	50000h
防护等级 (IP code)	IP54
安规认证 (Certificate)	CE、EMC、RoHS

PIA05-机柜空调 | COOLING SYSTEM


*智能变频控制，节能40%以上
*500W



技术参数 | PARAMETER

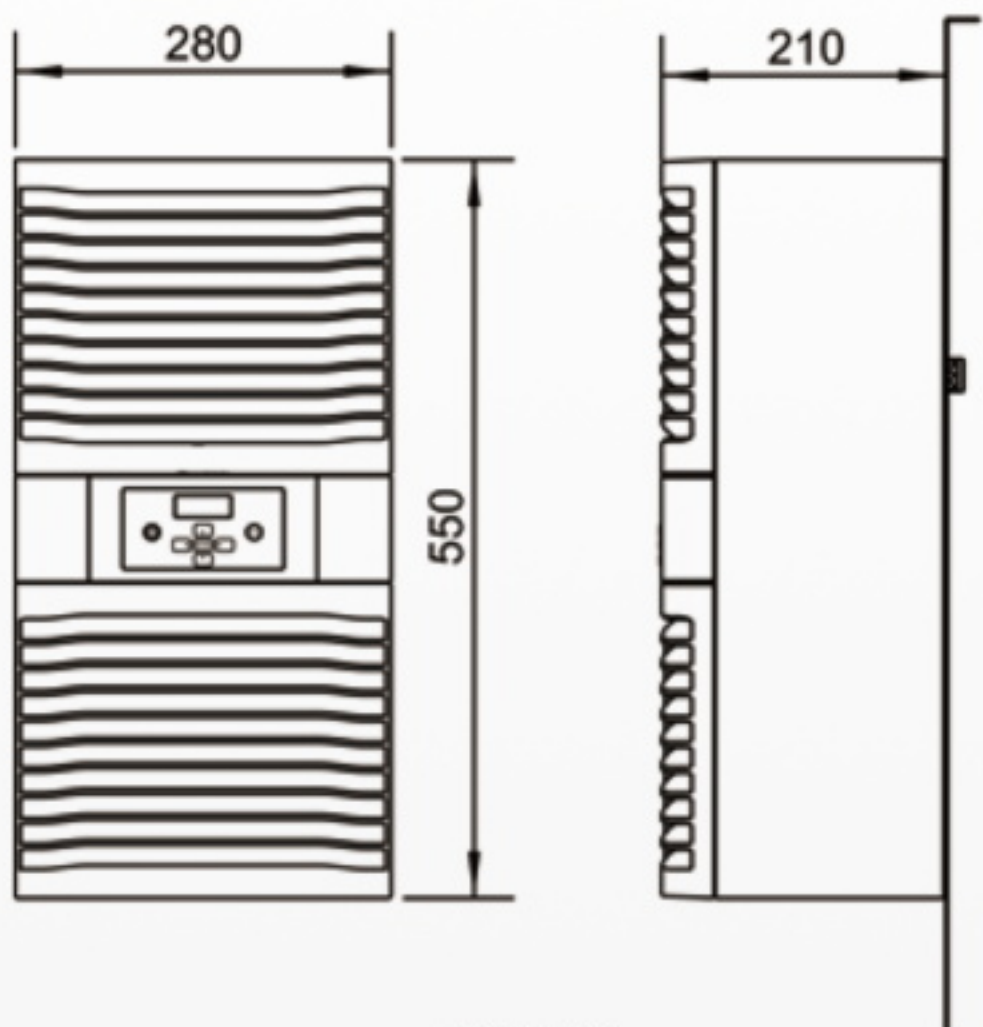

机柜空调
COOLING SYSTEM

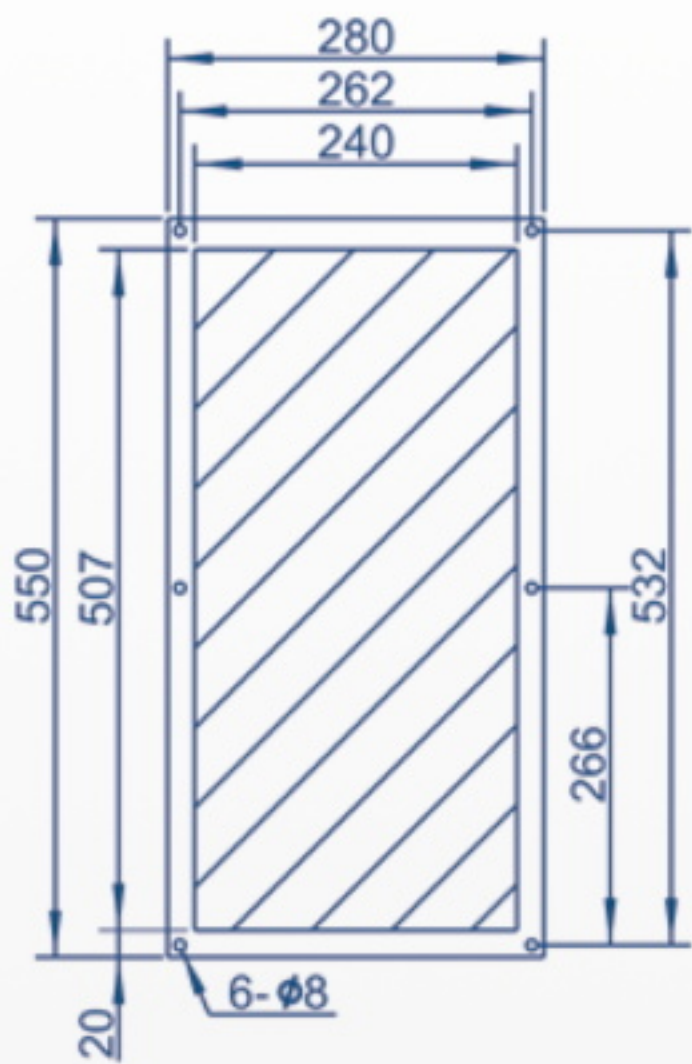

安装剖面-侧装
MOUNTING PROFILE


型号 (Model)	PIA05
外形尺寸 (Dimensions)	280*210*550mm
电压/频率 (Voltage/Frequency)	220V 50/60Hz
制冷量 (L35/L35)	500/550W
输入功率 (Power)	260/280W
输入电流 (Electric current)	1.3/1.35A
风量 (Air volume)	180/120m³/h
制冷剂 (Cryogen)	R134a (190g)
最大运行压力 (Pressure)	2.8MP
重量 (Weight)	17kg
工作温度 (Working temperature)	-15~+55°C
噪声水平 (Noise)	65dB (A)
防护等级 (IP code)	IP54
安规认证 (Certificate)	CE、CCC、UL
安装方式 (Installation)	外挂 (侧装)

PIA10/15/20-机柜空调 | COOLING SYSTEM



*智能变频控制，节能40%以上
*1100W/1500W/2000W



技术参数 | PARAMETER

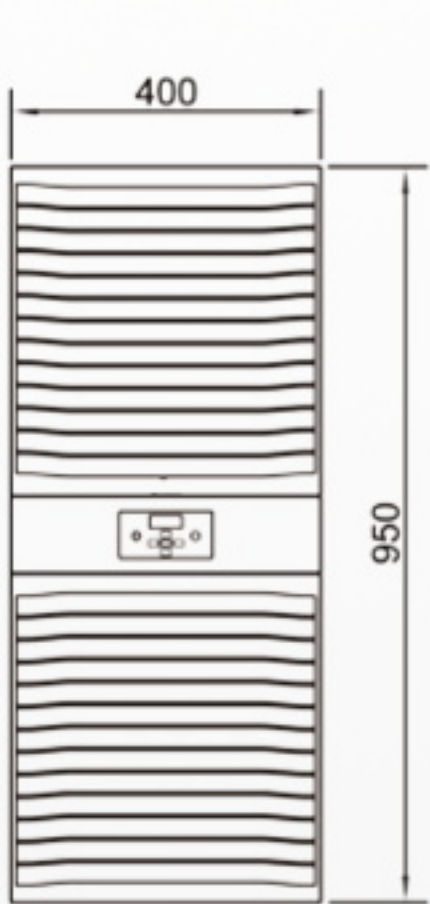

机柜空调
COOLING SYSTEM

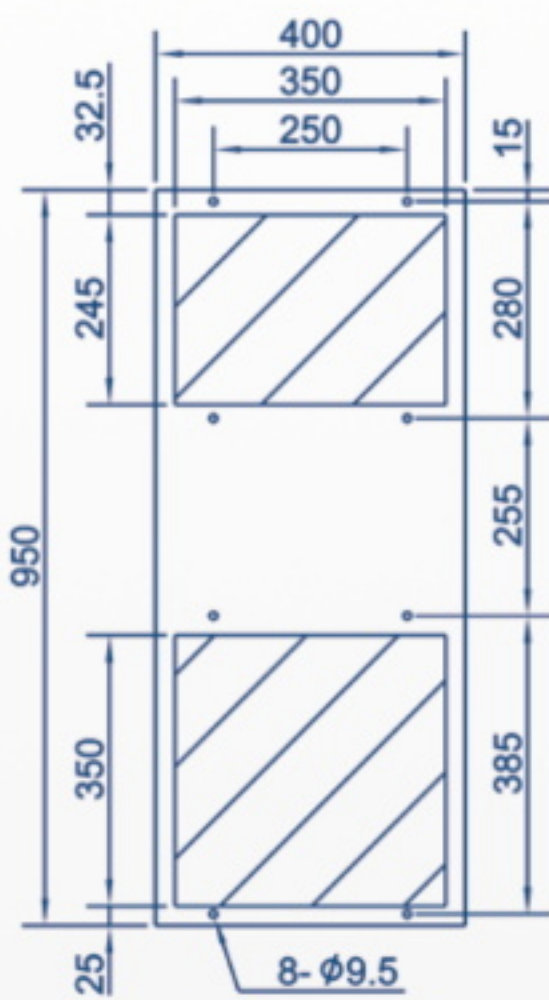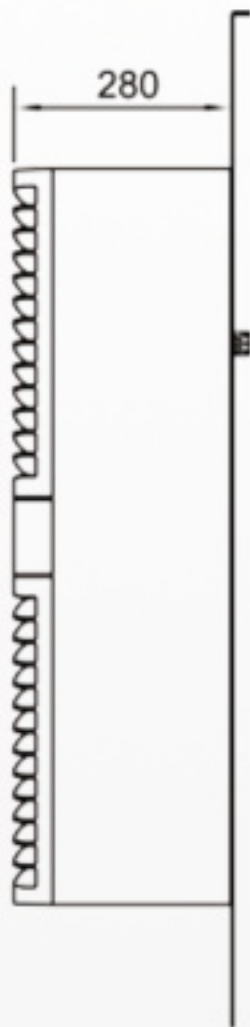

安装剖面-侧装
MOUNTING PROFILE


型号 (Model)	PIA10	PIA15	PIA20
外形尺寸 (Dimensions)	400*280*950mm	400*280*950mm	400*280*950mm
电压/频率 (Voltage/Frequency)	220V 50/60Hz	220V 50/60Hz	220V 50/60Hz
制冷量 (L35/L35)	1100/1300W	1500/1700W	2000/2100W
输入功率 (Power)	540/680W	750/900W	1000/1200W
输入电流 (Electric current)	2.5/3.2A	3.5/4.2A	4.6/5.7A
风量 (Air volume)	900m³/h	900m³/h	900m³/h
制冷剂 (Cryogen)	R134a (500g)	R134a (500)	R134a (500g)
最大运行压力 (Pressure)	2.8MP	2.8MP	2.8MP
重量 (Weight)	41kg	41kg	41kg
工作温度 (Working temperature)	-15~+55℃	-15~+55℃	-15~+55℃
噪声水平 (Noise)	65dB (A)	65dB (A)	65dB (A)
防护等级 (IP code)	IP54	IP54	IP54
安规认证 (Certificate)	CE、CCC、UL	CE、CCC、UL	CE、CCC、UL
安装方式 (Installation)	外挂 (侧装)	外挂 (侧装)	外挂 (侧装)

PIA40-机柜空调 | COOLING SYSTEM

*智能变频控制，节能40%以上
*4000W



技术参数 | PARAMETER

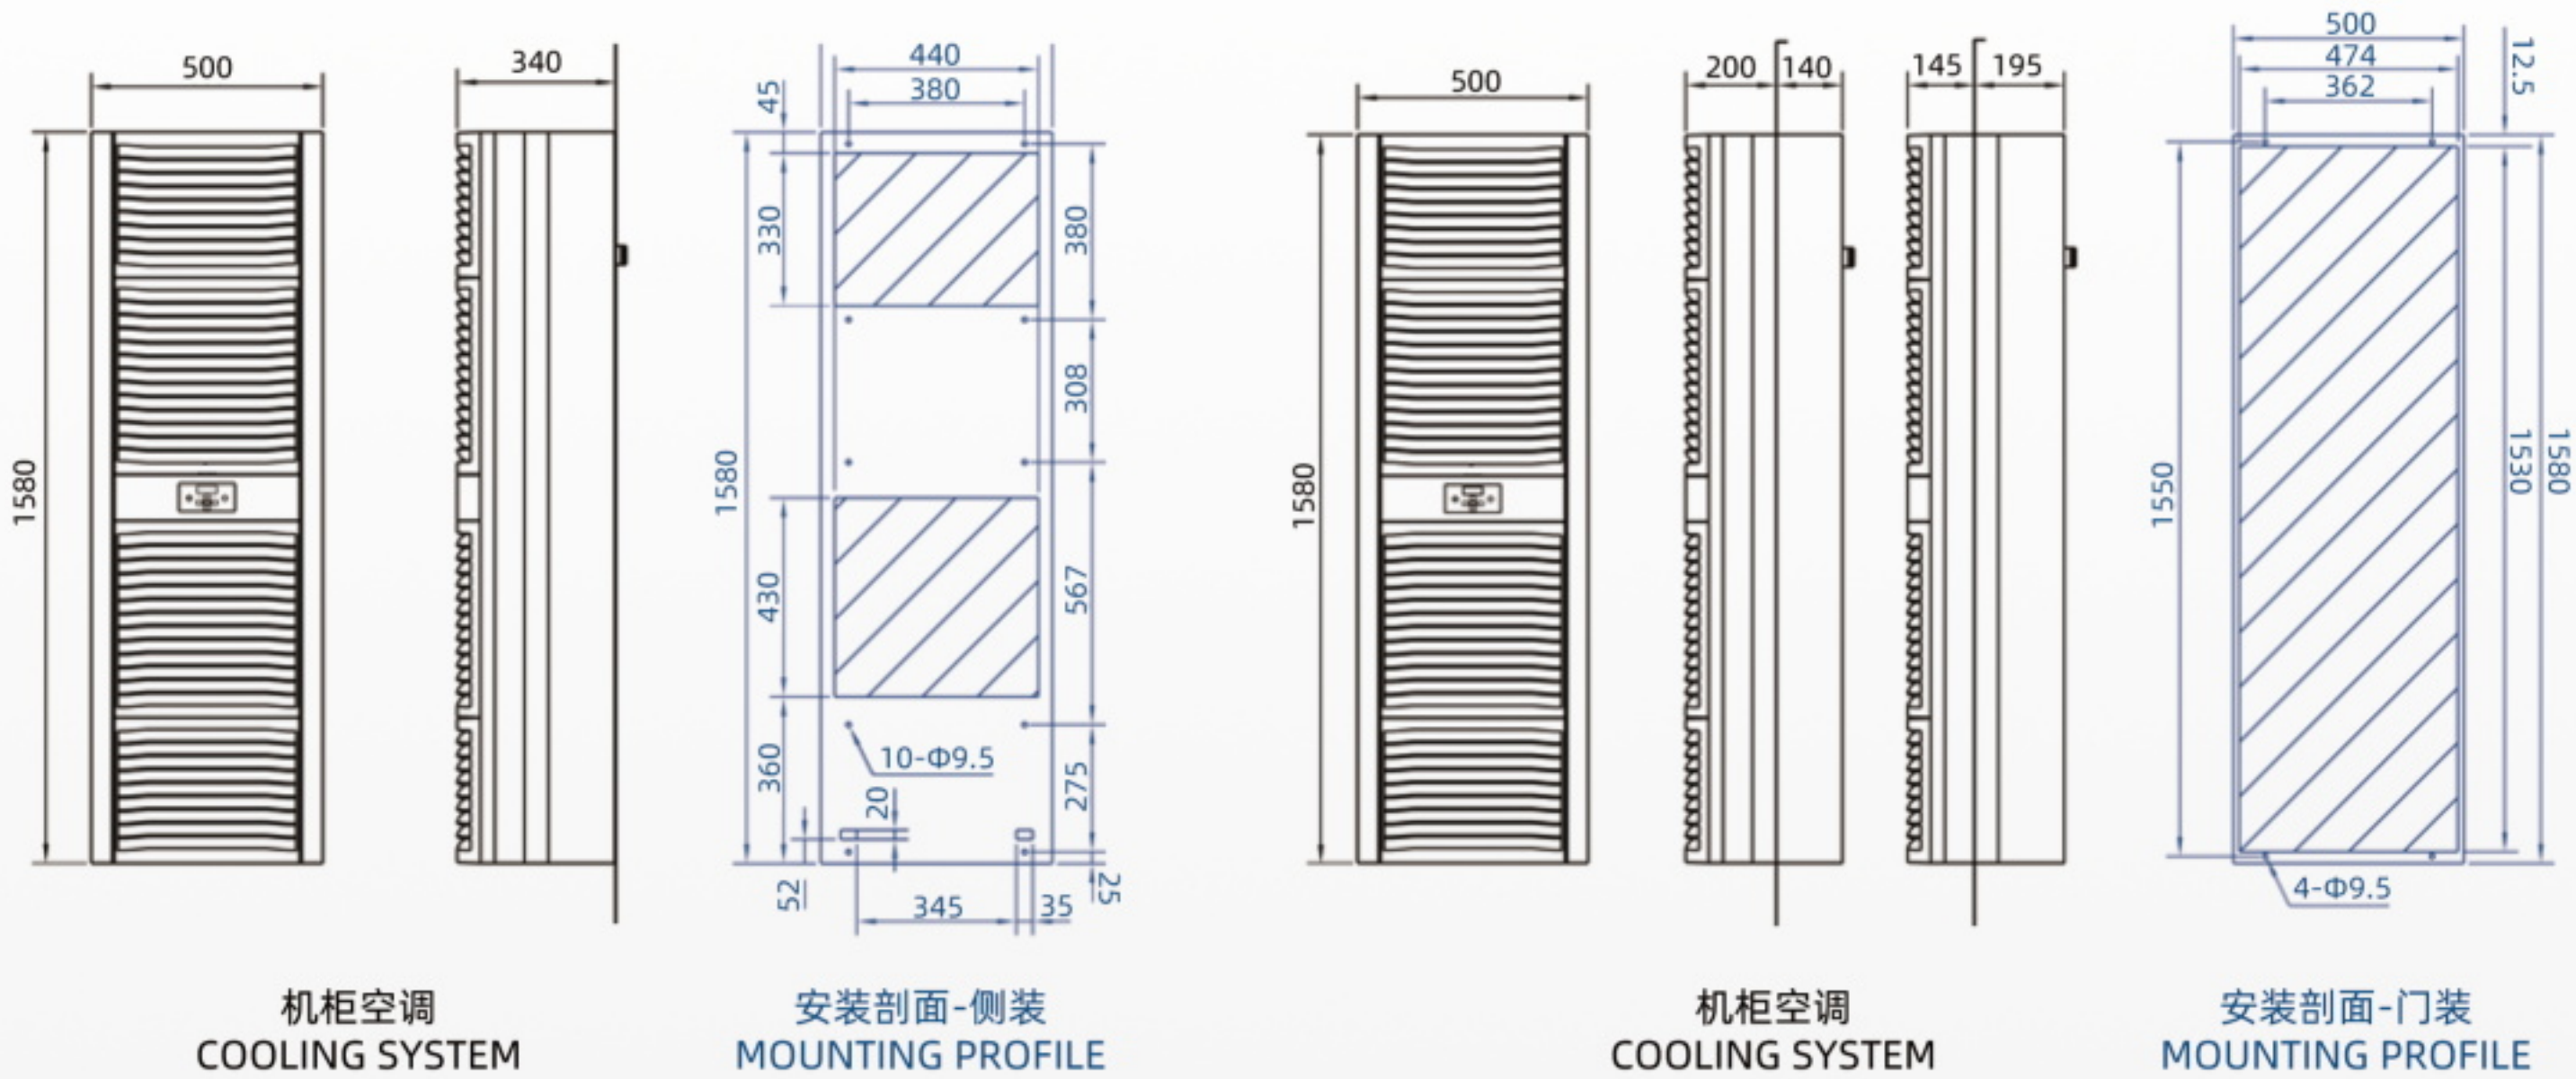

型号 (Model)	PIA40
外形尺寸 (Dimensions)	500*340*1580mm
电压/频率 (Voltage/Frequency)	380V 50/60Hz
制冷量 (L35/L35)	4000/4500W
输入功率 (Power)	1900/2600W
输入电流 (Electric current)	3.1/4.2A
风量 (Air volume)	1200m³/h
制冷剂 (Cryogen)	R134a (500g)
最大运行压力 (Pressure)	2.8MP
重量 (Weight)	89kg
工作温度 (Working temperature)	-15~+55℃
噪声水平 (Noise)	65dB (A)
防护等级 (IP code)	IP54
安规认证 (Certificate)	CE、CCC、UL
安装方式 (Installation)	外挂 (侧装) / 门装


PTE120/92/80-内循环热点风扇 | FAN

*搭载德国ebmpapst风机




ebmpapst

技术参数 | PARAMETER

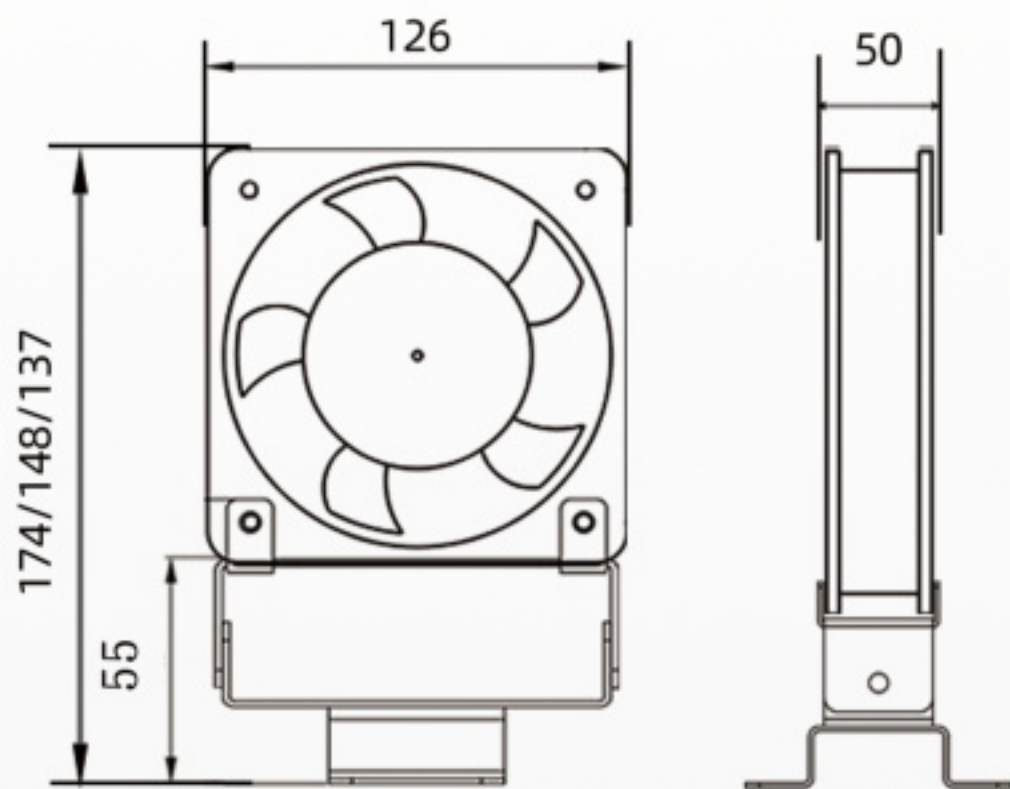

内循环热点风扇
VENTILATION FAN

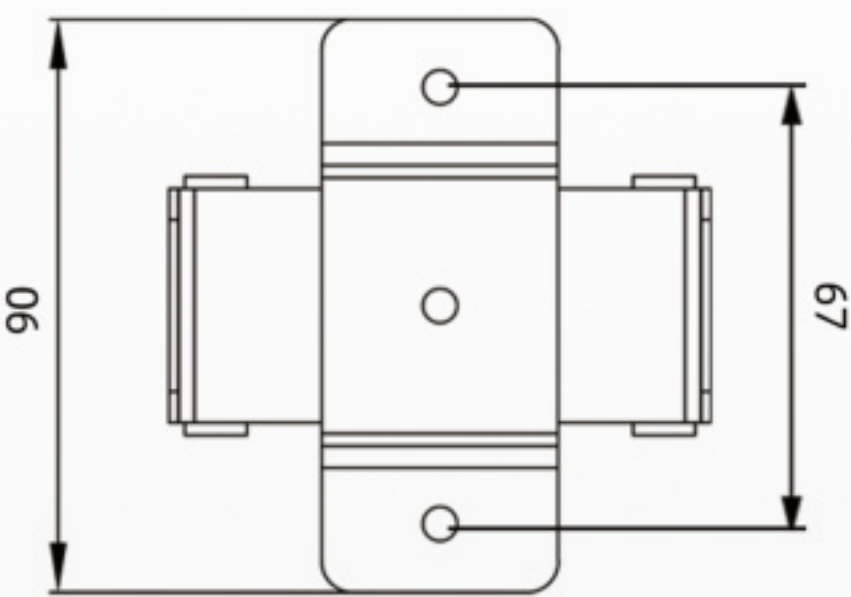

安装剖面
MOUNTING PROFILE

型号 (Model)	PTE120.220	PTE92.220	PTE80.220
外形尺寸 (Dimensions)	126*50*174mm	126*50*148mm	126*50*137mm
电压 (Voltage)	220V	220V	220V
功率 (Power)	19W	12W	12W
电流 (Electric current)	0.2A	0.7A	0.7A
噪声水平 (Noise)	30dB (A)	37dB (A)	31dB (A)
风量 (Air volume)	160m³/h	75m³/h	50m³/h
转速 (Speed)	2600rpm	2700rpm	2800rpm
底座材质 (Speed)	不锈钢	不锈钢	不锈钢
重量 (Weight)	0.8kg	0.65kg	0.6kg
工作温度 (The use of bearing)	-25~+60℃	-25~+60℃	-25~+60℃
安装位置 (Colour)	任意安装	任意安装	任意安装
可配风机 (Available fan)	120*120*38	92*92*38	80*80*38
寿命 (Life)	37500h	52500h	52500h
防护等级 (IP code)	IP20	IP20	IP20
安规认证 (Certificate)	CE、CCC、EAC、RU	CE、CCC、EAC、RU	CE、CCC、EAC、RU


PT120-内循环热点风扇 | FAN

*滚珠轴承


*经济高效型



技术参数 | PARAMETER

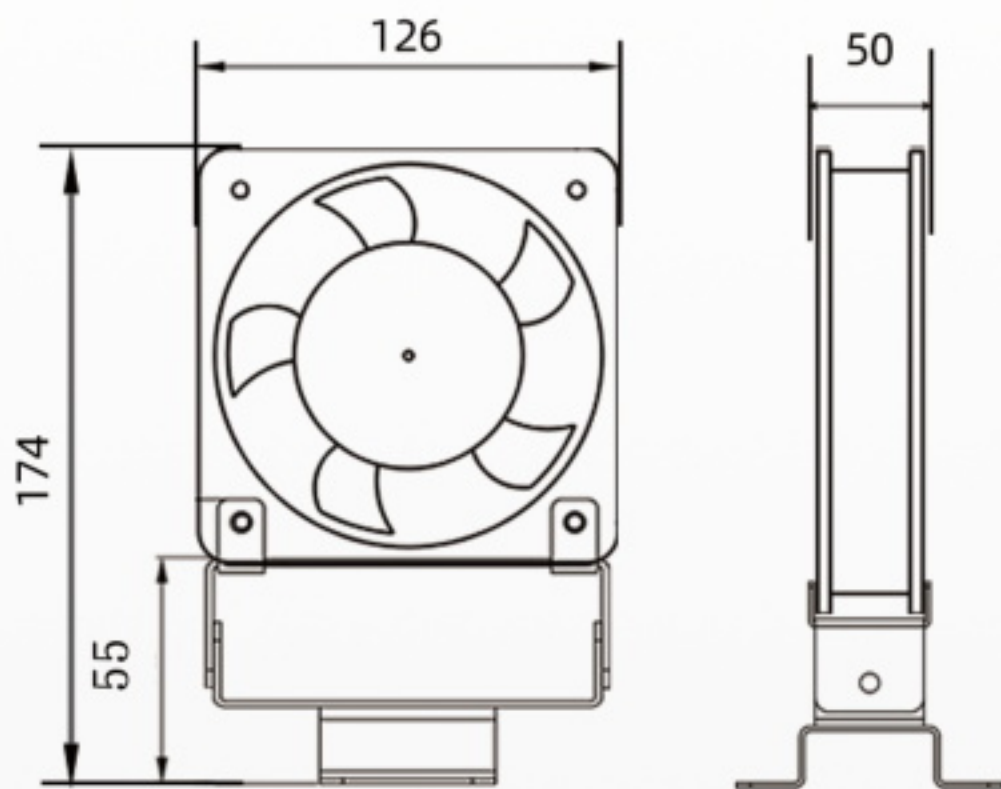

内循环热点风扇
VENTILATION FAN

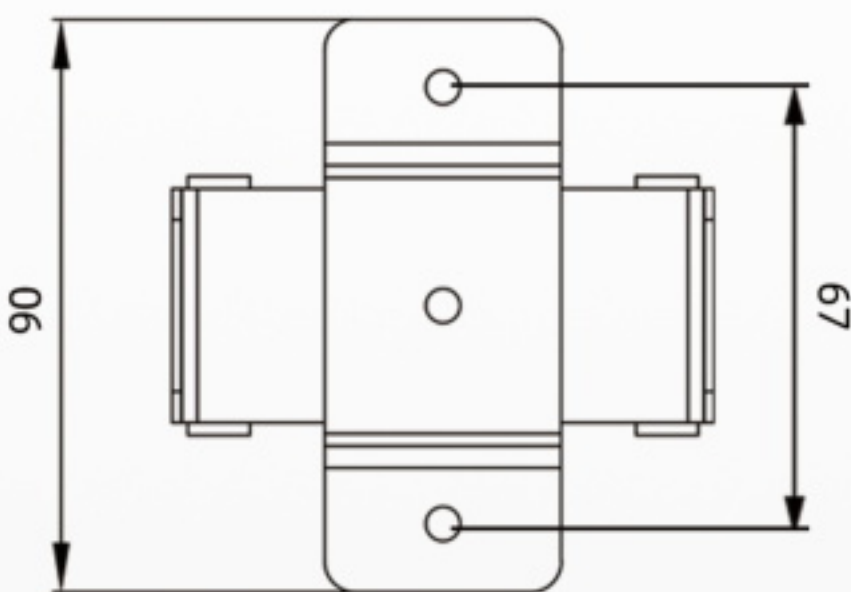

安装剖面
MOUNTING PROFILE


型号 (Model)	PT120.220	PT120.110	PT120.024
外形尺寸 (Dimensions)	126*50*174mm	126*50*174mm	126*50*174mm
电压 (Voltage)	220V	110V	24V
功率 (Power)	20W	20W	4.8W
电流 (Electric current)	0.1A	0.16A	0.2A
噪声水平 (Noise)	35dB (A)	35dB (A)	35dB (A)
风量 (Air volume)	150m³/h	150m³/h	150m³/h
转速 (Speed)	2500rpm	2500rpm	1800-3200rpm
底座材质 (Speed)	不锈钢	不锈钢	不锈钢
重量 (Weight)	0.6kg	0.6kg	0.6kg
工作温度 (The use of bearing)	-25~+60℃	-25~+60℃	-25~+60℃
安装位置 (Colour)	任意安装	任意安装	任意安装
可配风机 (Available fan)	120*120	120*120	120*120
寿命 (Life)	30000h	30000h	30000h
防护等级 (IP code)	IP20	IP20	IP20
安规认证 (Certificate)	CE、CCC、EAC、RU	CE、CCC、EAC、RU	CE、CCC、EAC、RU

PT92-内循环热点风扇 | FAN


*滚珠轴承
*经济高效型



技术参数 | PARAMETER

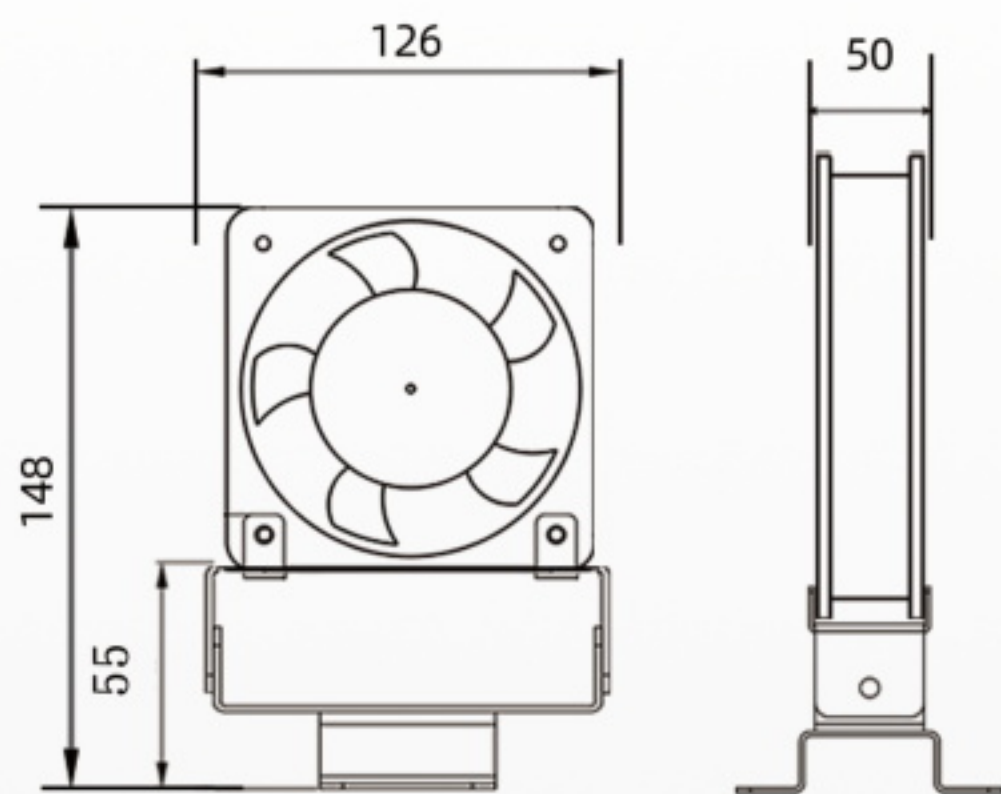

内循环热点风扇
VENTILATION FAN

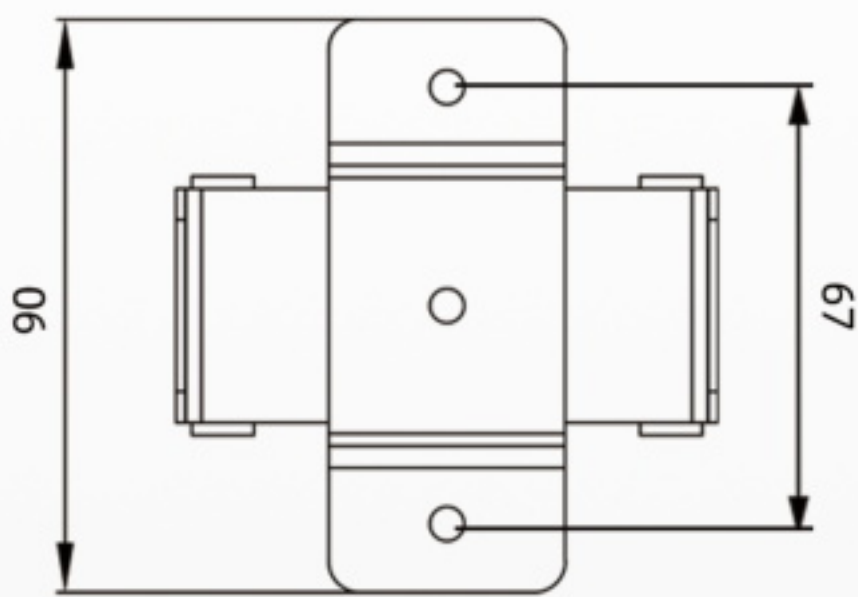

安装剖面
MOUNTING PROFILE


型号 (Model)	PT92.220	PT92.110	PT92.024
外形尺寸 (Dimensions)	126*50*148mm	126*50*148mm	126*50*148mm
电压 (Voltage)	220V	110V	24V
功率 (Power)	9W	11W	4.8W
电流 (Electric current)	0.05A	0.13A	0.2A
噪声水平 (Noise)	32dB (A)	35dB (A)	40dB (A)
风量 (Air volume)	51m³/h	51m³/h	54m³/h
转速 (Speed)	1700rpm	1700rpm	2500rpm
底座材质 (Speed)	不锈钢	不锈钢	不锈钢
重量 (Weight)	0.43kg	0.43kg	0.43kg
工作温度 (The use of bearing)	-25~+60℃	-25~+60℃	-25~+60℃
安装位置 (Colour)	任意安装	任意安装	任意安装
可配风机 (Available fan)	92*92*38	92*92*38	92*92*38
寿命 (Life)	30000h	30000h	30000h
防护等级 (IP code)	IP20	IP20	IP20
安规认证 (Certificate)	CE、CCC、EAC、RU	CE、CCC、EAC、RU	CE、CCC、EAC、RU

PT80-内循环热点风扇 | FAN



- *滚珠轴承
- *经济高效型



技术参数 | PARAMETER

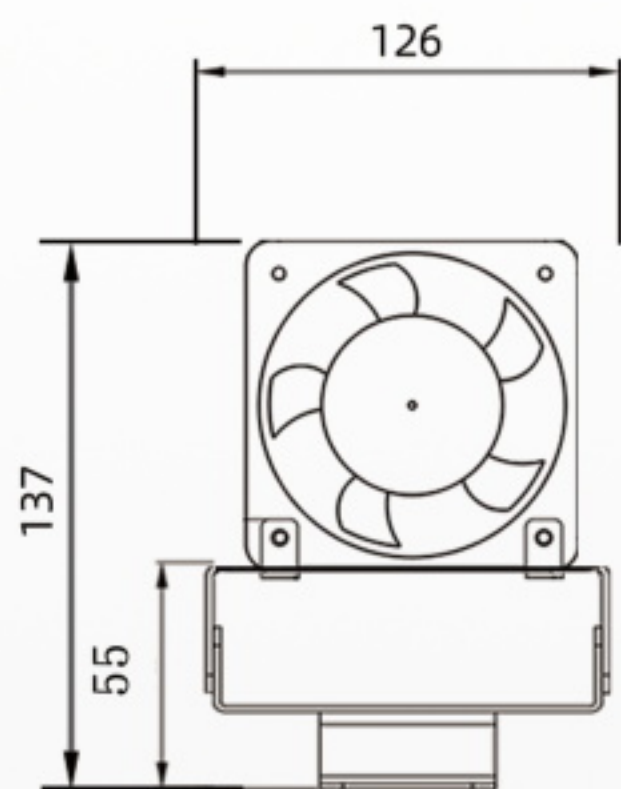

内循环热点风扇
VENTILATION FAN

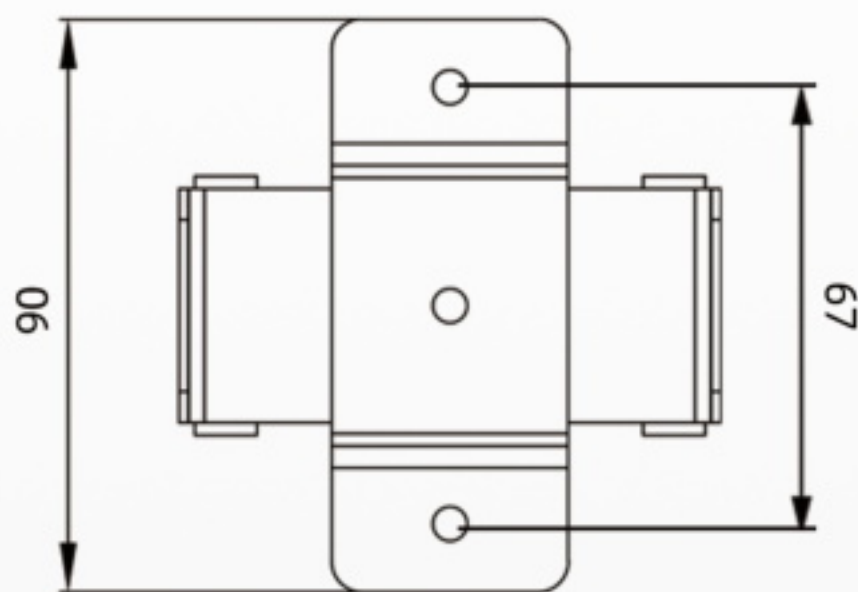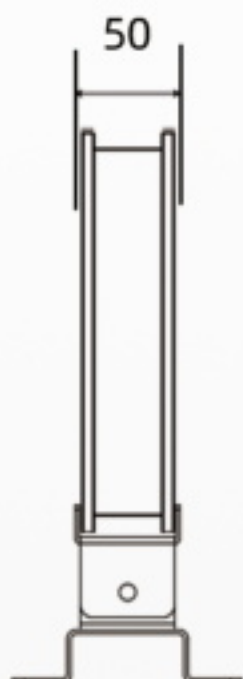

安装剖面
MOUNTING PROFILE

型号 (Model)	PT80.220	PT80.110	PT80.024
外形尺寸 (Dimensions)	126*50*137mm	126*50*137mm	126*50*137mm
电压 (Voltage)	220V	110V	24V
功率 (Power)	9W	9W	4.8W
电流 (Electric current)	0.05A	0.1A	0.24A
噪声水平 (Noise)	25dB (A)	35dB (A)	39dB (A)
风量 (Air volume)	39m³/h	39m³/h	66m³/h
转速 (Speed)	1700rpm	1700rpm	2500rpm
底座材质 (Speed)	不锈钢	不锈钢	不锈钢
重量 (Weight)	0.4kg	0.4kg	0.4kg
工作温度 (The use of bearing)	-25~+60℃	-25~+60℃	-25~+60℃
安装位置 (Colour)	任意安装	任意安装	任意安装
可配风机 (Available fan)	80*80*38	80*80*38	80*80*38
寿命 (Life)	30000h	30000h	30000h
防护等级 (IP code)	IP20	IP20	IP20
安规认证 (Certificate)	CE、CCC、EAC、RU	CE、CCC、EAC、RU	CE、CCC、EAC、RU


PFDAUTO9803.220-EC控制滤网组合 | FILTER FAN

- *EC智能调速系统
- *LCD数显面板
- *实时温度、风速显示




CHIMEI  RAMPF discover the future

技术参数 | PARAMETER

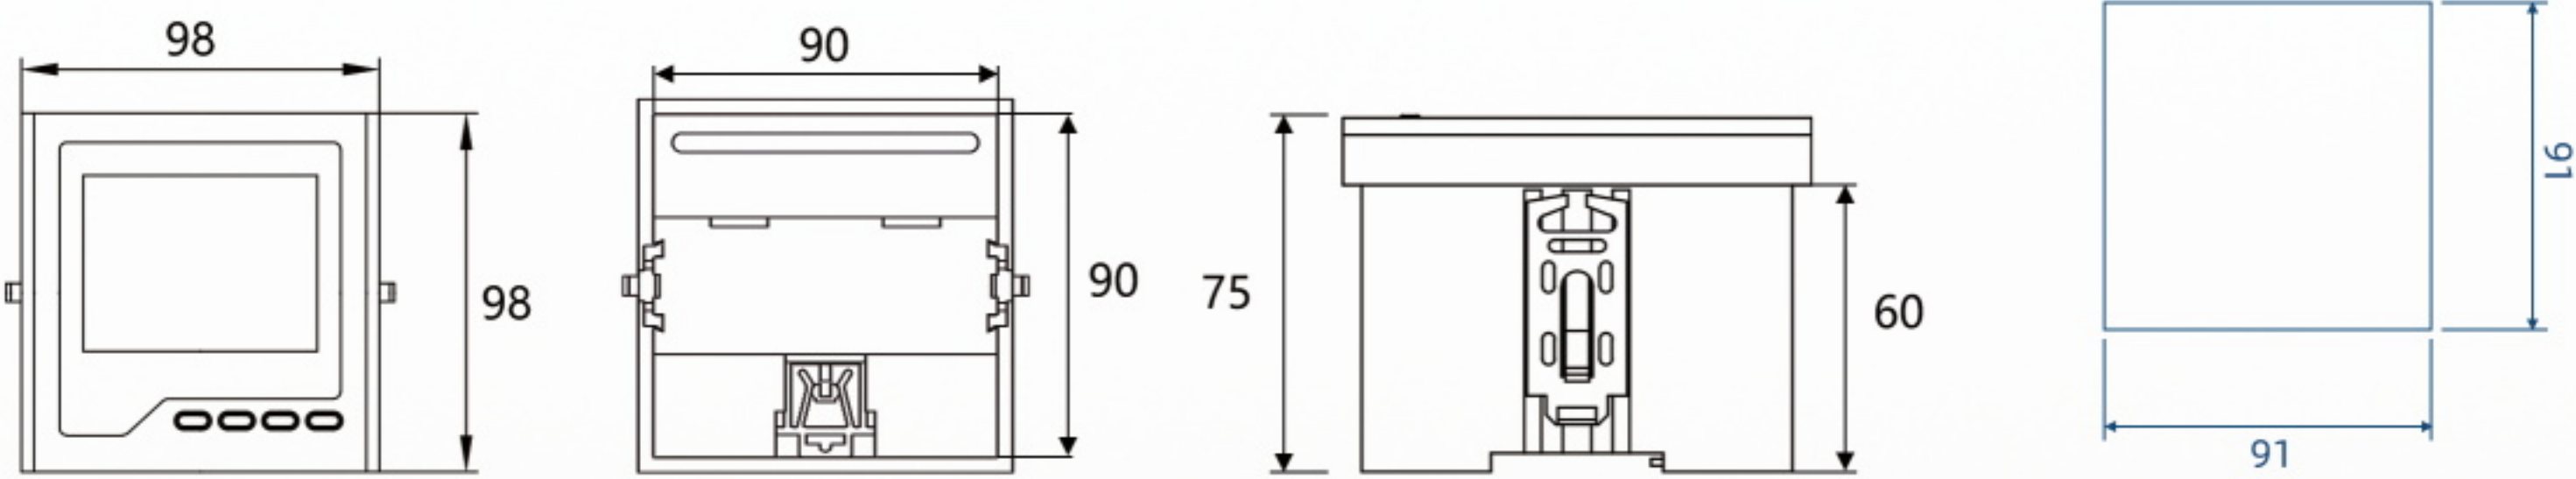

智能调速器
GOVERNOR


安装剖面
MOUNTING PROFILE

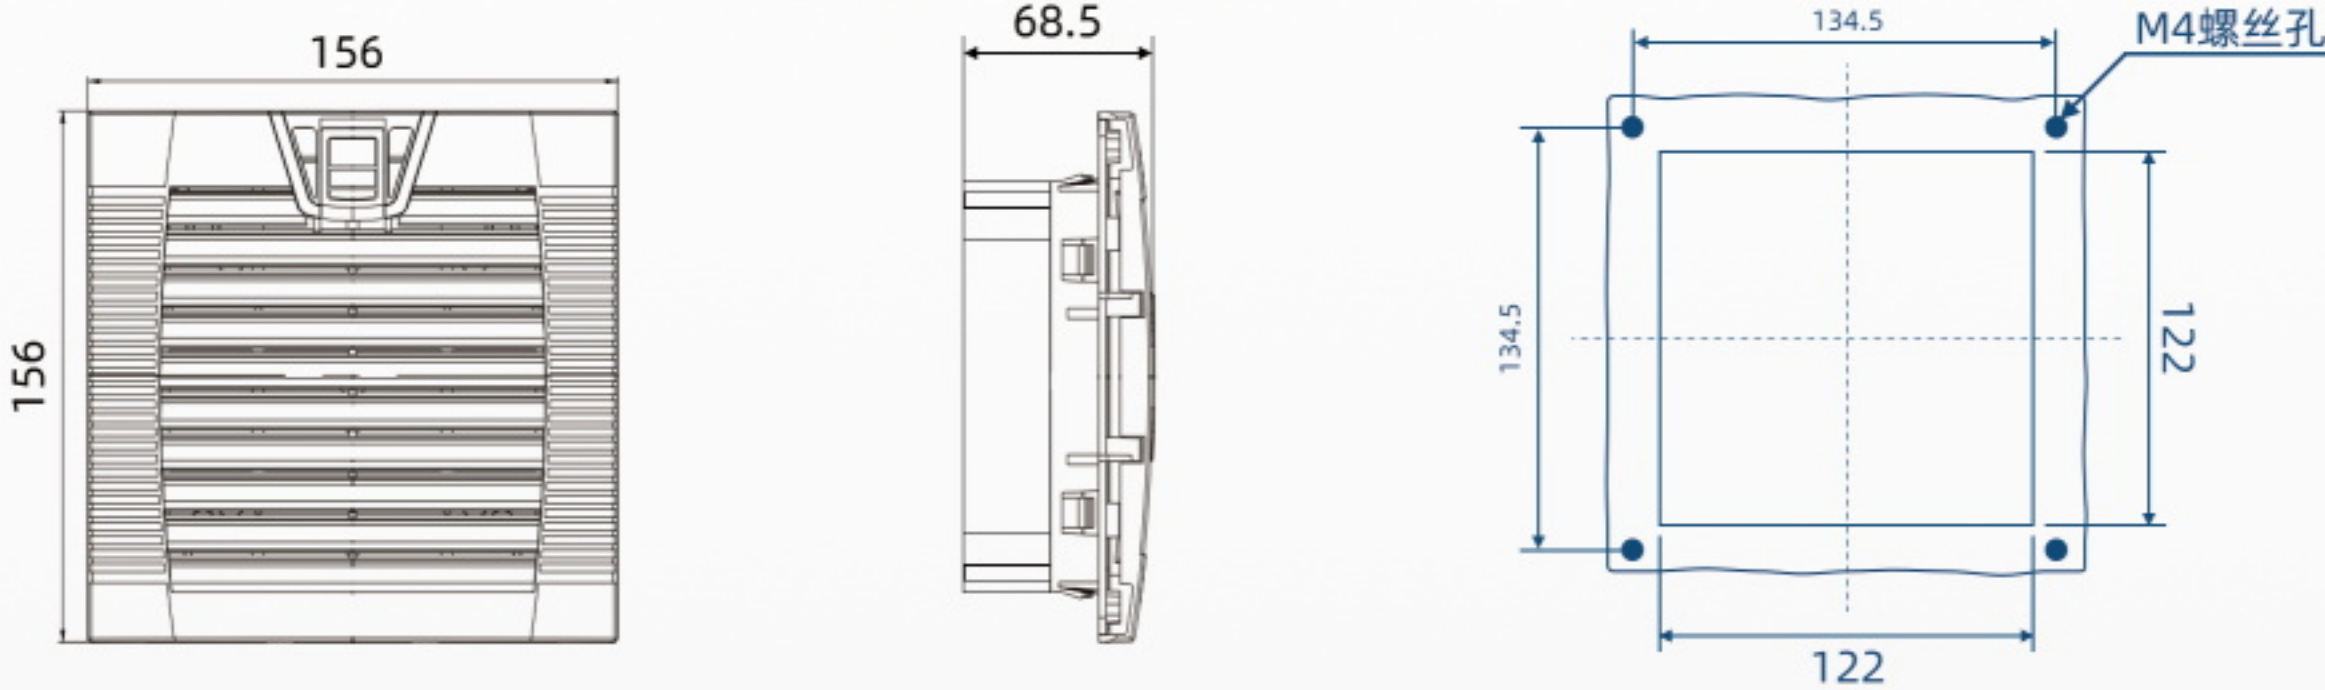

EC风扇及过滤器
FAN AND FILTER

EC风扇及过滤器
FAN AND FILTER

安装剖面
MOUNTING PROFILE

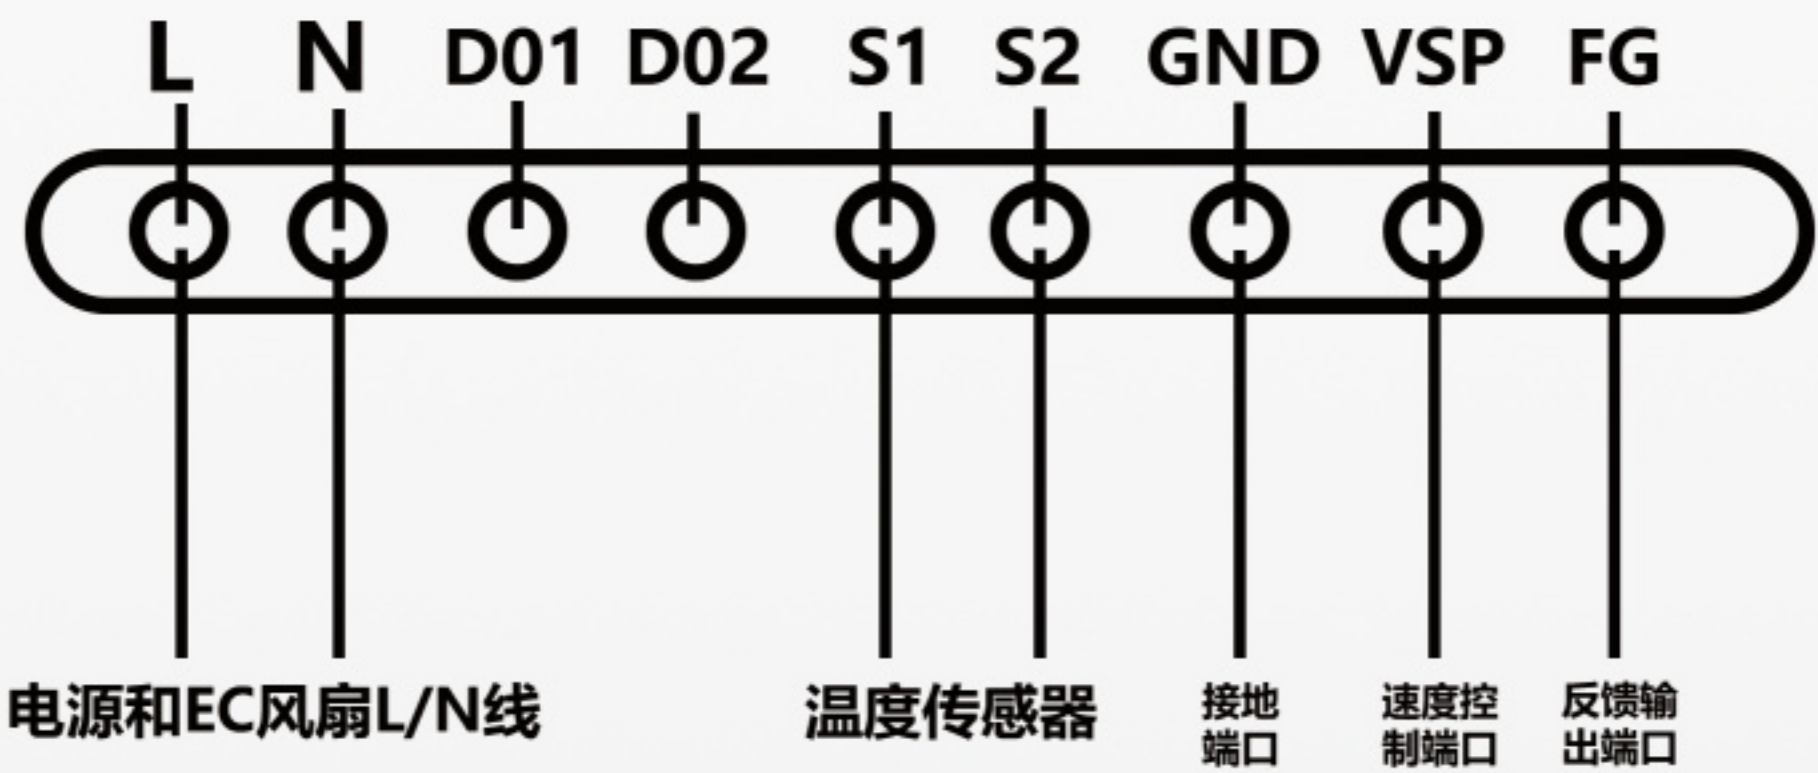

电气接线图
ELECTRICAL WIRING DIAGRAM

型号 (Model)	PFDAUTO9803.220
电压/频率 (Voltage/Frequency)	220V 50/60Hz
功率 (Power)	15W
电流 (Electric current)	0.68A
噪声水平 (Noise)	33dB (A)
组合风量 (Combined air volume)	28~60m³/h
工作温度 (The use of bearing)	-20~+60°C
重量 (Weight)	0.7kg
工作温度 (The use of bearing)	-20~+60°C
除尘率 (Dust removal rate)	87%
安装 (Install)	DN35导轨导轨/嵌入式安装
调速档位 (Speed regulating gear)	六档 (具体参照说明书)
传感器类型 (Sensor type)	NTC
过滤棉等级 (Grade of filter cotton)	G4
防护等级 (IP code)	IP54 (过滤网)
安规认证 (Certificate)	CE、EMC、RoHS




PFDAUTO9806.220-EC控制滤网组合 | FILTER FAN

- *EC智能调速系统
- *LCD数显面板
- *实时温度、风速显示



CHIMEI  RAMPF discover the future

技术参数 | PARAMETER

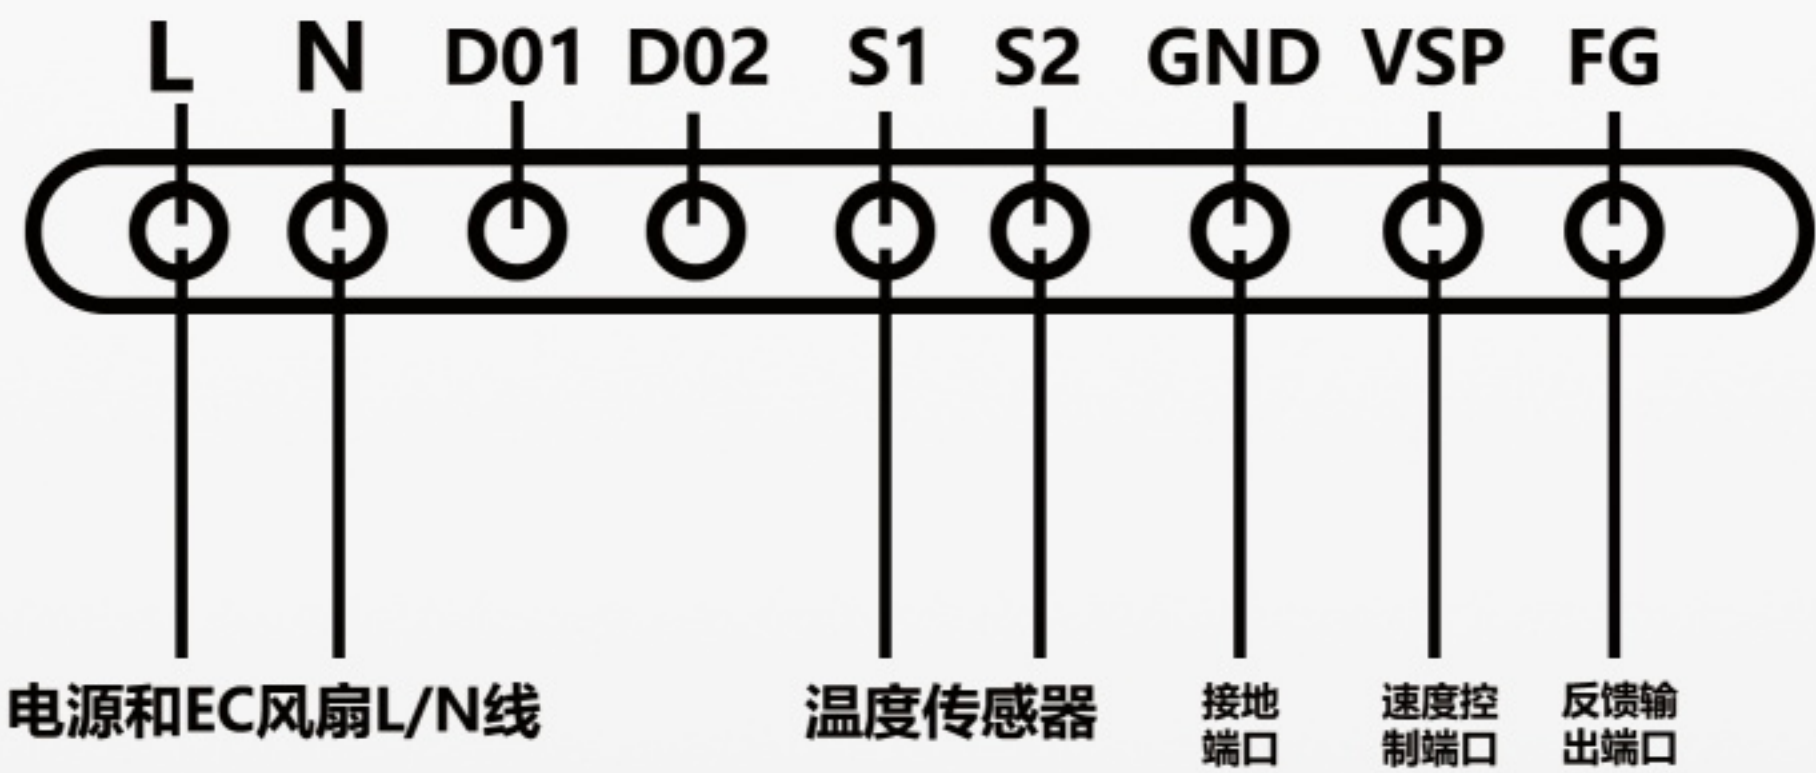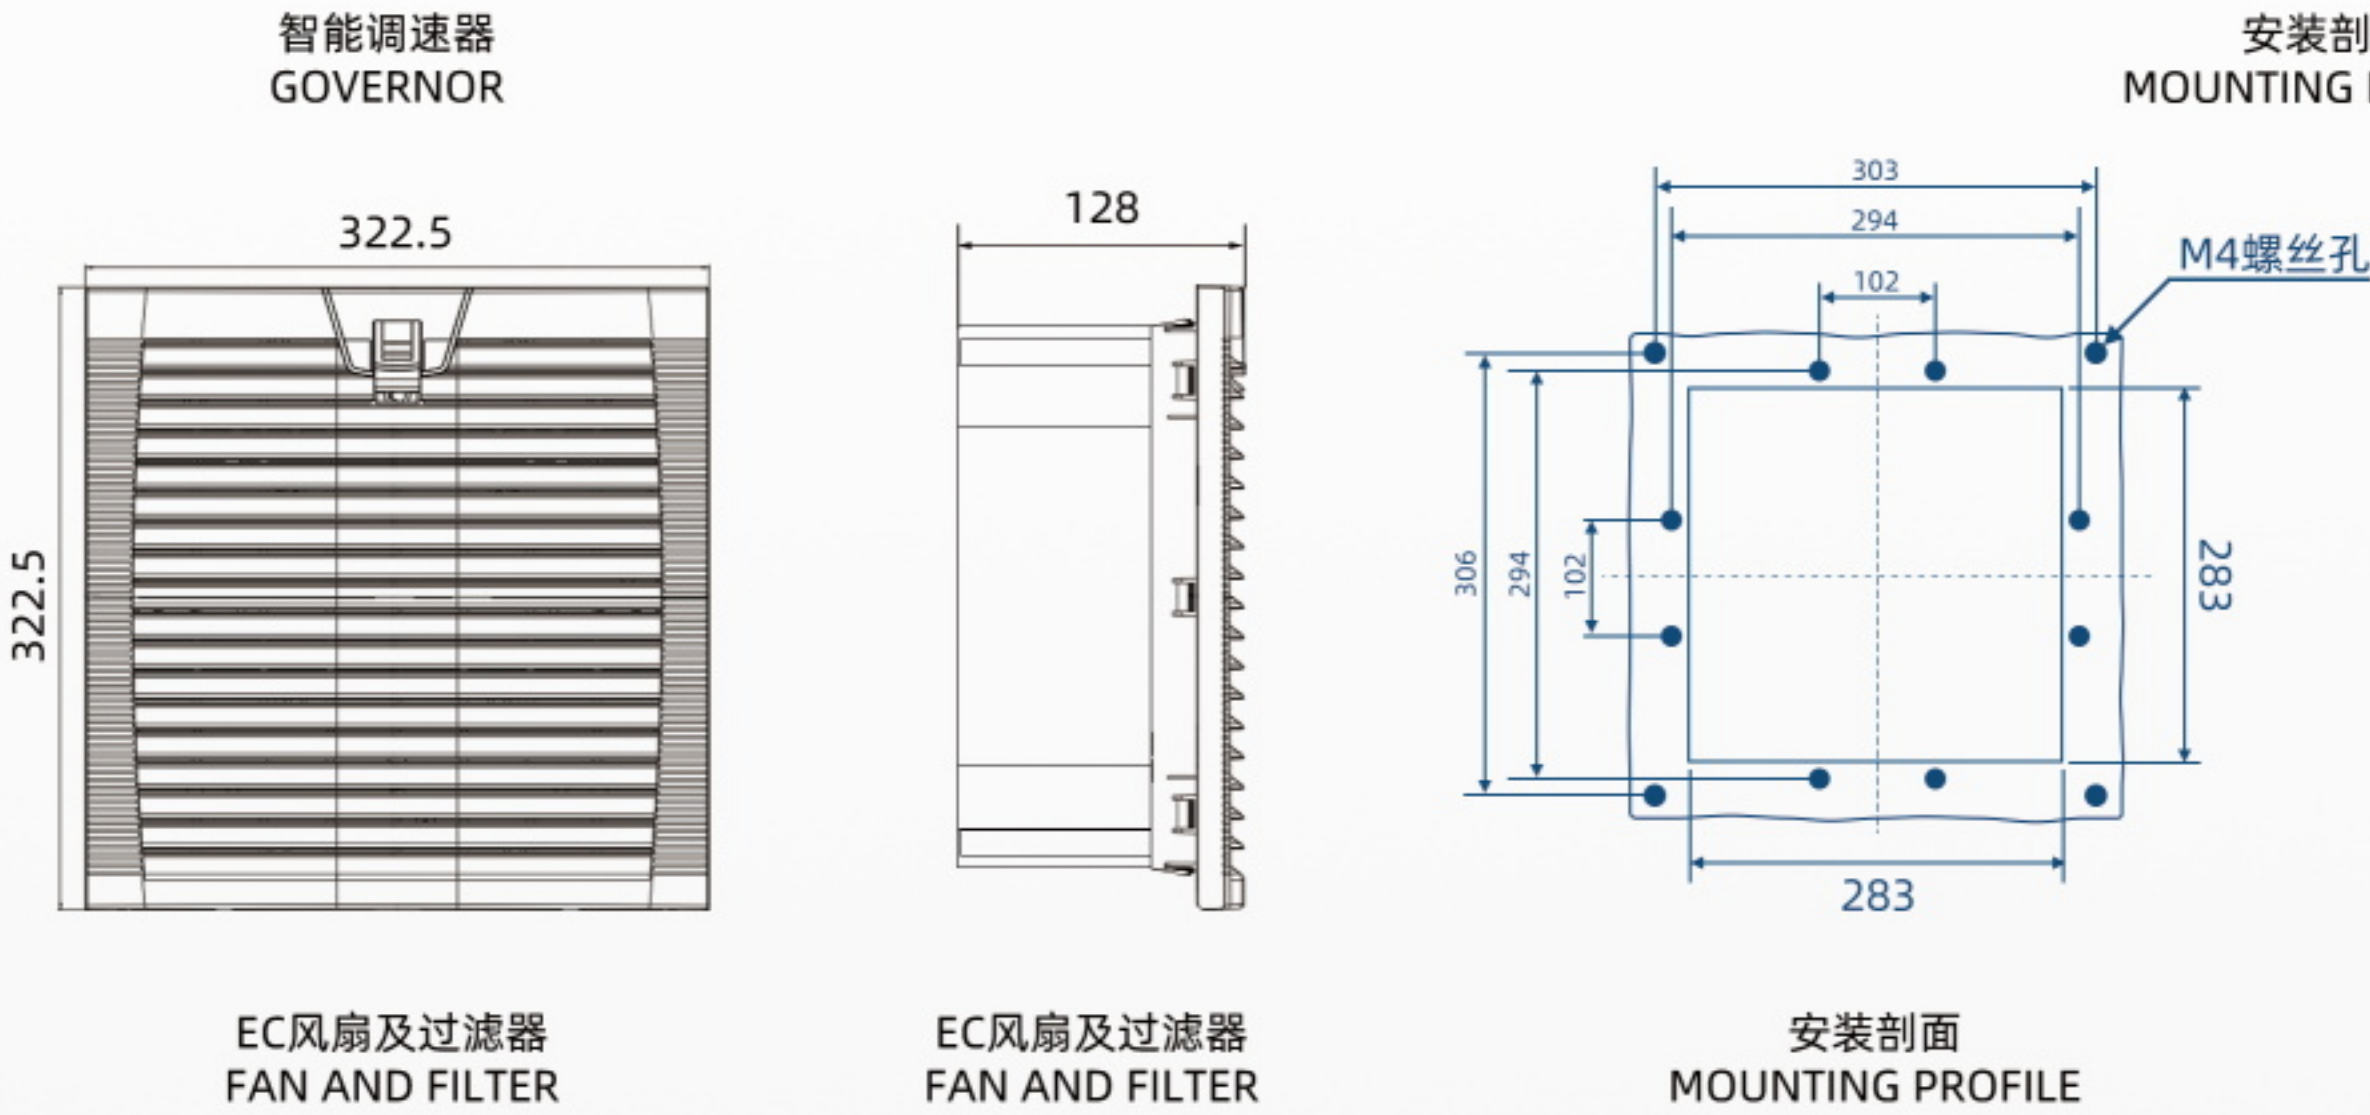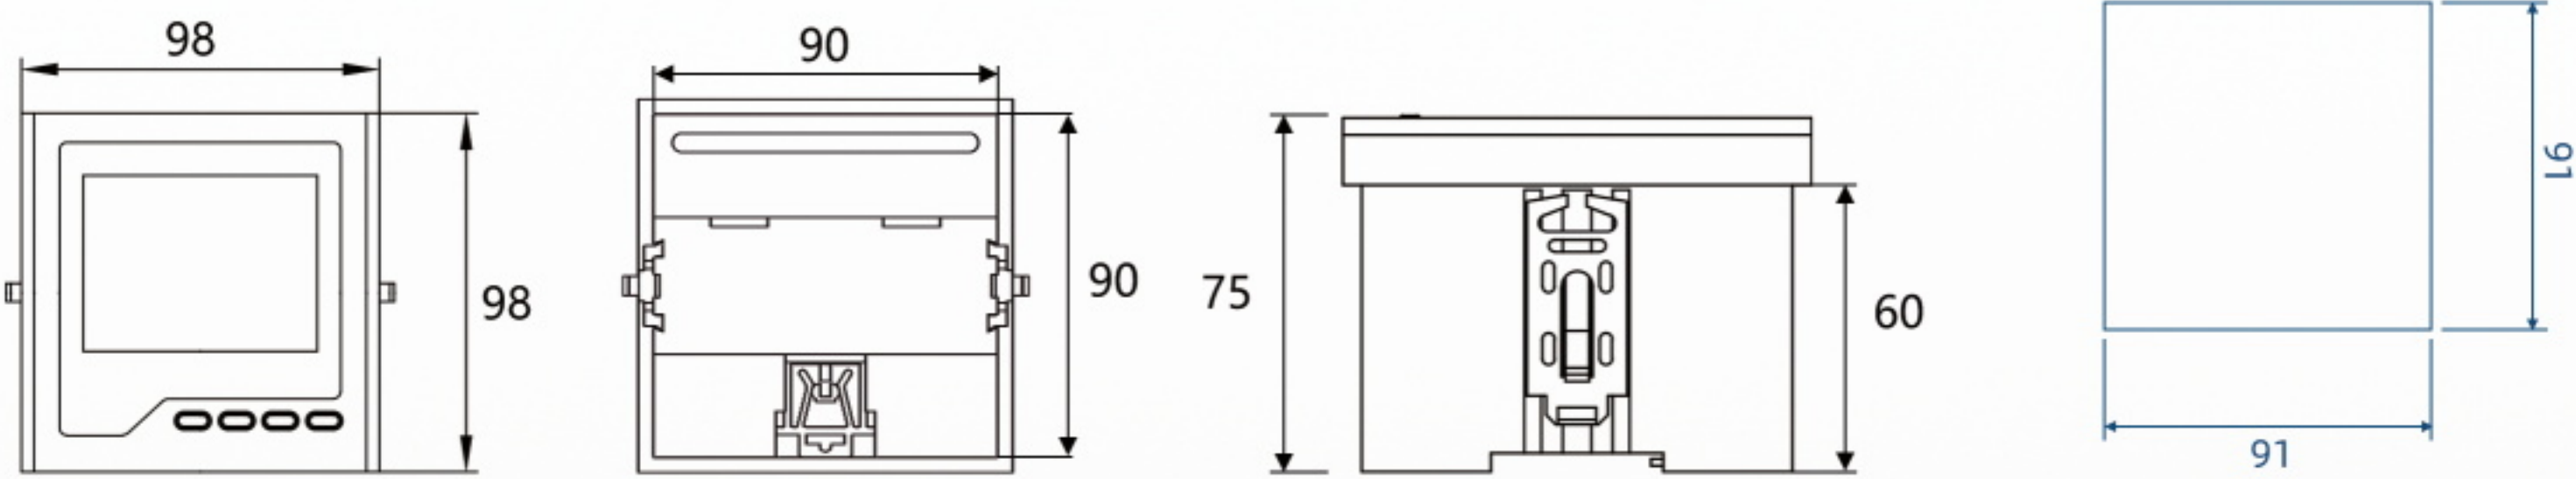

电气接线图
ELECTRICAL WIRING DIAGRAM

型号 (Model)	PFDAUTO9806.220
电压/频率 (Voltage/Frequency)	220V 50/60Hz
功率 (Power)	130W
电流 (Electric current)	0.59A
噪声水平 (Noise)	65dB (A)
组合风量 (Combined air volume)	350-468m³/h
工作温度 (The use of bearing)	-20~+60°C
重量 (Weight)	3.5kg
工作温度 (The use of bearing)	-20~+60°C
除尘率 (Dust removal rate)	87%
安装 (Install)	DN35导轨导轨/嵌入式安装
调速档位 (Speed regulating gear)	六档 (具体参照说明书)
传感器类型 (Sensor type)	NTC
过滤棉等级 (Grade of filter cotton)	G4
防护等级 (IP code)	IP54 (过滤网)
安规认证 (Certificate)	CE、EMC、RoHS



广东百能堡科技有限公司
GUANGDONG BAINENGBAO TECHNOLOGY CO.,LTD

销售热线：0757-86433088



微信客服 | WeChat